



UPO11-2 AX

online UPS

Doble conversión de alto rendimiento

2kVA



*Para tareas críticas y
aplicaciones corporativas*



UP011-2 AX




UPS online

Doble conversión de alto rendimiento,
para tareas críticas y aplicaciones corporativas


CARACTERÍSTICAS

- Microprocesador single-chip.
- Tecnología de doble conversión.
- Regulación de frecuencia a la salida.
- Onda senoidal pura a la salida.
- Ofrece mayor disponibilidad para sus equipos, al corregir las bajas y altas de tensión sin emplear las baterías.
- Tiempo de transferencia cero.
- Elimina el 99% de los problemas eléctricos.
- Arranque en frío.
- Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
- Ideal para la protección de equipo médico, laboratorio, servidores de misión crítica o telecomunicaciones.
- Aislamiento total de la carga con respecto a la red comercial.
- Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
- Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
- Convierte la energía de entrada en corriente directa (DC) y posteriormente en corriente alterna (CA).
- Capacidad de conversión de frecuencia.
- Factor de potencia 0,9 a la salida.

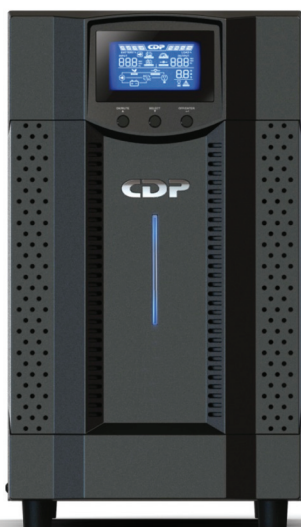

Series


Display LCD de fácil uso

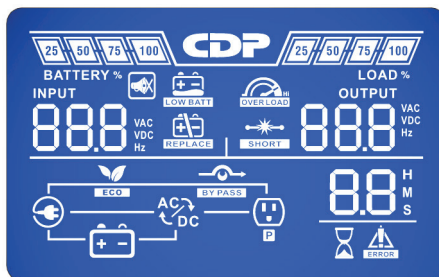

Muestra voltajes de entrada, salida, tiempos de autonomía y carga de batería



UPO11-2 AX UPS online

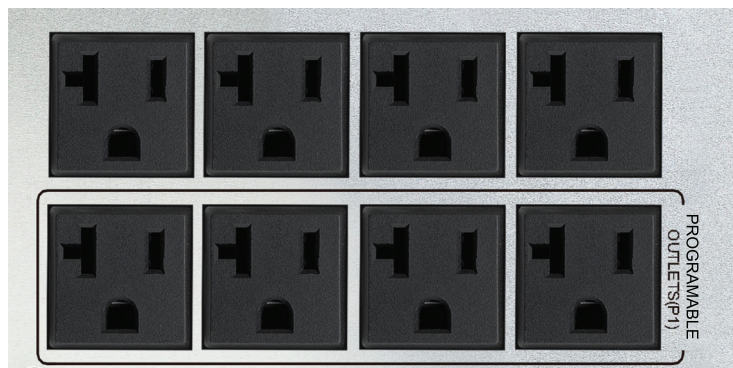

8 terminales de salida **NEMA 5-15R** ó **5_20R**, de las cuales 4 terminales de salida son programables


Slot para tarjeta **SNMP**



2 Ventiladores de enfriamiento





Cable de alimentación CA
NEMA 5-20P




Entrada banco de
baterías externas

Supresor de picos
Protección de línea de datos

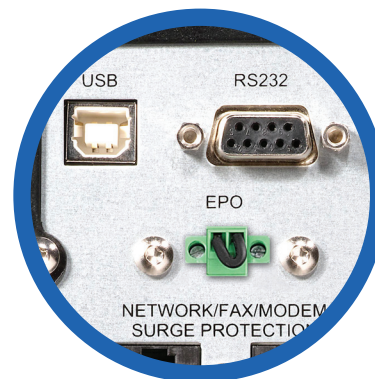

Puertos de comunicación



Protección de sobrecarga



Tarjetas opcionales SNMP y de control



Soluciones para **tareas críticas** aplicaciones **corporativas**

UPO11-2 AX

Modelo		UPO11-2 AX
Potencia		2000VA / 1800W
Entrada		120VCA voltaje nominal
Rango de voltaje		55VCA - 150 VCA $\pm$ 3%
Rango de frecuencia		40Hz - 70Hz
Factor de potencia		$\geq 0,99$ @voltaje nominal (plena carga)
Salida		
Voltaje de salida		100 / 110 / 115 / 120 / 127 VCA
Regulación volt. AC		$\pm 1\%$
Rango de frecuencia	Modo batería	50 Hz $\pm 0,1$ Hz 60 Hz $\pm 0,1$ Hz
Corriente de cresta		3:1
Sobrecarga		100% - 110: Alarma; 110/130: Modo batería: el UPS se apaga en 30 segundos / modo normal= el UPS transfiere a modo bypass cuando la electricidad es normal; >130%: modo batería= el UPS se apaga de inmediato / Modo normal= el UPS transfiere a modo bypass cuando la electricidad es normal.
		$\leq 2\%$ THD (cargas lineales) $\leq 4\%$ THD (cargas no lineales)
Distorsión armónica		Cero
Tiempo de transferencia	Modo AC a modo batería	Senoidal pura
Tipo de onda (modo bat)		
Eficiencia		
Modo AC		90%
Modo Eco		97%
Baterías		
Tipo/cantidad batería		12V/7Ah x 6
Tiempo de recarga		3 horas al 95% (típico)
Corriente de carga		1,0 Ah (max)
Voltaje de carga		82,1 VDC $\pm 1\%$
Tiempo de autonomía		Full carga 6 minutos / Media carga 15 minutos
Físicas		
Dimensiones	(largo x alto x profundo)	190x318x421mm
Peso neto		23.2 Kg
Ambientales		
Humedad		0-90% RH @ 0-45°C (sin condensación)
Nivel de ruido		Menor a 50dBA @ 1 metro
Control		
Smart RS232 ó USB		Soporta Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7, 8, 10, Linux y Mac
Opcional SNMP		Control y mando para SNMP y web browser (mediante SNMP interna o SNMPDB9)
EMC/Seguridad		(EMC, EN62040-2 C1, EN62040-2 C2) UL, RoHS, ISO 9001 - ISO 14000

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

Comprometidos con la seguridad y calidad en nuestros equipos



CDP COLOMBIA
colombia@cdpups.com



CDP GUATEMALA
guatemala@cdpups.com



CDP CHINA
china@cdpups.com



CDP COSTA RICA
costarica@cdpups.com



CDP VENEZUELA
venezuela@cdpups.com



CDP HONG KONG
hongkong@cdpups.com



CDP MÉXICO
mexico@cdpups.com



CDP PERÚ
peru@cdpups.com



CDP USA
usa@cdpups.com

