

YAN CÁMARA 360° QIAN EXTERNA



1.3MP

Alta Definición
High Definition



Audio



Visión Nocturna
View Nocturnal

GUÍA DE INSTALACIÓN MOD. QC360X18001

Por favor lea cuidadosamente antes de usar su equipo y guárdelo para uso de futuras consultas.

1. Descarga de Aplicación

Descarga de Aplicación

Busque la aplicación de instalación "QianYAN" en la AppStore.

Busque la aplicación de instalación "QianYAN" en Google play.

2. Agregar y vista previa

Modo 1: Hotspot AP


1. Conecte la corriente a la cámara y espere. Escuchará "El sistema está comenzando" » La configuración del sistema se completa " » " Punto de acceso que establece " » " Establecimiento de punto de acceso".

2. Vaya a la configuración de su teléfono inteligente » Abra la WLAN, conéctese a la zona activa de la cámara (MV y número de identificación del dispositivo como MV12345678) (figura 1). Una vez que esté conectado, vuelve a la pantalla principal.


3. Agregue un nuevo dispositivo como figura 2, una vez que la conexión sea exitosa, se mostrará una pantalla (figura 3). Ahora puedes ver videos en vivo.
* Algunas funciones no son compatibles con el modo AP. Utilice el modo de estación para funciones completas.



(Figura 1)



(Figura 2)




(Figura 3)


Modo 2: Modo de estación / conexión a Internet Wifi

Se requiere router. Asegúrese de que tu router funcione bien.


1. Asegúrese de que está en modo AP y puede ver videos en vivo.
2. Seleccione Dispositivo en la parte superior de la tienda de pantallas y elija un dispositivo (número de ID de la cámara) de la lista (figura 4).
3. Seleccione la configuración de red. Verá que el modo AP estaba marcado. Cambiar para marcar en el modo de estación. Ahora verá la lista de dispositivos Wi-Fi locales (figura 5).
4. Seleccione el nombre de su enrutador, ingrese la contraseña de Wi-Fi de su enrutador y presione el botón Confirmar.
5. Verá el mensaje "La configuración de red es exitosa". Presiona OK, luego ve a configurar el WiFi de tu teléfono inteligente para conectar el mismo wifi con tu dispositivo, ahora tu teléfono inteligente y tu dispositivo estarán todos conectados en un mismo WiFi (figura 6).
6. Escuchará "Conexión Wi-Fi" » "Wi-Fi conectado" desde el dispositivo.
7. Una vez que la conexión sea exitosa, se mostrará una pantalla (figura 3). Ahora puedes ver videos en vivo.



(Figura 4)



(Figura 5)




(Figura 6)

3. Introducción de la Función

A. Vista previa de monitoreo en tiempo real en la cámara panorámica

1. Captura de pantalla: puede hacer una captura de pantalla para Monitorear imagen.
2. Audio: puede escuchar la voz desde el entorno del monitor.
3. Espere para hablar: puede hablar con la gente que está en el entorno del monitor presionando este botón.
4. Modo de configuración: rotación de la pantalla del monitor por 180 grados.
5. Modo: puede ver la imagen del monitor a través de 5 modos (figura 7)



Modo 1




Modo 2



Modo 3



Modo 4



Modo 5


Modo 4

(Figura 7)

- ① Screenshot ② Voz ③ Mantenga presionado para hablar
④ Modo de configuración ⑤ Modo

B) Reproducción

Elija la ID del dispositivo y haga clic en "Buscar archivo" [figura 8] » Elija archivos para reproducir o descargar [figura 9, figura 10].

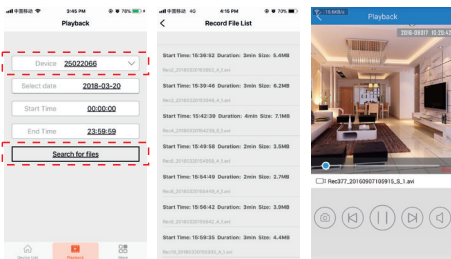

[Figura 8]


[Figura 9]

[Figura 10]

C) Configuraciones de información del dispositivo

- 1. Configuración de red:** el modo AP y el modo de estación se pueden cambiar.
- 2. Configuración de grabación:** Grabación automática, video de alarma, resolución de video se pueden configurar. Se administra la tarjeta SD, incluido el estado de ahorro de cheques y los datos de formato.
- 3. Ajuste de la hora:** vea y configure el tiempo de monitoreo para el dispositivo.
- 4. Configuraciones de alarma:** interruptor de Armado y Desarmado, alarma de movimiento, área de alarma, lenguaje de aviso de voz puede ser configurado.
- 5. Configuración IP estática:** configuración automática, configuración manual se puede configurar.
- 6. Actualización del dispositivo:** vea, pruebe y actualice la versión del sistema del dispositivo.

D) Más funciones

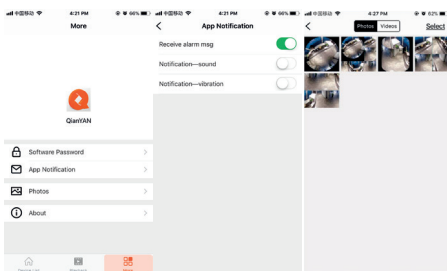


- 1. Notificación de aplicación:** configuración de notificación de recepción de mensajes de alarma.
- 2. Foto:** vea, elimine, comparta fotos y grabe.
- 3. Contraseña del software:** abrir, cerrar y modificar la contraseña del software.
- 4. Acerca de:** vea la versión del software.

4. Restablecer

Asegúrese de que la energía esté conectada. Presione el botón de reinicio de la cámara por más de 5 segundos. Oirá "Restaurar la configuración predeterminada de fábrica" » "Establecimiento de punto de acceso" » "Punto de acceso establecido".

5. Dispositivo de letreo o modificación



- 1. Información:** Ver, guardar la imagen de la alarma.
- 2. Borrar:** Elimina el dispositivo en la lista.
- 3. Alarma**
- 4. Editar:** Edita la información en el dispositivo y configura la contraseña de acceso.
- 5. Configuración:** Configuración de la información del dispositivo.

Renuncia:

Hay muchos factores relacionados con las operaciones insatisfechas de la cámara, como diferentes entornos de red cableados / inalámbricos, diferentes empresas de red, diferentes prestaciones y fiabilidad de la red conectada y tarjetas Micro SD, etc. Por lo tanto, esta cámara está sujeta a errores y omisiones y no garantiza la consistencia o precisión de videos, fotos y grabaciones adquiridas desde la cámara.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Dian.mx garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Dian.mx garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

- Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Dian.mx**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
- Para hacer efectiva la garantía, será necesario presentar esta póliza en original con la información requerida en la siguiente tabla junto con el producto en físico y con todos los accesorios que lo integran.
- En caso de extravío de la póliza será necesario presentar la factura original con el número de serie del producto.
- Dian.mx podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
- En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
- El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Dian.mx** o en sus Centros de Servicio Autorizados.
- Dian.mx** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

PRODUCTO	
Modelo:	Sello del Distribuidor
Marca: Dian.mx	
Número de Serie:	
Número de Factura:	
Fecha de Entrega:	

EXCLUSIONES

Dian.mx no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Dian.mx**.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Dian.mx**.

Oficinas Centrales:

Catiz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235

YAN 360° EXTERNAL CAMERA



1.3MP

High Definition



Audio



View Nocturnal

INSTALLATION GUIDE MOD. QC360X18001

Please read carefully before using your equipment and save it for future reference.

1. App Download


App Download

- Search "QianYAN" in the AppStore install app.
- Search "QianYAN" in the Google play install app.

2. Add & Preview

Mode 1: AP Hotspot


- Connect power to the camera and wait. You will hear "System is starting" » "System setup is completed" » "Access Point establishing" » "Access Point established".
- Go to settings of your smartphone » Open the WLAN, connect to the camera's hotspot (MV and device ID number such as MV12345678) (Figure 1). Once it is connected, please go back to main screen.
- Add a new device as figure 2, once the connection is successful, a screen will be shown (Figure 3). Now you can watch live video.
* Some functions are not supported by AP mode. Please use Station mode for full functions.

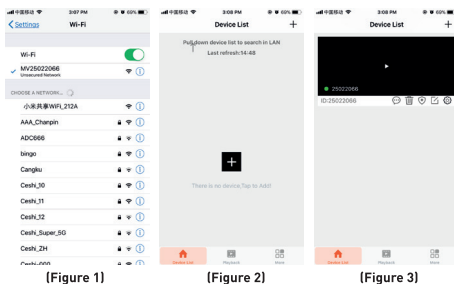

Mode 2 : Station mode/Internet Wifi Connection

Router is required. Make sure your router is working well.


- Make sure you are on AP mode and can watch live video.
- Select Device on top of the screenshot and choose a device (ID number of the camera) from the list (Figure 4).
- Select Network settings. You will see AP mode was ticked. Change to tick on Station mode. Now you will see the list of local Wi-Fi devices (Figure 5).
- Select the name of your router, enter Wi-Fi password of your router and press Confirm button.
- You will see "Network Configuration is successful" message. Please press OK, then go to set the WiFi of your smartphone to connect same wifi with your device, now your smartphone and device all connected in a same WiFi (Figure 6).
- You will hear "Wi-Fi connecting" » "Wi-Fi connected" from the device.
- Once the connection is successful, a screen will be shown (Figure 3). Now you can watch live video.

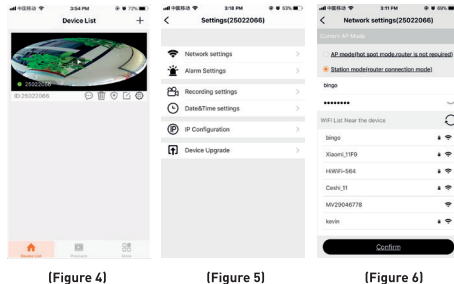

3. Function Introduction


A. Preview real-time monitoring on Panoramic Camera

- Screenshot:** you can make a screenshot for Monitoring picture.
- Audio:** you can hear the voice which from monitor environment.
- Hold to talk:** you can talk with the people who is in monitor environment by holding this button.
- Setup mode:** rotation of monitor screen for 180 degrees.
- Mode:** you can watch the monitor picture via 5 modes. (Figure 7)

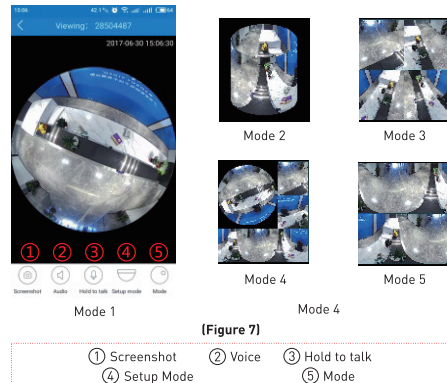

B) Playback

Choose the device ID and click "Search for file" (Figure 8) » Choose files to play or download (Figure 9, Figure 10).

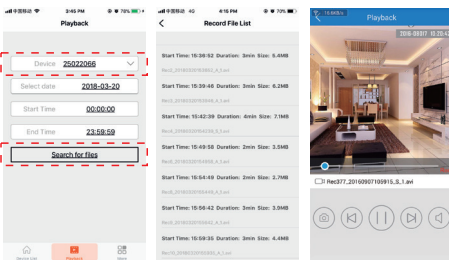

(Figure 8)


(Figure 9)

(Figure 10)

C) Device information settings

- 1. Network setting:** AP mode and Sration mode can be switched.
- 2. Recording settings:** Auto Record, Alarm video, Video resolution can be set up. SD card can be managed, including check saving status and format data.
- 3. Time settings:** View and set the monitoring time for the device.
- 4. Alarm settings:** Arming and Disarming switch, motion alarm, alarm area, voice prompt language can be set up.
- 5. Static IP configuration:** Automatic configure, manually configure can be set up.
- 6. Device Upgrade:** View, test, update the device system version.

D) More functions

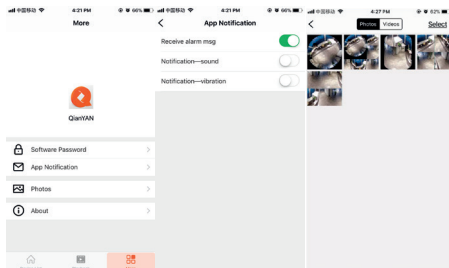


- 1. App notification:** Notification settings of receiving alarm messages.
- 2. Photo:** View, delete, share photos and record.
- 3. Software password:** Open, close and modify the software password.
- 4. About:** View the software version.

4. Reset

Make sure that power is connected. Press Reset button on the camera for than 5 seconds. You will hear "Restore factory's default setting" » "Access Point establishing" » "Access Point established".

5. Delet or Modify Device



- 1. Information:** See, save the image of the alarm.
- 2. Delete:** Delete the device in the list.
- 3. Alarm**
- 4. Edit:** Edit the information on the device and set the access password.
- 5. Configuration:** Configuration of the information of the device.

Disclaimer:

There are many factors related to unsatisfied operations of the camera such as different wired/wireless network environments, different network companies, different performance and reliability of connected network and Micro SD cards, etc. So this camera is subject to errors and omissions and does not guarantee the consistency or accuracy of videos, photos and recordings acquired from the camera.

GUARANTEE POLICY

Qian.mx will guarantee this product in all its components and labor during the period of 12 months, counting from the date of acquisition against any manufacturing and operation defect during the normal and domestic use of this product.

Qian.mx guarantees the buyer the absence of manufacturing and operation anomalies including parts and components of the product or in relation to materials.

- This policy covers only products marketed by **Qian.mx** through its authorized distributors within the Mexican Republic.
- To make the guarantee effective, it will be necessary to present this policy in original with the information required in the following table together with the product in physical form and with all the accessories that make it up.
- In case of loss of the policy it will be necessary to present the original invoice with the serial number of the product.
- Qian.mx** may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, without additional cost to the consumer, as long as the warranty period stipulated in this policy has not been completed.
- In case the product has no repair, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics.
- The repair time will not be longer than 30 calendar days from the date of receipt of the product by **Qian.mx** or its Authorized Service Centers.
- Qian.mx** will cover the shipping costs required for the presentation of the product within the network of authorized service centers.

PRODUCTO	
Modelo:	
Marca: Qian.mx	
Número de Serie:	
Número de Factura:	
Fecha de Entrega:	Sello del Distribuidor

EXCLUSIONS

Qian.mx will not validate this guarantee policy in the following cases:

- When the product has been used in conditions other than normal.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by **Qian.mx**.

To make the warranty valid, as well as the purchase of components, consumable parts and accessories, you can request information at www.qian.mx or contact any Authorized Service Center **Qian.mx**.

Headquarters:

Cat. José Guadalupe Gallo #B490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235