Data Sheet

Convertidor Adaptador Bidireccional IDE ATA de 40 pines a SATA

Product ID: IDE2SAT25

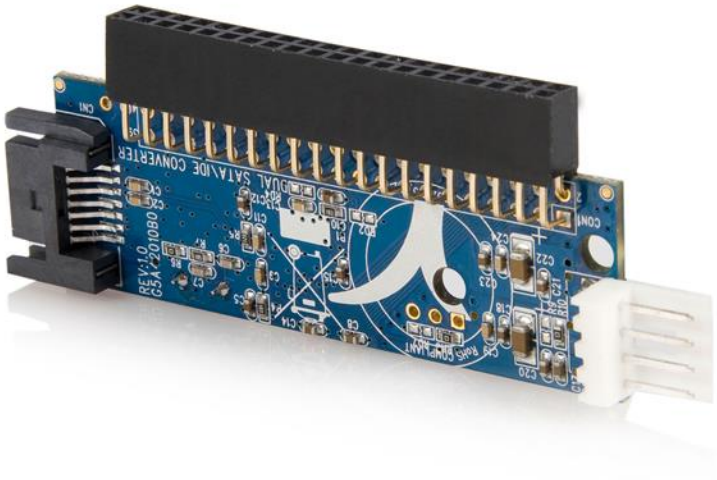

Este adaptador IDE aSATA permite convertir un conector IDE de 40 pines en un conector SATA, posibilitando la conexión de una unidad SATA (SATA, SATA II/SATA 300) de 2.5 o 3.5 pulgadas en vez de una unidad IDE.

El Adaptador IDE a SATA se puede instalar en cualquier gabinete ya que requiere de un espacio mínimo sin entorpecer el flujo de aire.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS & REACH
DOWNLOAD DECLARATION

TAA COMPLIANT

Aplicaciones

- Permite conectar dispositivos SATA más modernos a placas base IDE más antiguas
- Permite reemplazar un disco duro IDE antiguo por uno SATA nuevo
- Una opción ideal para sistemas de factor de forma pequeño que no disponen de espacio suficiente para adaptadores/convertidores

Características

- Compatible con la revisión 1.0 de la especificación SATA y con Ultra ATA-133
- Factor de forma compacto
- No requiere controladores ni software

	Warranty	Lifetime
Hardware	ID del Conjunto de Chips	JMicron - JM20330
Rendimiento	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	133 Mbps
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra 1 - SATA (7 pines, datos) Conector 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Características Físicas	Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
	Ancho del Producto	1.2 in [30.5 mm]
	Longitud del Producto	3.2 in [80.4 mm]
	Peso del Producto	0.4 oz [12.2 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.2 in [31 mm]
	Ancho de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
	Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.5 oz [99 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador IDE a SATA 1 - Cable SATA 1 - Cable Y (LP4 a LP4 + SP4) 1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.