

Honeywell

**Terminal Portátil
Dolphin™ 6500**

Guía de inicio rápido

Terminal Portátil Dolphin 6500

Cuando retire el embalaje

Verifique que el cartón contenga los siguientes elementos:

- Terminal Portátil Dolphin 6500 (el terminal)
- Paquete de batería principal (3,7 v, ión de litio)
- Fuente de alimentación de CA
- Adaptadores de enchufes localizados


Nota: Asegúrese de conservar el empaque original en caso de que necesite devolver el terminal Dolphin para servicio; consulte la [página 6](#).

Panel frontal de Dolphin 6500


Teclado de 28 teclas (numérico)




Teclado de 52 teclas (alfanumérico)

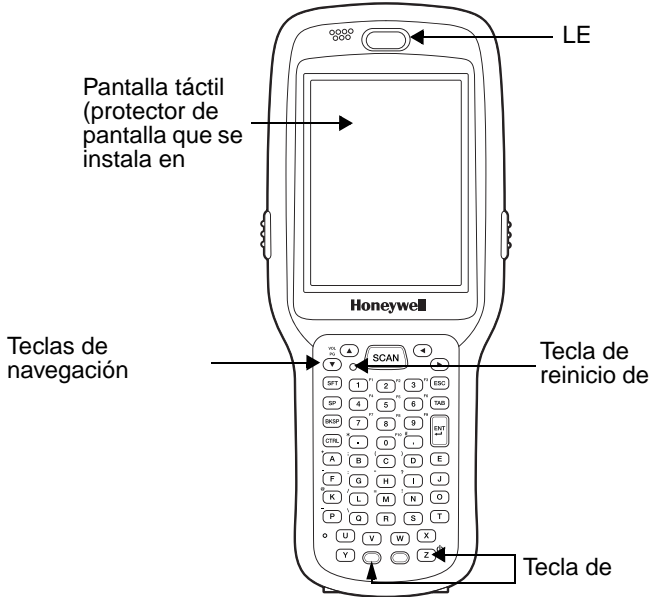

Panel posterior de Dolphin 6500

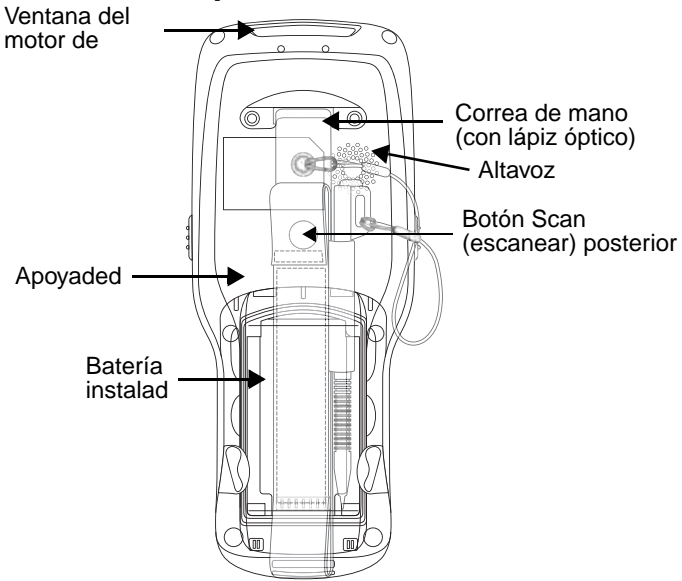


Paneles derecho e izquierdo de Dolphin 6500

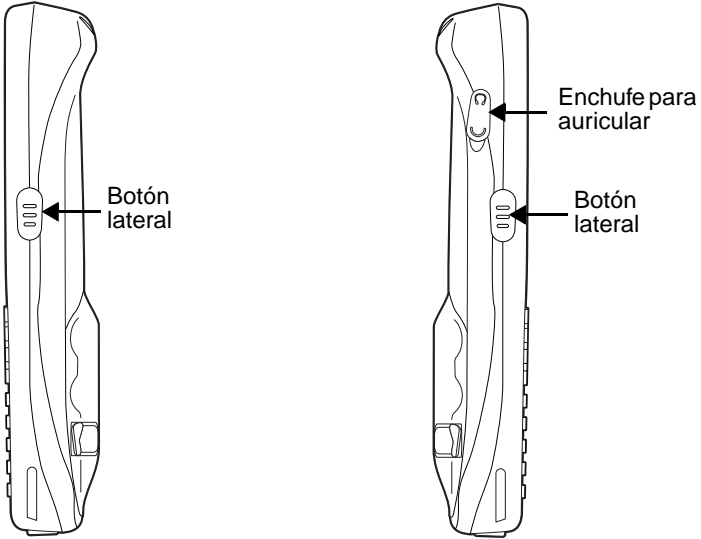

Lado derecho

Lado izquierdo

Conectores inferiores Dolphin 6500

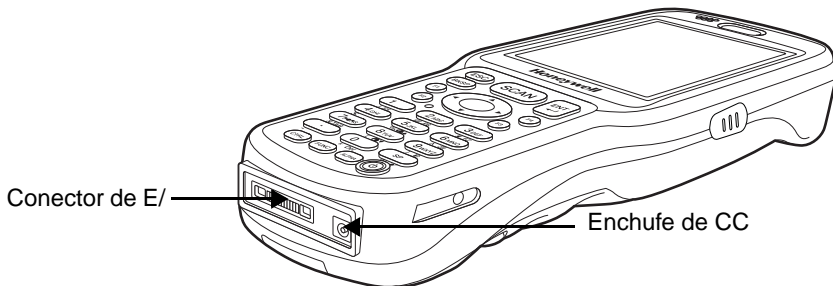

Paso 1: Instale la batería principal




Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de colocar la batería en la terminal. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños que no están cubiertos por la garantía.




Recomendamos que utilice paquetes de baterías de Ión de Litio originales fabricadas por Honeywell. El uso de cualquier batería que no sea Honeywell puede provocar daños que no cubre la garantía.

La 6500 se envía con una batería embalada de forma separada de la unidad. **Para instalar la batería, afloje la correa de mano, quite la tapa de la batería levantando los sujetadores, coloque la batería con las etiquetas hacia arriba y vuelva a colocar la tapa de la batería.**

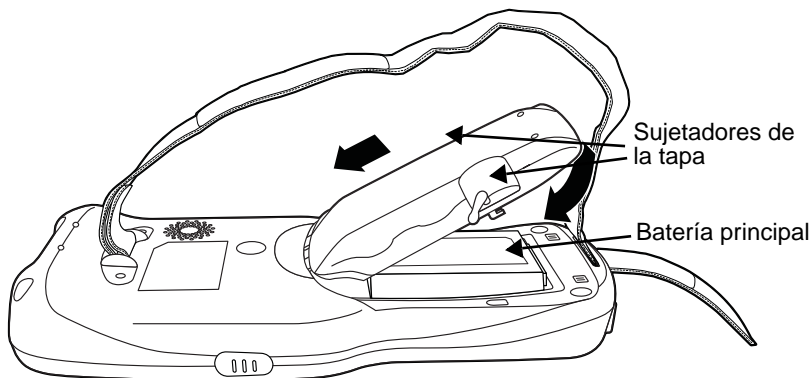

Paso 2: Carga de las baterías

Los terminales de Dolphin vienen con el paquete de la batería principal y la batería de respaldo interna casi completamente sin carga. Cargue el paquete de la batería principal con el cable de carga de Dolphin durante **por lo menos 5 horas y media antes del primer uso**.

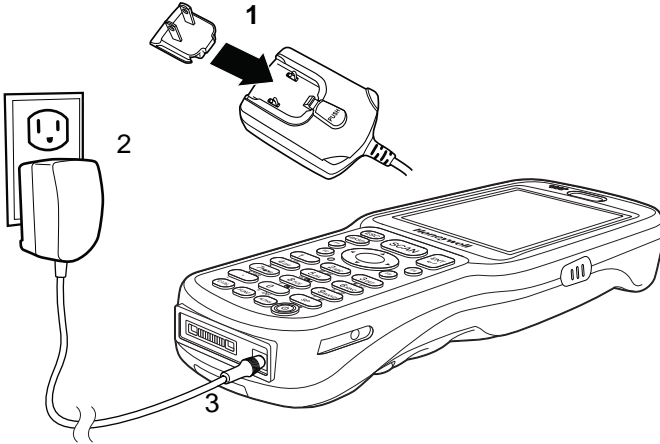

Recomendamos que utilice periféricos, cables de alimentación y adaptadores de energía Honeywell. El uso de cualquier periférico, cable de alimentación o adaptador de energía que no sea Honeywell puede provocar daños que no cubre la garantía.

Paso 3: Arranque del terminal

El terminal arrancará en cuanto se suministre energía eléctrica, automáticamente. **NO** pulse ninguna tecla ni interrumpa el proceso de arranque.

Cuando finalice el proceso de inicio, el Escritorio aparece y el terminal está listo para ser utilizado.

Reinicio del dispositivo

Reinicio de software: Con el lápiz óptico, presione el botón **Reset** (reiniciar). La pantalla se pone blanca y el LED de decodificación/exploración parpadea con luz azul durante 10 segundos aproximadamente.

Reinicio de hardware: 28 teclas: mantenga pulsado el botón Power (**encendido**) y luego, utilizando el lápiz óptico, presione el botón **Reset** (reiniciar).
52 teclas: mantenga pulsados los botones **Blue (Azul)** y **Z (Power) (Z [encendido])** y luego, utilizando el lápiz óptico, presione el botón **Reset (reiniciar)**. La pantalla se pone blanca y el LED de decodificación/exploración parpadea con luz azul durante 18 segundos aproximadamente.

Periféricos y accesorios de Dolphin 6500 disponibles

Dispositivo Dolphin HomeBase™

Dispositivo Dolphin QuadCharger™

Dispositivo Dolphin eBase

Dolphin 6500 Cable de comunicación USB

Asistencia técnica

Encontrará información de contacto para soporte técnico, servicio de productos y reparaciones en el sitio www.honeywellaidc.com.

Garantía limitada

Visite el sitio www.honeywellaidc.com/warranty_information para obtener información de la garantía del producto.

Documentación para el usuario

Consulte el sitio www.honeywellaidc.com para obtener documentación de usuario detallada o versiones localizadas de este Inicio rápido.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Web Address: www.honeywellaidc.com

Trademarks

Dolphin, Dolphin RF, HomeBase, Mobile Base, and QuadCharger are trademarks or registered trademarks of Hand Held Products, Inc. or Honeywell International Inc.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Embedded Handheld, ActiveSync, Outlook, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation.

Other product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks of their respective companies and are the property of their respective owners.

Patentes

Para obtener información sobre patentes, consulte el sitio www.honeywellaidc.com/patents.

©2010-2011 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Honeywell Scanning & Mobility

9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707

www.honeywellaidc.com