

# Monitor para juegos de acción rápida de 144Hz de 27"

Tiempo de respuesta de 1 ms para un rendimiento increíblemente rápido

**XG2701**



Disponible para este modelo:

**Filtro de privacidad**

VSPF2700  
(Se venden por separado)

Diseñado para exceder los estándares de deportes electrónicos, el XG2701 de ViewSonic® le permite responder a las amenazas y dominar la competencia como nunca antes, gracias a su tiempo de respuesta prácticamente instantáneo de 1 ms. Este monitor de 27" cuenta con la tecnología AMD FreeSync™ para una visualización pareja y sin fragmentación durante las escenas intensas de acción de ritmo rápido. Más que un demonio de la velocidad, este monitor garantiza su ventaja competitiva con la función Game Mode y las funciones de estabilización de negros que ofrecen mayor visibilidad y detalle para que pueda ver todos los movimientos de sus oponentes. Con un soporte ergonómico inspirado en los jugadores que cuenta con una funcionalidad de gancho para auriculares y administración de cables integrados, el XG2701 tiene todo lo que necesita para conquistar sus misiones de juegos y entretenimiento.

## **Características importantes:**

Tasa de actualización de 144Hz

Tiempo de respuesta ultra rápido

Tecnología AMD FreeSync™\*

Bajo retraso de entrada para una experiencia de juego sin inconvenientes

Estabilización de negro para máxima visibilidad


## **Diseñado para:**

Juegos

Entretenimiento

# Monitor para juegos de acción rápida de 144Hz de 27"

**XG2701**

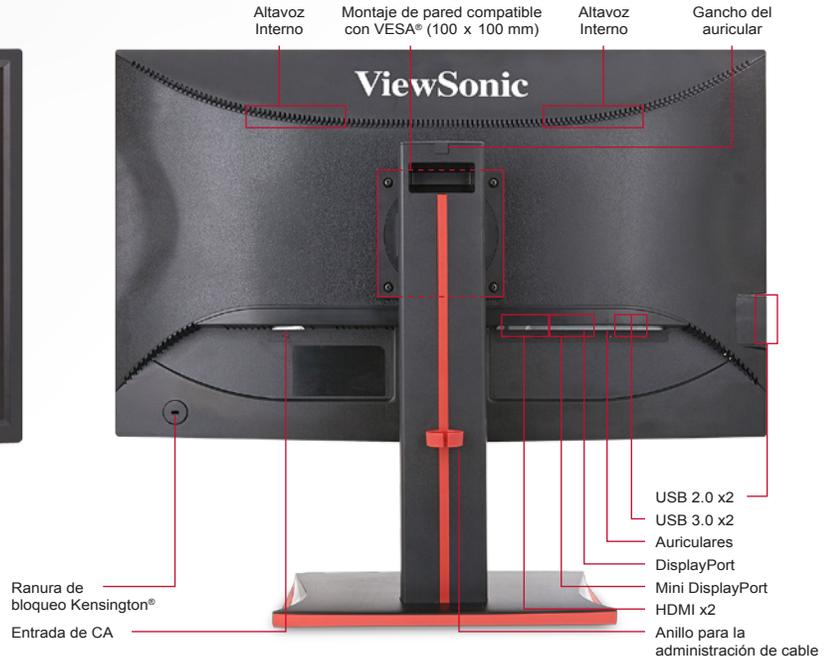

## Especificaciones

<b>PANEL LCD</b>	Tipo Área de visualización Resolución óptima Brillantez Relación de contraste Relación de contraste dinámico Ángulos de visión Colores Tiempo de respuesta Retroiluminación Vida útil de la retroiluminación Superficie de panel	Tipo TN, LCD con color TFT de matriz activa a-Si 23.5" horizontal x 13.2" vertical; 27.0" diagonal 1.920 x 1.080 300 cd/m <sup>2</sup> (tip.) 1000:1 (tip.) 120M:1 170° horizontal, 160° vertical 16.7M (6bit + A-FRC) 1ms (GTG) LED con luz blanca 30.000 hs (min.) Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
<b>ENTRADA DE VIDEO</b>	Digital Frecuencia Sincronización	DisplayPort, HDMI Fh: 15~180KHz, Fv: 24~144Hz TMDS, PCI-E
<b>SALIDA DE AUDIO</b>	externos	3 W (x2)
<b>COMPATIBILIDAD</b>	PC Mac®	Hasta 1920x1080 no entrelazado hasta 1920x1080
<b>CONECTOR</b>	Entrada de video Salida de audio USB Alimentación	DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI x2 Mini conector de 3.5 mm 3.0 (x2), 2.0 (x2), flujo ascendente Tipo B Enchufe de 3 clavijas (CEE22)
<b>CONTROLES</b>	Botones OSD	2, abajo, arriba, 1, encendido Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

## Accesorios opcionales

Cable HDMI a DVI 6FT.....	CB-00008948
Cable mini DisplayPort a DisplayPort 6FT .....	CB-00010958
Cable DisplayPort a DisplayPort 30FT .....	CB-00010684
Cable DisplayPort a DisplayPort 6FT .....	CB-00010555
Macho de DisplayPort a Adaptador Hembra VGA (único vínculo) .....	CB-00011486
Adaptador DVI a DisplayPort.....	LCD-CABLE-001
Kit de montaje de pared para pantallas de equipos de escritorio.....	LCD-WMK-001

## ERGONOMÍA

Inclinación	Hacia adelante 5° / Hacia atrás 22°
Giro	±175°
Rotación	0~90°
Ajuste de altura	0~120 mm

## ALIMENTACIÓN

Voltaje	CA 100~240 V (universal), 50/60 Hz
Consumo	35 W (tip.) / 38 W (máx.)
Optimización	29 W (tip.)
Conservación	23W (tip.)

## CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura	0~40 °C (32~104 °F)
Humedad	20~90 % (sin condensación)

## DIMENSIONES (AN X AL X PRO)

Físicas con base	25,3 x 17,1 x 9,1 in / 642 x 433,6 x 231 mm
Físicas sin base	25,3 x 15,4 x 2,5 in / 642 x 391 x 64,3 mm
Empaque	29,4 x 18,5 x 8,9 in / 747 x 469 x 226 mm

## PESO

Neto con base	19,0 lb / 8,6 kg
Neto sin base	12,1 lb / 5,5 kg
Bruto	25,3 lb / 11,5 kg

## MONTAJE DE PARED

Compatible con VESA	100 x 100 mm
---------------------	--------------

## REGULACIONES

CE EMC, CB, RoHS Green BOM, ErP, REACH SVHC List & DoC, WEEE, US NRTL con CA (cULus/cTUVus/cETLus/cBUs), FCC-B con ICES003, ENERGY STAR 6.0, EPEAT Silver, Mexico-CoC, Mexico Energy, BSMI, PSB, RCM, SASO, KC, E-Standby, VCCI, PSE, CCC, CEE nivel 1
--

## RECICLAJE/ELIMINACIÓN

Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
---

## GARANTÍA

Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación
--

## ¿Qué hay en la caja?

Monitor XG2701, cable de alimentación, cable DisplayPort, cable USB 3.0, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

\*Tecnología AMD FreeSync™ con puerto de conexión DisplayPort 1.2. Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro, consulte a su representante de ViewSonic para obtener información detallada. AMD, el logotipo de con la flecha de AMD, FreeSync y cualquier combinación que surja de ellos son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2016 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [18323-00B-11/15]