



Mini proyector multimedia

Manual de instrucciones





Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No coloques objetos pesados sobre el proyector.
- No uses ni almacenes el proyector en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Mantén el proyector en una base o en un soporte firme y nivelado.

DESCRIPCIÓN DE PARTES


PROYECTOR

1. Encender / Apagar
2. Puerto USB
3. Puerto USB
4. Sensor IR para control remoto
5. Entrada AV por 3,5 mm
6. Salida de audio por 3,5 mm
7. Entrada HDMI
8. Entrada VGA
9. Entrada de alimentación
10. Ajuste de trapeo
11. Ajuste de enfoque
12. Óptico de proyección
13. Protector para óptico
14. Elevador
15. Entrada para soporte

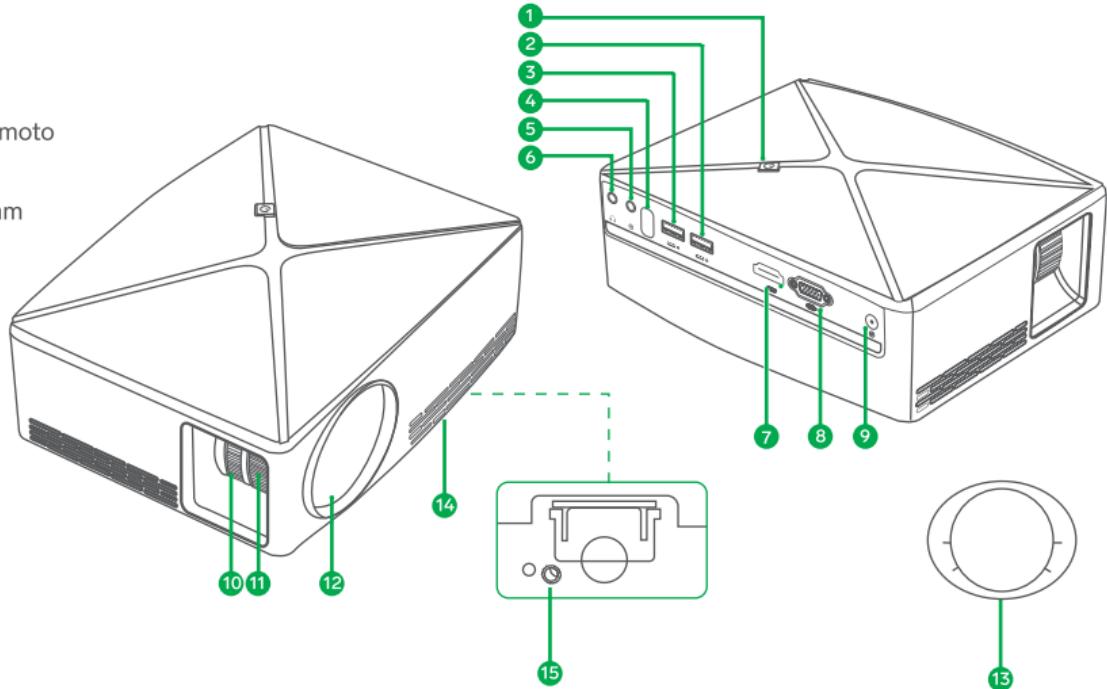


CONTROL REMOTO


1. Encender / Apagar
2. Selector de entrada
3. OK
4. Izquierda
5. Silencio
6. Reproducir / Pausar
7. Atrás
8. Menú del proyector
9. Arriba
10. Derecha
11. Abajo
12. Girar pantalla
13. Bajar volumen
14. Subir volumen

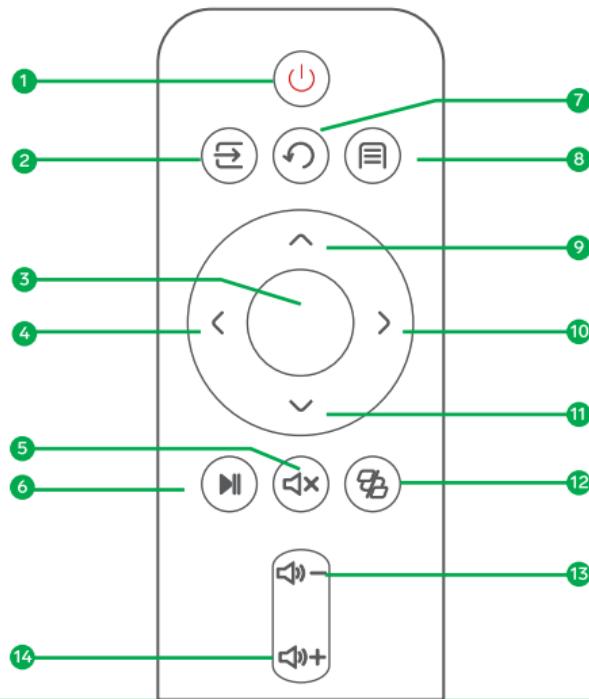

CONVERTIDOR DE VOLTAJE

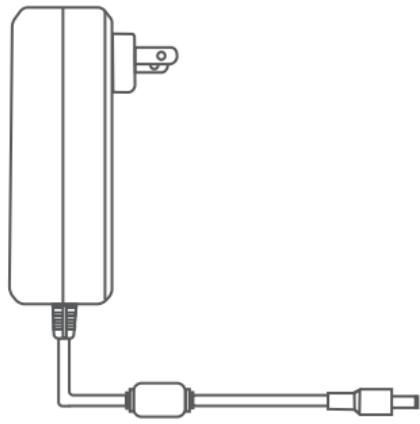


CABLE AV DE 3,5 mm a RCA

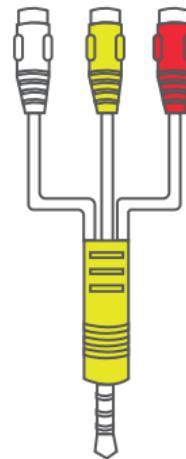


INSTALACIÓN DE BATERÍAS EN EL CONTROL

Introduce 2 baterías AAA en el compartimento del control. Cuida que la polaridad corresponda con la que está marcada en el compartimento.

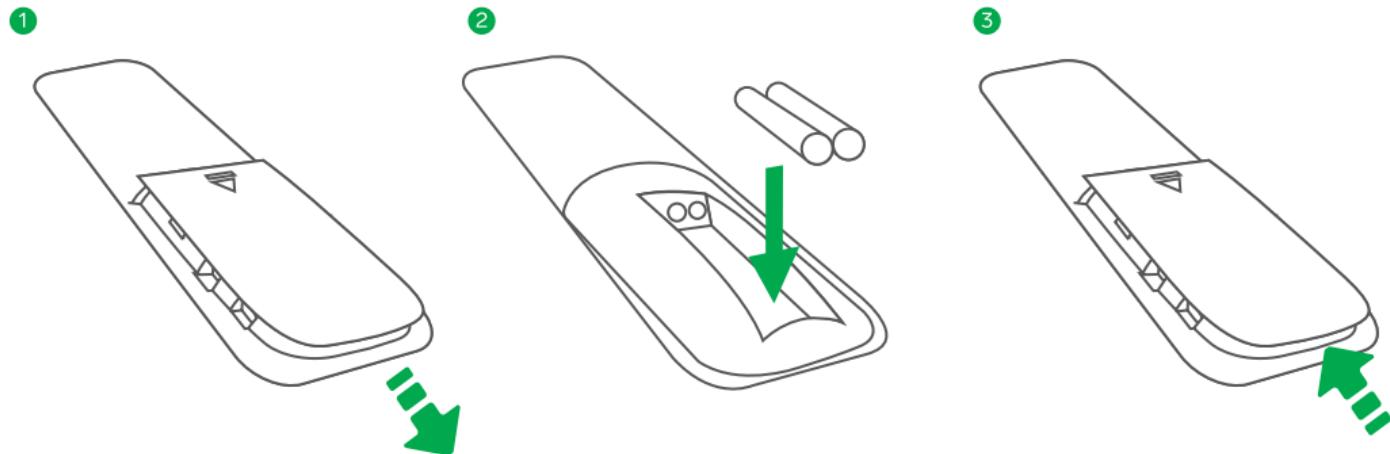


CONEXIONES

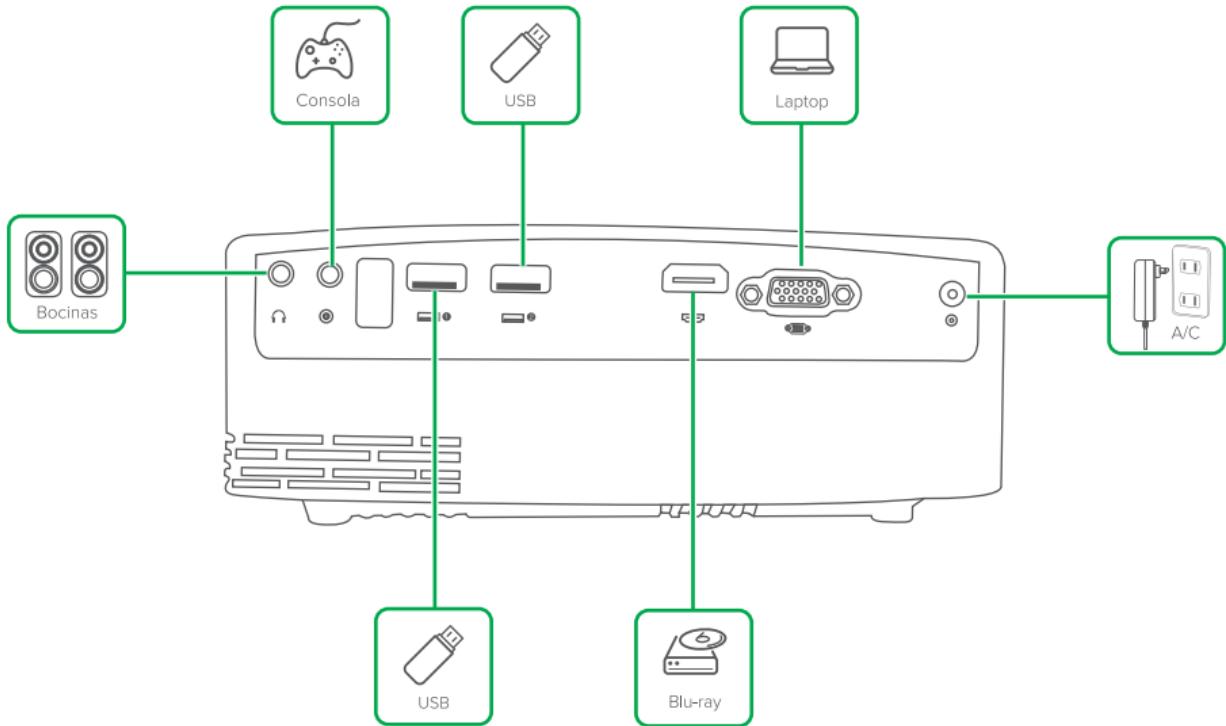

Se recomienda encender los equipos solo hasta después de haber realizado las conexiones.

RELACIÓN DE DISTANCIA - DIMENSIÓN


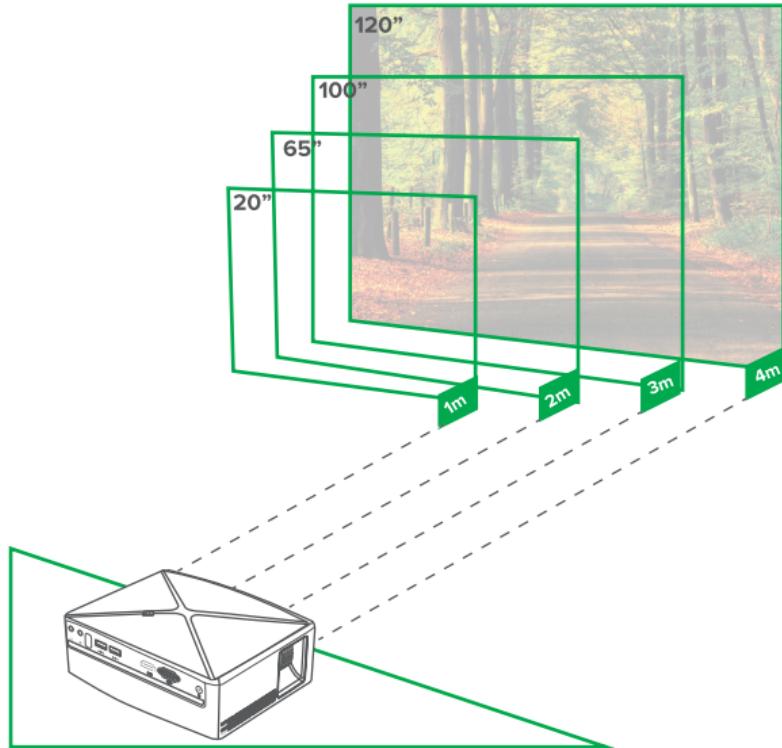


INSTALACIÓN


Toma en cuenta lo siguiente:

- Que el proyector se encuentre a una altura en la que la proyección se mantenga con un ángulo nulo.
- Si se ajusta el trapecio, debido a que el proyector emite la imagen en un ángulo mayor a 0° , los bordes del recuadro podrían perder definición.
- Mantén el proyector en un área ventilada.
- No obstruyas las ventillas del proyector. Cuida que haya al menos 10 cm de separación entre las zonas laterales del proyector y cualquier otra superficie.
- Mueve la perilla de enfoque para ajustar la imagen proyectada.

Coloca el proyector de forma fija y nivelada. Puedes utilizar (a) un soporte o (b) una base horizontal.

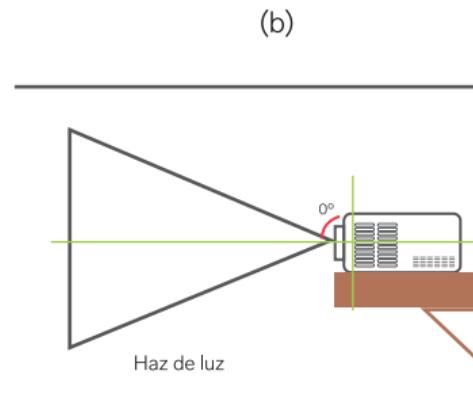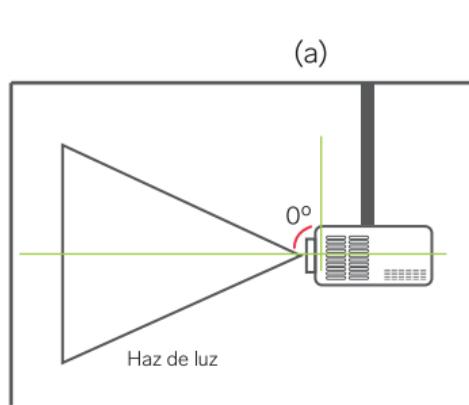

Si colocas el proyector en una base y utilizas el elevador, mueve el ajuste de trapecio para acomodar la imagen.

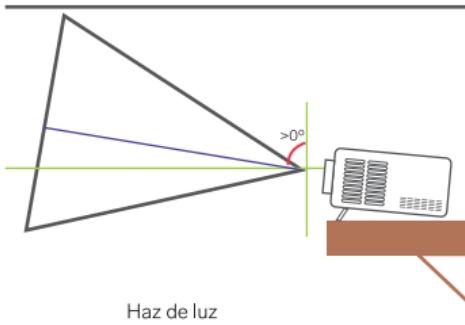

Se recomienda que la posición del proyector sea totalmente horizontal y que el ajuste del trapecio esté centrado.

CÓMO ENCENDER EL PROYECTOR


Presiona el botón de encendido en el control o en el proyector.

SELECCIÓN DE IDIOMA


1. En el control, presiona el botón de Menú y con el botón **OK** selecciona la opción **OSD Language**.
2. Con los botones de navegación, ubica el selector en la opción **Español** (que corresponde al idioma español).
3. Presiona **OK** y después presiona el botón de Menú para salir.

SELECCIÓN DE ENTRADA

En el control, presiona el **selector de entrada**  repetidas veces, hasta elegir la entrada deseada. Luego, presiona **OK**.

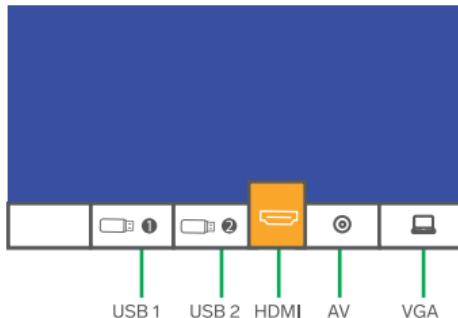

Si eliges la entrada USB, desplázate entre las opciones disponibles para seleccionar el tipo de archivo.

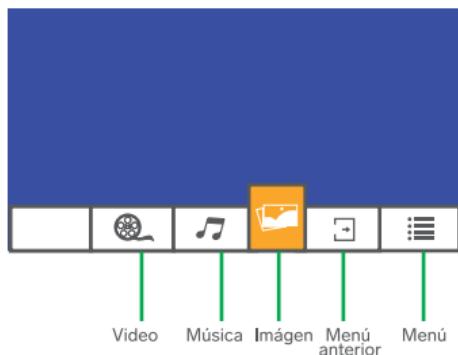

Los formatos aceptados son: MPG, AV, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, MP3, WMA, AAC, M4A, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, TXT y LRC.

En el control, presiona el botón  para realizar los ajustes de imagen necesarios.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V --- 5A

Relación de contraste: 10 000:1

Resolución de proyección: 720p (1 280 x 720)

Resolución mínima soportada: 480p

Resolución máxima soportada: 1080p (full HD)

Distancia de proyección: 1 a 4 m

Convertidor de voltaje:

Alimentación: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 2 A

Salida: 12 V --- 5 A

Control remoto:

Entrada: 3 V --- (2 x AAA)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Mini proyector multimedia

Modelo: PRO-200

Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 - 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biológico Maximino Martínez, núm. 3408, col San Salvador Xochimilca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes (55) 15 16 60 00





www.steren.com