


**ACTECK**

ESSENTIAL  
SERIES

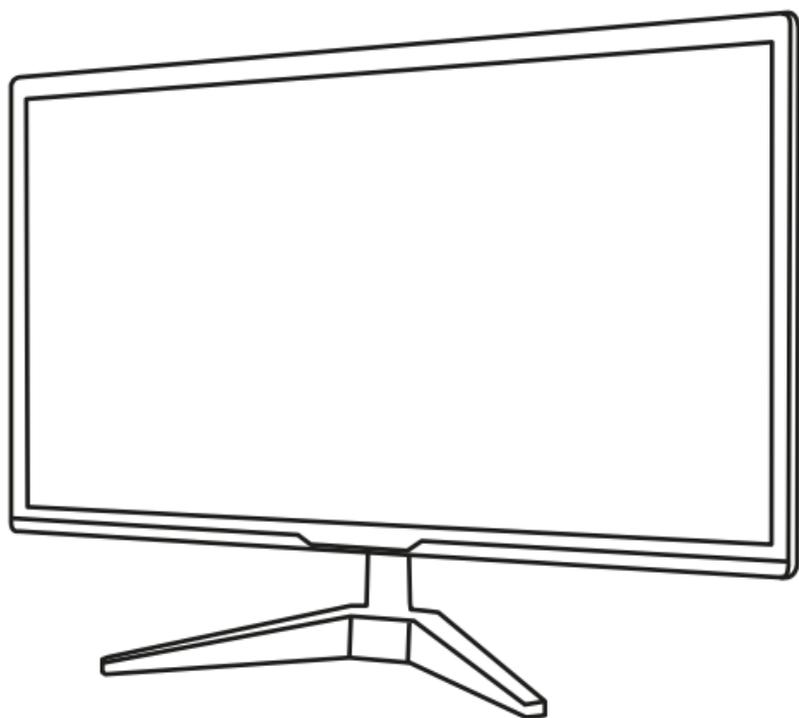

**CB195** **CAPTIVE** BRITE  
MONITOR PLANO 19.5"

AC-939409

## TE INVITAMOS A LEER EL INSTRUCTIVO

### Solución de Problemas

Consulte la lista de problemas a continuación antes de llevar su monitor a un profesional calificado.

#### Modo VGA

Problema	Estatus del LED	Solución
Sin imágenes	<b>Azul</b>	Usando el menú OSD, ajuste el brillo y el contraste al máximo o restablezca la configuración.
	<b>Apagado</b>	Compruebe si el monitor está encendido.
		Compruebe que el cable de alimentación esté correctamente conectado al monitor.
Imagen inestable	<b>Azul intermitente</b>	Compruebe si el cable de vídeo está conectado correctamente al monitor.
		Compruebe si la computadora está encendida en modo de espera.
Imagen inestable	<b>Azul</b>	Usando el menú OSD, ajuste el brillo y el contraste al máximo o restablezca la configuración.

Problema	Estatus del LED	Solución
Imagen distorsionada	<b>Azul</b>	<p>Usando el menú OSD, ajuste el enfoque, el reloj, la posición vertical y la posición horizontal.</p> <p>Verifique la configuración del sistema.</p> <p>Si la imagen no aparece, seleccione otra resolución.</p> <p>Espere unos segundos después de ajustar la configuración de imagen antes de desconectar el cable o apagar el monitor.</p>

## Comando de visualización de datos (DDC)

Para facilitar la instalación, si su sistema admite esta función, el monitor tiene capacidad plug & play. DDC es una colección de protocolos de comunicación digital entre una pantalla y una computadora. El monitor es compatible con el estándar DDC2B.

### Instalación

#### I. Conecte el cable de video.

- Asegure el cable VGA a la computadora
- Conecte el cable VGA a la computadora
- Conecte el cable digital

I. Asegúrese de que el monitor y la computadora estén apagados.

#### II. Cable DVI (opcional).

- Asegúrese de que su monitor y computadora estén apagados.
- Asegúrese de que su monitor y computadora estén apagados.


### III. Cable HDMI (Opcional)

- A. Asegúrese de que el monitor y la computadora estén apagados.
- B. Conecte el cable HDMI a la computadora.

2. Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.

3. Encienda primero el monitor y luego la computadora (En esta secuencia)


4. Si el monitor no funciona normalmente, consulte la solución de problemas en este manual.

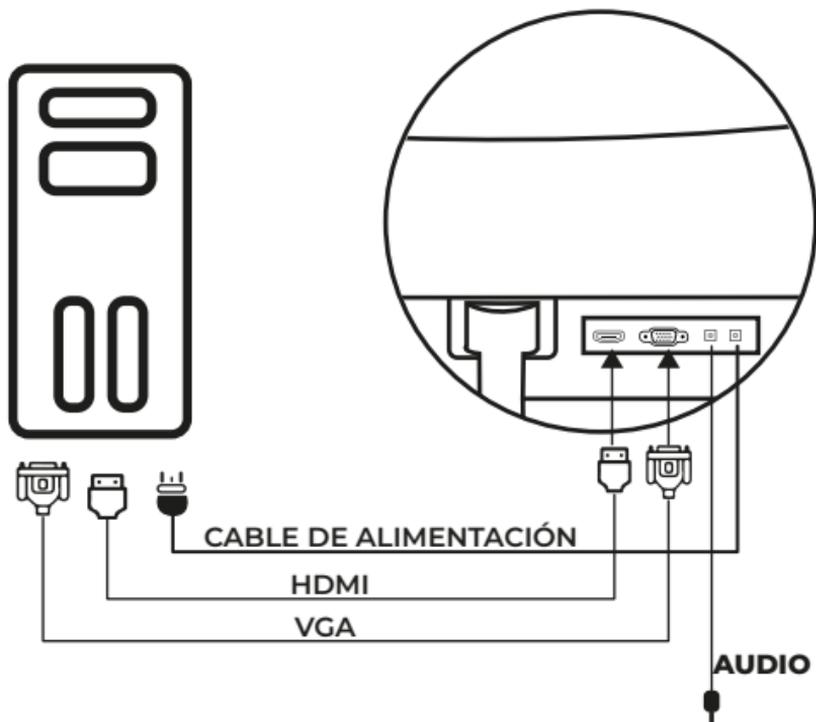

## Ajuste de posición de la pantalla

Para ajustar la posición de la pantalla, sostenga los bordes del monitor con ambas manos.

La pantalla se puede ajustar 15 grados hacia arriba y 5 grados hacia abajo.

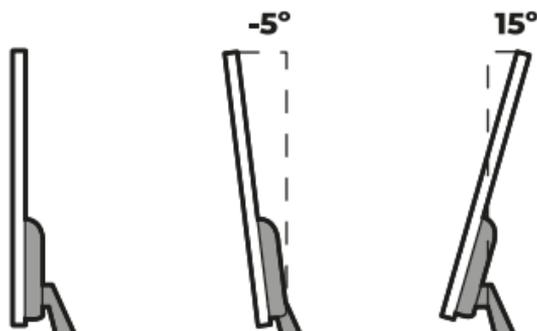

## Conectando

Conexión del cable de alimentación CC.

El Monitor es bivolt (100/120 V - 220/240 V)

Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.

Para tensión eléctrica 110 V.

Utilice el voltaje del interruptor 10 A / 110 V.

Para tensión eléctrica 220 V.

Utilice el voltaje del interruptor 10 A / 220 V.


## Economía de energía

El monitor cambia al modo "Ahorro de energía" como lo indica la luz LED.

<b>Modo</b>	<b>LED</b>
ON	Azul
Standby/Ahorro de energía	Azul intermitente

El modo de ahorro de energía permanecerá activado hasta que se detecte una señal de control o actividad en el mouse o el teclado. El tiempo para volver al modo "ON" es de aproximadamente 3 segundos.

### Control de usuario

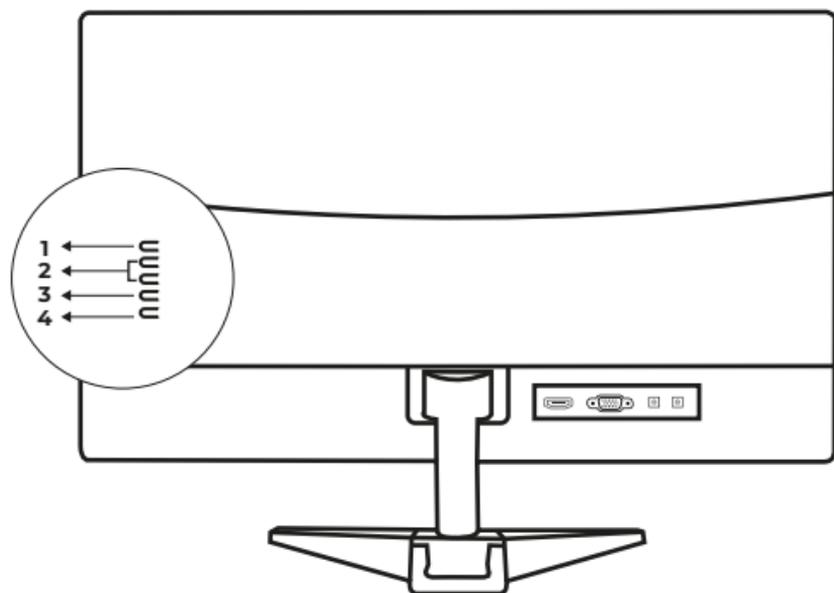

### Panel de control

N°	Item	Descripción
1	Power	Enciende y apaga el monitor (on/off). El azul indica que el monitor está encendido. El azul parpadeante indica el modo de espera/ahorro de energía.
2	</>	Presione </> para navegar por las funciones del panel de control. Para seleccionar la función deseada, presione Menú. Para cambiar la función deseada, presione </> nuevamente.
3	MENU / ENTER	Presione para mostrar el menú OSD. Presione nuevamente para seleccionar.
4	AUTO / EXIT	Cuando el menú OSD esté activo, presione EXIT para salir. Cuando el menú OSD esté inactivo, presione el botón durante dos segundos para activar el ajuste automático. Las funciones de posición, enfoque y reloj se ajustarán automáticamente.



Atención a cliente:  
33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

**www.acteck.com**

f ActeckMexico | @ Acteckmx