

IMPORTANTE




Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- La tira tiene protección con material tipo PU (totalmente sellado), sin embargo, debes cuidar que las conexiones eléctricas no estén expuestas a la humedad o al agua.
- Para evitar que las líneas de voltaje se junten, no utilices clavos o algún objeto metálico para fijar la tira.
- Asegúrate de energizar la tira solo con el voltaje indicado.
- No la espongas a fuentes de calor constante.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

CONEXIÓN


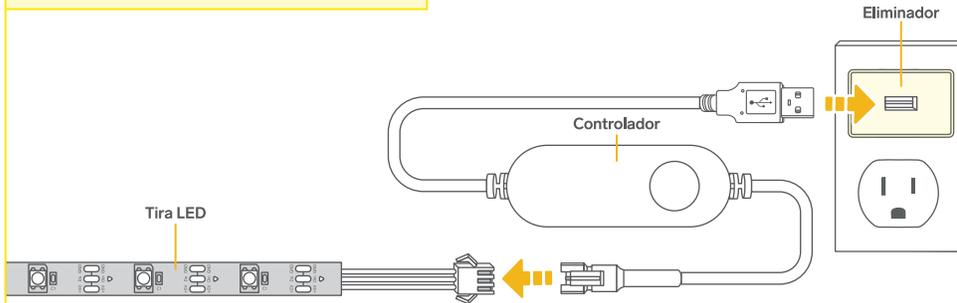


NOTAS:

- El controlador se vende por separado. (Se recomienda el modelo SHOME-1280).
- El eliminador se vende por separado. (Se recomienda un eliminador de 5 Vcc 2 A)
- Si requieres conectar la tira a una placa de programación, revisa cuáles son las especificaciones de conexión adecuadas para la placa que vas a utilizar.
- El control de la tira dependerá del controlador o de la placa de programación conectados.


INSTALACIÓN

- 1 Selecciona una superficie lisa y plana para colocar la tira. Asegúrate de que esté libre de polvo y residuos.
- 2 Retira la película protectora de la tira.
- 3 Pega la tira en la superficie deseada.

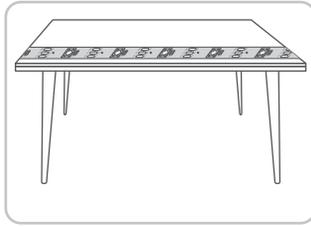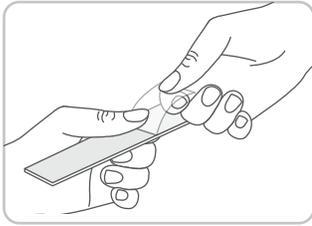


CÓMO UNIR DOS SEGMENTOS DE TIRA


- 1 En los extremos que vas a unir, retira cuidadosamente la capa plástica, para descubrir las terminales.

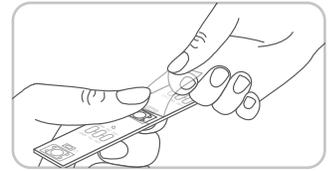

- 2 Suelta un cable que haga coincidir las terminales: **+5V con +5V / Do con Din / GND con GND.**

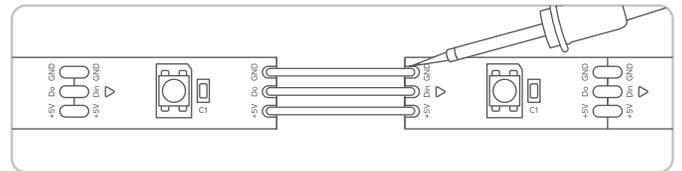



- 3 Coloca aislante en las uniones, para proteger las terminales.

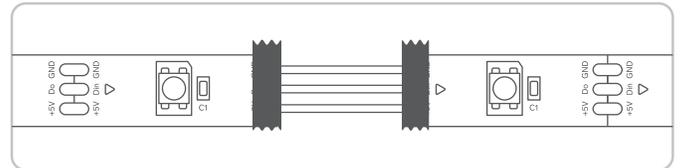

- 4 Revisa la sección "Conexión" de este instructivo, para saber cómo alimentar la tira.

CÓMO CORTAR LA TIRA

- 1 Realiza las mediciones convenientes, para saber la longitud de tira que necesitas.
- 2 Corta la tira sobre la línea marcada con

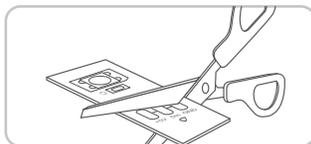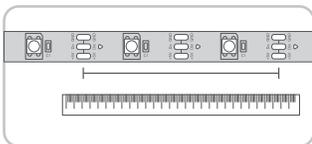

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V=
Consumo de corriente: 2 A
Longitud: 5 m

Tipo de LED: 5050 RGB digital WS2812B
Número total de LED: 150
LED por metro: 30

Protección IP: X4
Adaptador JST de 3 pines

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Tira LED digital multicolor RGB
Modelo: MODLED-105-DIG
Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00