




RELEVADOR ESCLUSA AXCEZE AX-INTERLOCK32 FAIL-SAFE

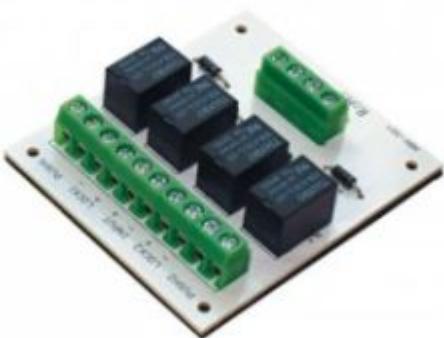

RELEVADOR ESCLUSA PARA CERRADURAS FAIL-SAFE

El módulo de esclusa es la opción ideal para proyecto control entre dos puertas, fácil de instalar, profesional y duradero.

MODO DE OPERACIÓN

Cuando usted abre una primer puerta debe de cerrar adecuadamente para poder abrir una segunda puerta.

Si la segunda puerta se encuentra abierta usted no podrá abrir la primera y viceversa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje de operación: Máx 24 VDC
- Consumo de corriente: Máx 5 A
- Salida de relevador: 24VDC @ 5A
- Temperatura de operación: -20 °C ~ + 70 °C
- Dimensiones (L X W X D): 69 x 60 x 15 mm.
- Peso: 70 g