



MERIVA TECHNOLOGY

MOB204PE

- Resolución de 2 Megapíxeles
- Montaje en techo o pared.
- Norma IP66: soporta polvo y chorros de agua, no soporta inmersión.
- Estándar ONVIF que permite interoperabilidad entre distintos dispositivos IP.
- Con Tecnología PoE (Power Over Ethernet) que permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo usando el mismo cable.
- Con Tecnología CIP (Connect IP) permite que la instalación sea más cómoda, rápida y fácil.

La cámara IP Meriva MOB204PE está diseñada para soluciones de Video IP. Cumple con el protocolo TCP / IP, UDP, etc. para asegurar que el sistema sea más estable y fiable. Gracias a su conexión IP y tecnología, el proceso de instalación se reduce a 1 sólo paso, "conecta tus cámaras a tu NVR", sin necesidad de configuraciones complicadas.



1080P
Full HD

ONVIF | The IP-based Security Standard

CIP
Connect IP



CONECTORES DE CÁMARAS



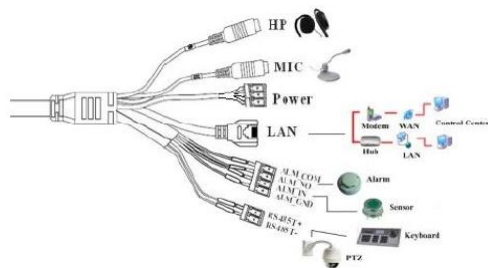


DIAGRAMA DE CONEXIONES

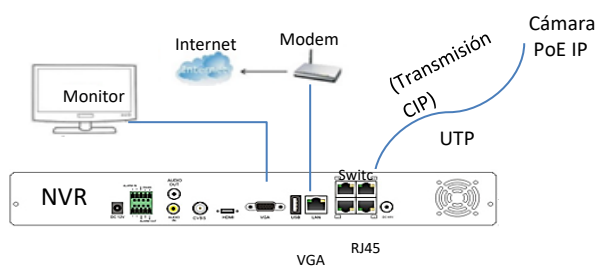

DIMENSIONES

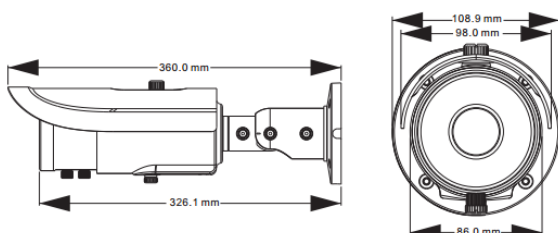

PLATAFORMA

SMARTPHONES



CÁMARA	Resolución máxima	2 mega píxeles
	Sensor	1 / 2.8" CMOS
	Lente	9-22mm, 40° ~ 12° de apertura aprox.
	Iris	Automático
	Obturador electrónico	1/25s ~ 1/10000s
	Infrarrojos	70 m
	Iluminación mínima	0 lux (IR LED ON)
VIDEO	Día y noche	Si, ICR
	Códec	H.264
	Resoluciones	1080P (1920X1080), 720P(1280X720) VGA(480X240), QVGA(320X240)
	Amplio Rango Dinámico (WDR)	Si digital
	Reductor de Ruido Digital (DNR)	Si 3D-DNR
	Control Automático de ganancia (AGC)	Si
	Compensación de Luz Trasera (BLC)	Si
COMUNICACIÓN	Balance Automático de Blancos (AWB)	Si
	Compensación de Luces Altas (HLC)	Si
	Interfaz de comunicación	TCP/IP RJ45
	Interface de configuración	HTTP y por NVMS
	Usuarios en línea	4 máximo
	Protocolos de RED	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Formatos de video	Meriva IP / ONVIF
OPERACIÓN	Entrada de audio	x1, Jack 3.5mm estéreo
	Salida de audio	x1 Jack 3.5mm estéreo)
	Alarma entrada	x1 Contacto seco
	Alarma de salida	x1 Contacto seco
	Salida CVBS	Video analógico BNC x1
	Tasa de transferencia	64Kbps ~ 8Mbps
	Resistencia IP	IP66 Protección contra entrada de polvo y chorros de agua a presión
	Alimentación	12VDC ~1A / POE IEEE802.3af
	Consumo	< 7 Watts con IR's encendidos
	Temperatura de operación	-20°C ~ 50°C
	Humedad de operación	10% ~ 90%
	Dimensiones	Ø109mm x 360mm
	Peso	1685g
	Compatibilidad	Macintosh, Windows, Android, iOS