



JHETA^{MR}

ENERGÍA ESTABLE,
PROTECCIÓN
INMEJORABLE



NEO 900

**NO-BREAK INTERACTIVO
CON REGULADOR**



Ideal para su uso en el hogar y pequeña y mediana empresa ya que cubre 3 funciones fundamentales para el trabajo diario:

No Break interactivo que te proporciona hasta 25 min. de respaldo, con regulador integrado que mantiene estable la corriente que llega a tus aparatos electrónicos, Supresor de picos que evita descomposturas en tus equipos conectados, por sobre cargas de voltaje.

CARACTERÍSTICAS

- No-break Interactivo
- Con Regulador Boost & Buck que estabiliza el voltaje de Salida
- Encendido en frio
- Puerto de comunicaciones USB
- Protección de corto circuito y sobre carga
- Cargador de batería siempre activo
- Tres años de Garantía

APLICACIONES

- Conmutadores
- Computadoras de escritorio
- Cámaras, circuitos cerrado para vigilancia
- Consola de Video Juegos
- Pantallas

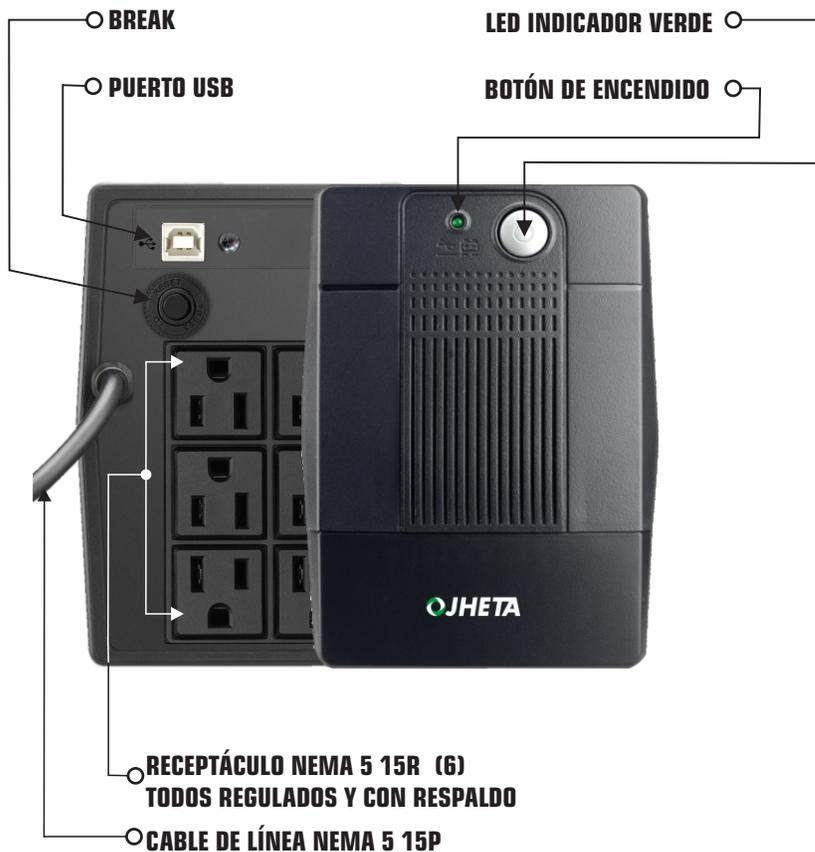

ventas@jheta-ups.com


www.jheta-ups.com.mx



La línea de No-Break NEO LED presenta lo último en tecnología, además de ofrecer 3 beneficios en el mismo producto: Un NO-BREAK que le permite resguardar su información de su computadora correcta y segura, Regulador Boost & Buck que mantiene estable la corriente eléctrica que llega a tus equipos electrónicos evitando daños y un Supresor de picos que evita descomposturas de aparatos electrónicos por sobre cargas de voltaje.

NEO 900



 ventas@jheta-ups.com

 www.jheta-ups.com.mx

 55 5379 9535
55 5220 8118 o 19

 Blvd. Valle Dorado 103
Fracc. Valle Dorado Tlalnepantla
Edo. de México. C.P54020

MODELO	NEO 900
CAPACIDAD	900 VA/ 480 W
PARAMETROS DE ENTRADA	
Voltaje nominal de entrada	120 Vca
Rango de Operación	De 89 Vca a 145 Vca
Frecuencia	60 Hz
PARÁMETROS DE SALIDA MODO LÍNEA	
Voltaje de Salida	120 Vca
Regulación	± 10%
Frecuencia	60 Hz
PARÁMETROS DE SALIDA MODO BATERÍA	
Voltaje de Salida	120 Vca
Regulación	± 5%
Factor de Potencia	0.5
Forma de Onda	Senoidal modificada
Frecuencia	60 Hz ± 1
Sobre carga Admisible	25% por 30 seg
Tiempo de Transferencia	4 ms
Alarma audible:	
Modo Batería	Sonido cada 10 sg
Modo Batería baja	Sonido cada 0.5 sg
Sobrecarga	Sonido Continuo
Indicador	
Modo Línea	Led Encendido
Modo Batería	Led Intermitente
Batería	
Batería libre de Mantenimiento	12Vcd/7AH 1 Pza
Características Físicas	
Peso (Kg)	4.75
Dimensiones DxWxH (mm)	279 x 101 x 142
Intercomunicación	Puerto USB
Operación Medio Ambiente	
Humedad	0 -90 % RH @ 0 - 40°C (no condensada)
Nivel de Ruido	Menos de 45 db
Garantía	
Caja master de 4 equipos	3 años (2 en Batería)
	350 x 250 x 600 mm

