

# Pizarra Digital Interactiva 80i

Pizarra digital interactiva de última generación, concebida para cualquier ámbito educativo. Con un diseño estilizado y sólido, para soportar el uso diario en condiciones y espacios adversos (aulas infantiles, salas de audiovisuales, etc.).



Formato 4:3

Tecnología de Infrarrojos (IR)

Superficie resistente a golpes y arañazos

Marco de aluminio con sistema anti huellas

Multiplataforma - Se puede usar en Windows, MacOS y Linux

Su dedo es el ratón, toque directamente lo que desea controlar

Superficie de bajo reflejo, especialmente diseñada para proyección

Puede ser utilizada sin la necesidad de tener ningún driver instalado

Soporte de pared incluido para instalar la pizarra de una forma sencilla

Plug & Play - Basta con conectarlo al ordenador y simplemente funciona

Funcionalidad Multi-Touch hasta 6 puntos de contacto al mismo tiempo



## TAMAÑO

Anchura

Altura

Diagonal

Relación  
de aspecto

## ÁREA DE PROYECCIÓN

80 pulgadas

1.219 mm

1.636 mm

2.037 mm

4:3

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Superficie

Fuerte y duradera  
Resistente a arañazos  
Adecuada para rotuladores  
Garantía de borrado  
Bajo reflejo

### Plug & Play

No se precisan drivers  
No se necesita ningún software para hacer funcionar la pizarra  
Simplemente conecte el cable USB al ordenador y empiece a trabajar

### Multiplataforma

Funciona en Windows, MacOS, Linux y Android

### Fabricación

Fabricadas en materiales de primera calidad  
Marcos de aluminio con sistema anti huellas  
Estructura de acero  
Peso ligero y robusto

### Garantía

5 años

### Montaje

Soporte incluido para montaje fijo en pared. Fácil montaje para soportes móviles

### Tecnología


Infrarrojos. Puede manejarla con su dedo, marcador o cualquier puntero sólido

### Especificaciones de Hardware

Precisión de posición: < 2 mm.  
Velocidad del cursor: 100 puntos / segundo  
Resolución: 32768 x 32768  
Velocidad de respuesta: Primer toque = 25 ms. Toques posteriores = 8 ms  
Certificaciones: CE, FCC, RoHS, ISO 14001, ISO 9001  
Fuente de alimentación: Cable USB  
Voltaje: DC 4.6 V – 5.0 V  
Consumo: < 1 W (200 mA a 5 V)  
Rango de temperaturas de trabajo: -10 °C a 45 °C

### Conexión

USB 2.0

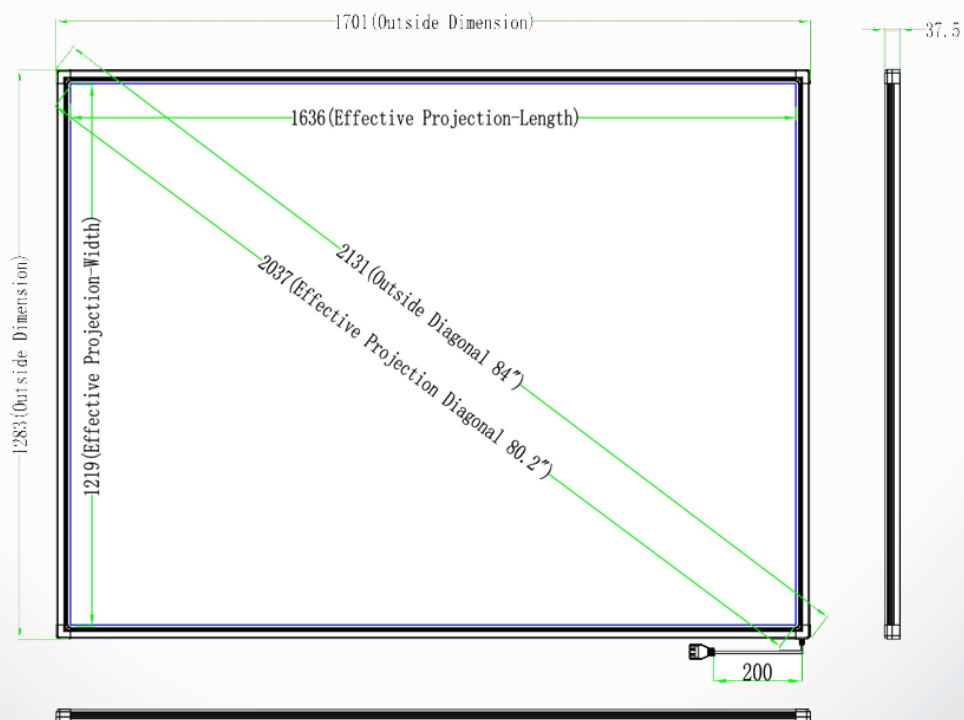

Remark: Dimension Tolerance  $\pm 2\text{mm}$