# MERIVA TECHNOLOGY

## MSDV-2155-08+

El MSDV-2155-08+ es un DVR Penta híbrido que soporta los formatos de video AHD, TVI, CVI y análogo en sus 8 canales BNC en una resolución hasta 5MP y cámaras IP de la misma resolución 5Mp, todo en un mismo equipo para obtener la máxima compatibilidad y resolución. El equipo permite resoluciones de grabación de hasta 5MP además audio bidireccional ya que posee entradas y salidas de audio RCA.

Características:

- Resolución de grabación 5MP a 10@FPS.
- Soporta cámaras AHD, HD-TVI, HD-CVI, Análogas e IP.
- Salida de video 4k y 2K.
- Audio bidireccional.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Transmisión P2P Meriva Cloud gratuito.
- Almacenamiento 2 SATA de hasta 8TB
- Compatible con Machintosh y Windows.
- Compatible con iOS y Andriod.
- Software NVMS-1000 gratuito.

ONVIF

5MP 2560x 1920P

IP CCTV | SD STANDARD DEFINITION | HDCVI High Definition Composite Video Interface | HDTVI TRANSPORT VIDEO INTERFACE | AHD Analog High Definition | P2P MERIVA TECHNOLOGY Cloud

## DIAGRAMA DE CONEXIONES

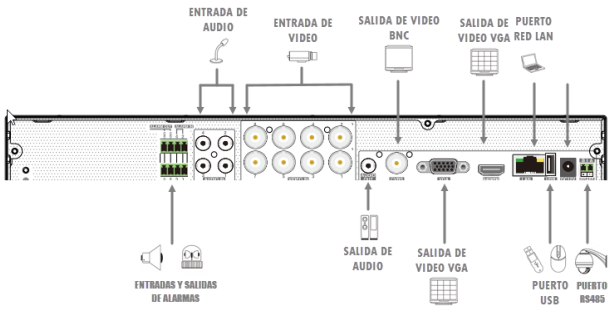


## DIMENSIONES

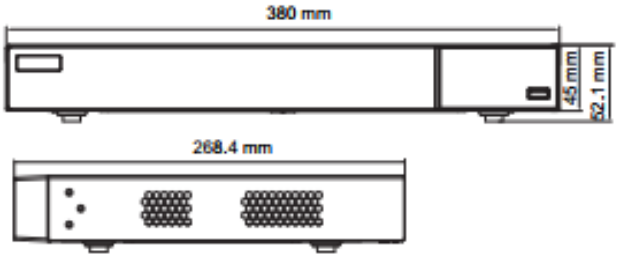


| | | |
|---|---|---|
| VIDEO Y GRABACIÓN | Entradas de video | 8 canales analógicos BNC + 4IP RED |
| | Salidas de video | 1 HDMI (4K, 2K, 1080)/1 VGA FULL HD |
| | Formatos de video | AHD / TVI / CVI / ANALÓGICO / IP |
| | Tasa de bits | 768Kbps ~ 8Mbps |
| | Entradas de audio | 4 RCA |
| | Salidas de audio | 1 RCA |
| | Alarmas | 4 IN / 4 OUT |
| | Resolución de grabación | 5MP, 4MP, 4MP lite, 3MP,1080P, 720P, WD1 |
| | Velocidad de grabación | 5MP : 10fps - 4MP / 3MP : 12 fps<br>4MP lite /1080P/720P/WD1: 25 fps |
| | Reproducción | 12 canales |
| INTERFACES Y REDES | Red TCP/IP | Si |
| | Velocidad de transmisión | 10/100 Mbps |
| | Usuarios en línea | Hasta 10 |
| | DDNS | Si, gratuito, mymeriva.com |
| | Conexión P2P | Si, gratuito, Meriva Cloud |
| | Serial RS485 | x1 para conectar PTZ |
| | Control Over Coaxial (COC) | Si |
| | USB | x2 2.0 / 3.0 |
| | Control | Ratón, WEB, CMS |
| | Control remoto | Compatible (no incluido) |
| | Sistema operativo | N9000 |
| OPERACIÓN | Almacenamiento | X2 SATA de 8TB |
| | Consumo | <10 Watts |
| | Alimentación | 12VCD @ 2 Amp |
| | Dimensiones | 380 x 268 x 52 mm |
| | Temperatura de operación | -10° ~ 50°C |
| | Humedad | 10% ~ 90% |

PLATAFORMA

SMARTPHONES