


Nuestro cable de interconexión categoría 6 está diseñado especialmente para brindar un mejor rendimiento del canal de enlace y para garantizar la transmisión de aplicaciones emergentes con un elevado ancho de banda. La configuración del cable de par trenzado garantiza un óptimo desempeño y continuidad de los 4 pares, conforme a los estándares vigentes de la industria. Los cables CAT 6 se componen de múltiples conductores de par trenzados sin blindar, utilizando hilos calibre 24 (AWG) con verificación ETL. Contactos con enchapados en oro de 50 micrones sobre níquel. Los cables vienen en longitud de 30 cm (1 ft). Los cables de interconexión categoría 6 vienen en color gris y azul.



PCGPCC6CM01GR

PCGPCC6CM01BL

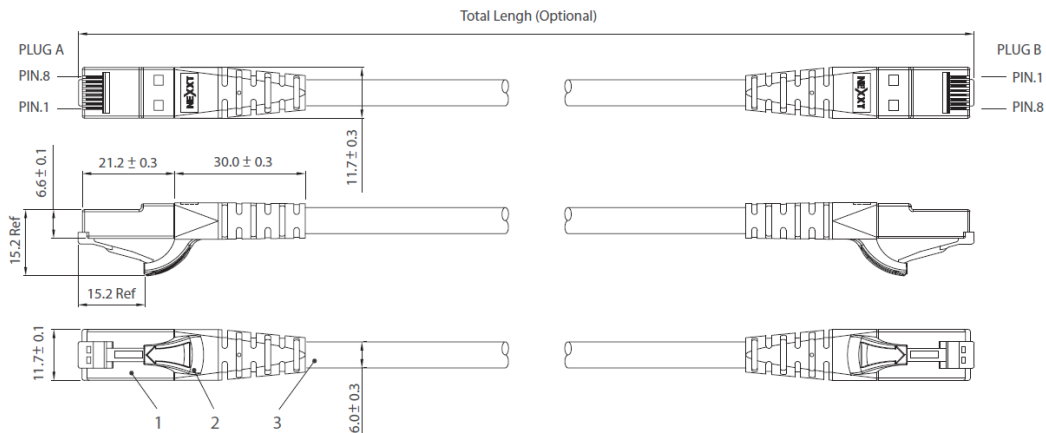

Product specifications
Características del cable

Tipo de cable	Cable de par trenzado sin blindaje "UTP"
Número de pares	4
Número de conductores	8
Tipo del conductor	Cobre trenzado multifilar
Calibre del conductor	24 AWG

Características interiores

Material del revestimiento interior	HDPE (CMI-75E)
-------------------------------------	----------------

Combinaciones de color

Par 1	Azul y blanco / Azul
Par 2	Naranja y blanco / Naranja
Par 3	Verde y blanco / Verde
Par 4	Marrón y blanco / Marrón

Características exteriores

Material del revestimiento exterior	75°C PVC (CMI-80S)
Diámetro promedio del cable	6,0 ± 0.3mm
Color del revestimiento	Gris, azul

Características eléctricas

Impedancia característica (Zo)	100 Ohm +/- 15%
Resistencia conductiva	Max 14.8Ω/ 100M 20°C
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC	3%
Velocidad mínima de propagación	0.65C

Características del conector

Color	Transparente - moldeado
Material del conector	Policarbonato UL 94V-2
Material del contacto	Bronce fosforoso bañado con níquel de 50-60 micropulgadas
Acabado del contacto	Enchape de oro de 50 micropulgadas como mínimo

Características de transmisión

Velocidad de transmisión	1.000 Mbps / 1 Gbps
Ancho de banda	250 MHz

Certificaciones y normas

Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801
Certificado UL	20080117 – E318654, DUZX.E318654, DVBI.E356966

Información adicional

Color	Gris	Azul
Longitud	1 ft	1 ft
MPN	PCGPCC6CM01GR	PCGPCC6CM01BL
UPC	798302034143	798302034198
Etiquetado	NEXXT UTP PATCH CABLE 24AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654 ETL Verified rated ANSI/TIA-568-C.2 CAT.6 XXXXXXXX-X www.nexxtsolutions.com	
Empaque	Bolsa de plástico	
Pies cúbicos	0,40 cada 100unidades	
Garantía	Garantía limitada de por vida*	