


- La tecnología de doble conversión en línea con control de DSP.
- Control avanzado con la tecnología de cancelación de Adaptive Forward RSS (AFC) de muy baja distorsión armónica.
- Factor de Potencia de 0.9.
- Factor de potencia de entrada de 0,99 a carga 10%
- Diseño compacto que ahorra espacio.
- Acceso frontal, hace fácil que el mantenimiento y el reemplazo.
- Diseñado para soportar todo tipo de cargas.
- Conexión en paralelo redundante con hasta 4 unidades.
- Variedad de opciones disponibles en comunicación.

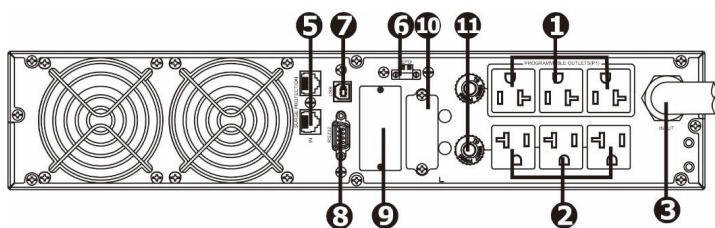

1. Receptáculos de salida Programables: para cargas no críticas.
2. Receptáculos de salida: para cargas de misión crítica.
3. Cable de Línea (Entrada de CA).
4. Disyuntor de Entrada.
5. Protección para sobretensiones RJ45 Red/Fax/Modem
6. Conector de apagado de emergencia (EPO).
7. Puerto de Comunicación USB.
8. Puerto de Comunicación RS232.
9. Ranura inteligente para Sistema SNMP.
10. Conector de la batería externa (solo disponible para los modelo KL).
11. Terminales de Entrada.
12. Disyuntor de Salida.

MODELO	GALEÓN X9 3 KVA (L)
Capacidad	3000 VA / 2700 W
Parámetros de Entrada	
Voltaje nominal de entrada	120 VCA
Rango de Operación	De 60 Vca a 150 Vca
Frecuencia	60 Hz
Parámetros de Salida modo Línea	
Voltaje de Salida	120 Vca $\pm$ 1%
Voltaje Programable de Salida	110 /115/ 120/ 127 Vca
Factor de Potencia	0.9
Frecuencia	60 Hz $\pm$ 1
Distorsión Armónica	< 2.5% THD (Carga lineal), <4% THD (Carga no lineal)
Parámetros de Salida modo Batería (Inversor)	
Voltaje de Salida	120 Vca $\pm$ 1%
Voltaje Programable de Salida	110 /115/ 120/ 127 Vca
Regulación	$\pm$ 1%
Frecuencia	60 Hz $\pm$ 1
Max. Velocidad Sincronización	$\pm$ 1 Hz/seg
Forma de Onda	Sinusoidal pura
Admisible Sobrecarga	125% por 10 min 150% por 60 seg
Tiempo de transferencia	Cero
Alarma audible	Si
Baterías	
Batería Externa	Dependiendo de la Aplicación
Número de Baterías	6 x 12V/9AH Pza
Características Físicas	
Peso (Kg)	28
Dimensiones DxWxH (mm)	600 x 438 x 88 (2U)
Intercomunicación	Puertos RS232, RS485, USB
Intelligent Slot	Tarjeta SNMP
Operación Medio Ambiente	
Humedad	0-90 % RH @ 0 - 40°C (no condensada)
Nivel de Ruido	Menos de 45 db
Garantía	1 año

NOTA: Cuando la temperatura este por encima de 30 ° C, la potencia de salida será afectada La potencia de salida se reduce 90% a temperatura de 31 ° C -35 ° C y un 80% a 36 ° C -40 ° C .

PORQUE LA INDUSTRIA Y LOS NEGOCIOS NO PUEDEN DETENERSE

GALEÓN X9

- La tecnología de doble conversión en línea con control de DSP.
- Control avanzado con la tecnología de cancelación de Adaptive Forward RSS (AFC) de muy baja distorsión armónica.
- Factor de Potencia de 0.9.
- Factor de potencia de entrada de 0,99 a carga 100%
- Diseño compacto que ahorra espacio.
- Acceso frontal, hace fácil que el mantenimiento y el reemplazo.
- Diseñado para soportar todo tipo de cargas.
- Conexión en paralelo redundante con hasta 4 unidades.
- Variedad de opciones disponibles en comunicación.

Aplicaciones

Equipo Médico.

Servidores.


Industrias de Impresión.

Cajeros Automáticos.

Telecomunicaciones.

Garitas.

RACK



ENERGÍA ESTABLE, PROTECCIÓN INMEJORABLE.
Ventas@jheta-ups.com

 **JHETA**

ENERGÍA ESTABLE, PROTECCIÓN INMEJORABLE.

MR