MERIVA TECHNOLOGY

MSDV-2165-16+

El MSDV-2165-16+ es un DVR Penta híbrido que soporta los formatos de video AHD, TVI, CVI y análogo en sus 16 canales BNC en una resolución hasta 5MP y cámaras IP de la misma resolución 5Mp, todo en un mismo equipo para obtener la máxima compatibilidad y resolución. El equipo permite resoluciones de grabación de hasta 5MP además audio bidireccional ya que posee entradas y salidas de audio RCA.

Características:

- Resolución de grabación 5MP a 10@FPS.
- Soporta cámaras AHD, HD-TVI, HD-CVI, Análogas e IP.
- Salida de video 4k y 2K.
- Audio bidireccional.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Transmisión P2P Meriva Cloud gratuito.
- Almacenamiento 4 SATA de hasta 8TB
- Compatible con Machintosh y Windows.
- Compatible con iOS y Andriod.
- Software NVMS-1000 gratuito.

IP CCTV · SD STANDARD DEFINITION · HDCVI High Definition Composite Video Interface · HDTVI TRANSPORT VIDEO INTERFACE · AHD Analog High Definition · P2P MERIVA TECHNOLOGY Cloud · 5MP 2560x 1920P · ONVIF Driving IP-based physical security through global standardization

DIAGRAMA DE CONEXIONES

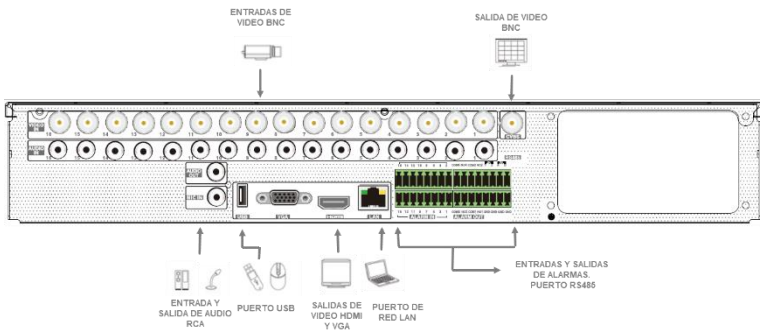

DIMENSIONES

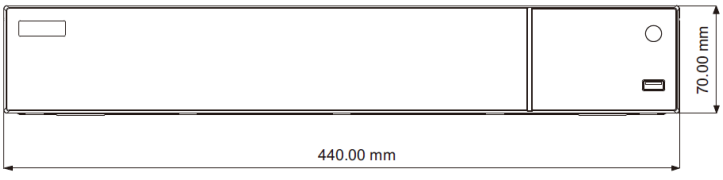

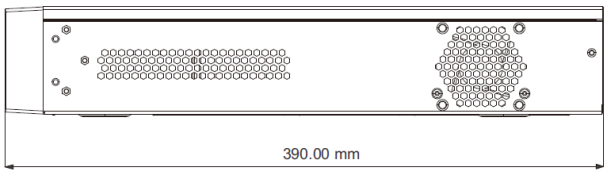

VIDEO Y GRABACIÓN	Entradas de video	16 canales analógicos BNC + 4IP RED
	Salidas de video	1 HDMI (4K, 2K, 1080)/1 VGA FULL HD
	Formatos de video y Resolución	AHD / TVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P CVI: 1080P, 720P ANALÓGICO: WD1 IP: 4MP, 3MP, 1080P
	Tasa de bits	768Kbps ~ 8Mbps
	Entradas de audio	16 RCA
	Salidas de audio	1 RCA
	Alarmas	16 entrada 4 salida
	Resolución de grabación	5MP, 4MP, 4MP lite, 3MP,1080P, 720P, WD1
	Velocidad de grabación	5MP : 10fps - 4MP / 3MP : 15 fps 4MP lite /1080P/720P/WD1: 30 fps
	Reproducción	16 canales
INTERFACES Y REDES	Red TCP/IP	Si
	Velocidad de transmisión	10/100/1000 Mbps
	Usuarios en línea	Hasta 10
	DDNS	Si, gratuito, mymeriva.com
	Conexión P2P	Si, gratuito, Meriva Cloud
	Serial RS485	X2 para conectar PTZ
	Control Over Coaxial (COC)	Si
	USB	x2 2.0 / 3.0
	Control	Ratón, WEB, CMS
	Control remoto	Compatible (no incluido)
	Sistema operativo	N9000
OPERACIÓN	Almacenamiento	x4 SATA de 8TB
	Consumo	<20 Watts
	Alimentación	12VCD @ 2 Amp
	Dimensiones	440 x 390 x 70 mm
	Temperatura de operación	-10° ~ 50°C
	Humedad	10% ~ 90%