


## Cable Coaxial Especificación CMR Blindaje Cuádruple RG6/U, Negro, 305 m [1000 pies]

NÚMERO DE MODELO: **A224-01K-BK**

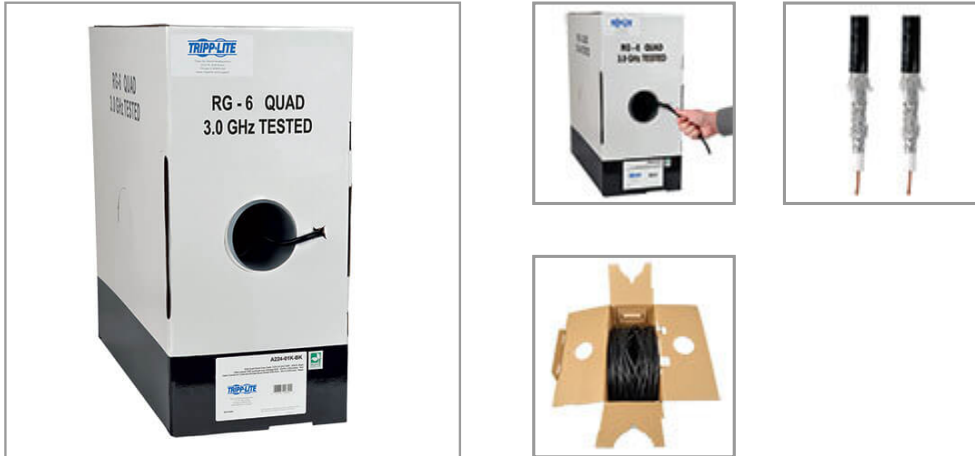

Cable coaxial premium diseñado para aplicaciones de alta frecuencia en Interiores y Exteriores, como antenas de televisión, cable digital y transmisiones satelitales y sistemas de vigilancia por video.

### General

El Cable Coaxial Especificación CMR Blindaje Cuádruple RG6/U A224-01K-BK es un cable premium diseñado para aplicaciones en interiores / exteriores de alta frecuencia, como antenas de televisión, cable digital y transmisiones satelitales y sistemas de vigilancia por video. El cable coaxial RG6/U tiene menor atenuación que el cable RG59, haciéndolo superior en distancias grandes distancias.

Fabricado con un conductor central de acero revestido con cobre 18 AWG, el A224-01K-BK de 75 ohm está probado para 3 GHz y cuenta con blindaje cuádruple, lo que significa blindaje de película de aluminio y malla sobre otra capa de película de aluminio y malla para una transmisión libre de errores. Protegido por un forro de PVC especificación CMR retardante de flama, esta cable negro cumple con los estándares UL1655, UL13, UL444 y RoHS.

### Características

#### Cableado Coaxial para Aplicaciones de Alta Frecuencia en Interiores y Exteriores

- Ideal para antenas de televisión, cable digital y transmisiones satelitales y sistemas de vigilancia por video
- Cable negro de 75 ohms probado para 3 GHz
- Menor atenuación que el cable RG59 para distancias mayores.

#### Construcción Premium para un Rendimiento Superior

- conductor central de acero revestido de cobre 18 AWG
- Blindaje cuádruple de lámina y malla para transmisión libre de errores
- Forro de PVC con especificación CMR retardante de flama

### Destacado

- Menor atenuación que el cable RG59 para distancias mayores.
- Conductor central de acero revestido de cobre 18 AWG
- Blindaje cuádruple de lámina y malla para transmisión libre de errores
- Forro de PVC con especificación CMR retardante de flama
- Cumple con los estándares UL1655, UL13, UL444 y RoHS

### El Paquete Incluye

- A224-01K-BK; Cable Coaxial Especificación CMR Blindaje Cuádruple RG6/U, Negro, 305 m [1000 pies]



- Cumple con los estándares UL1655, UL13, UL444 y RoHS

**Cumple con el TAA**

- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332196408
<b>ENTRADA</b>	
Longitud del Cable (pies)	1000
Longitud del Cable (m)	304.8
<b>FÍSICAS</b>	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.450 x 20.870 x 20.870
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	24.00 x 53.01 x 53.01
Peso de Envío (lb)	35.0000
Peso de Envío (kg)	15.88
Color	Negro
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida