

Top

Vision by  **MERIVA TECHNOLOGY**



XDVR-1004

El XDVR-1004 es un DVR Penta híbrido que soporta los formatos de video AHD, TVI, CVI, IP y análogo en sus 4 canales BNC, todo en un mismo equipo para obtener la máxima compatibilidad y resolución. El equipo permite resoluciones de grabación de hasta 1080P-Lite además audio bidireccional ya que posee una entrada y una salida de audio RCA.

Características:

- Resolución de grabación 1080P-Lite a 30 cuadros por segundo.
- Soporta cámaras AHD, HD-TVI, HD-CVI, IP y análogas.
- Salida de video Full HD 1080P.
- Audio bidireccional.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Transmisión P2P Meriva Cloud gratuito.
- Almacenamiento 1 SATA de hasta 8TB
- Compatible con Machintosh y Windows.
- Compatible con iOS y Andriod.
- Software NVMS-1000 gratuito.

**1080P
Lite**



IP CCTV AHD HDCVI HD TVI SD STANDARD DEFINITION


 Entradas de Video
4BNC + 1IP


 AHD / TVI / CVI /
ANALOGO / IP
VIDEO


H.264


 Resolución
1080P Lite / 720P
720P Lite / WD1


 1 ENTRADA RCA
1 SALIDA RCA

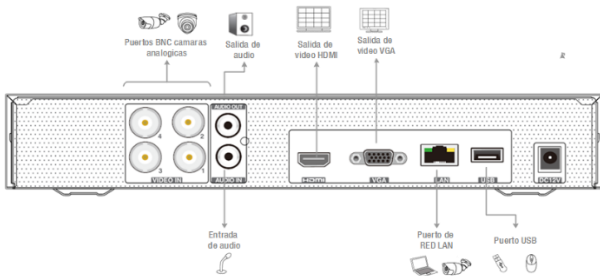

8TB


HDMI


VGA


OSD
 COC
 Control Over
 Coax

DIAGRAMA DE CONEXIONES



DIMENSIONES



! Este DVR es compatible con camaras de 2MP (la grabacion se hace en 1080P-Lite 960x1080P)



VÍDEO Y GRABACIÓN	Entradas de Vídeo	4Ch analógicos BNC + 1Ch IP
	Salidas de Vídeo	1 HDMI / 1 VGA Full HD
	Formatos de Vídeo	AHD / HD-CVI / HD-CVI / IP @2MP
	Tasa de Bits	768Kbps ~ 4Mbps
	Audio	x1 In / x1 Out
	Alarma	N/D
	Resolución de Grabación	1080P lite(1080x960), 720P(1280x720), WD1 (940x480)
	Velocidad de Grabación Reproducción	1080P-Lite / 720P / WD1 @ 30FPS 4CH
INTERFACES Y REDES	Red TCP/IP	x1
	Velocidad de Transmisión	10/100 Mbps
	Usuarios en Línea	Hasta 10 Simultáneos
	DDNS	Sí, gratuito mymeriva.com
	Conexión P2P	Sí, gratuito Meriva Cloud
	Serial RJ485	N / D
	Control Over Coaxial (CoC)	Sí
	USB	x2
OPERACIÓN	Control	USB (Mouse), Web, CMS
	Control Remoto	Compatible (No Incluido)
	Sistema Operativo	N9000
	Almacenamiento	x1 SATA de hasta 8Tb
	Consumo	<5Watts sin HDD
	Alimentación	12VCD
	Dimensiones	255 x 223 x 42 mm
	Temperatura de Operación	-10 ~ 50°C
Humedad	10% ~ 90% Humedad	