

USB C Dock - Dual Monitor HDMI & DisplayPort 4K 30Hz - USB Type-C Laptop Docking Station  
60W Power Delivery, SD, 4-port USB-A 3.0 Hub, GbE, Audio - Thunderbolt 3 Compatible  
Product ID: DK30CHDDPPD



Este replicador de puertos USB-C para dos monitores transforma su MacBook u ordenador porttil Windows en una estacin de trabajo Ultra HD 4K dual, con compatibilidad para monitores DisplayPort y HDMI 4K. Le ofrece todas las conexiones para crear una estacin de trabajo completamente capaz, incluyendo una ranura para lector de tarjetas SD.

El replicador de puertos USB-C cuenta con entrega de potencia USB 2.0 (60W) para alimentar y cargar su ordenador porttil mientras trabaja. Es el compaero perfecto para su MacBook Pro o cualquier otro ordenador porttil que tenga Thunderbolt 3.

El replicador de puertos USB-C expande las capacidades de la pantalla de su ordenador porttil entre dos monitores Ultra HD 4K. Habilita el modo DisplayLink y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C para permitir la salida de video 4K dual a monitores HDMI y DisplayPort 4K. Mediante el replicador 4K dual puede conectar: <ul> <li>1x pantalla 4K DisplayPort con resolucin 3840 x 2160 a 30Hz</li> <li>1x pantalla 4K HDMI con resolucin 3840 x 2160 a 30Hz</li> </ul>


La ranura para tarjeta SD proporciona acceso de lectura y escritura rpido para tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC a travs de USB 3.0. El lector de tarjetas es compatible con SD 4.0 y UHS-II, lo cual permite transferencias de ficheros de hasta 312MB/s, y es compatible con versiones anteriores.

El replicador de puertos proporciona cuatro puertos USB 3.0 (Type-A) para conectar sus perifricos, incluyendo un puerto USB 3.0 de carga rpida y sincronizacin USB, un puerto Ethernet Gigabit y un puerto para audio y micrfono de 3,5mm combinado.

Compatible con Mac y Windows, este replicador de puertos universal funciona con ordenadores porttiles que vienen con USB-C y Thunderbolt 3.

El modelo DK30CHDDPPD est avalado por la garanta de tres aos de StarTech.com y con soporte tcnico gratuito de por vida.

## Certifications, Reports and Compatibility

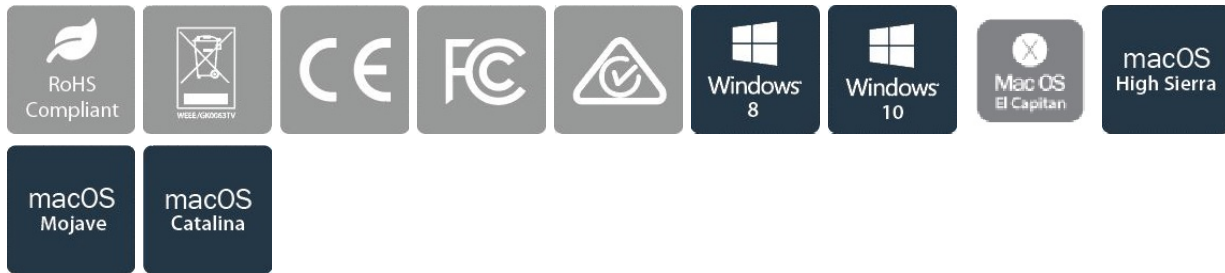

## Applications

- Ideal para profesionales que trabajan con imágenes gráficas altamente detalladas o aplicaciones que requieren un uso intensivo de datos, como diseñadores gráficos, videógrafos, animadores, analistas o ingenieros (CAD)
- Escale su ordenador de sobremesa en varias pantallas: solución perfecta para su uso en los sectores de gobierno, finanzas, marketing y ventas
- Ample la conectividad de su ordenador portátil; compatible con MacBook Pro, Dell XPS 15 u otros ordenadores portátiles con USB-C

## Features

- Convierta su ordenador portátil con USB-C en una estación de trabajo Ultra HD 4K conectando dos monitores 4K externos: 1x DisplayPort (DisplayLink) 4K a 30Hz y 1x HDMI (DP Alt Mode) 4K a 30Hz
- Replicador de puertos USB-C universal es compatible con Mac OS y Windows
- Alimenta y carga su ordenador portátil, con 60W de alimentación por USB 2.0
- Ranura para tarjeta SD/SDHC/SDXC con compatibilidad para SD 4.0 y UHS-II
- Conecte sus dispositivos periféricos con 4 puertos USB 3.0

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Compatibilidad con 4K	Yes
	Puerto(s) de carga rápida	Yes
	Pantallas compatibles	2
	Interfaz	USB 3.0
	Tipo de Bus	USB-C
	Estándares Industriales	Especificación 2.0 para entrega de potencia por USB
	ID del Conjunto de Chips	Especificación 1.2 de carga de batería USB DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1 DisplayLink - DL-5700 Genesys Logic - GL3215 VIA Labs - VL813

Texas Instruments - TPS65983

<b>Rendimiento</b>	Tasa de Transferencia de Datos Mxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; duplex completo)
	Resolucin Digital Mxima	HDMI (DP Alt Mode) - 3840 x 2160p @30Hz
	Tipo y Velocidad	DisplayPort (DisplayLink) - 3840 x 2160p @30Hz
	Compatibilidad con UASP	
	Tipo de Memoria Multimedia	
	Tipo de Memoria Multimedia	Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
	Tipo de Memoria Multimedia	
	Tipo de Memoria Multimedia	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Tipo de Memoria Multimedia	Yes
	Tipo de Memoria Multimedia	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	Tipo de Memoria Multimedia	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	Tipo de Memoria Multimedia	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	Redes Compatibles	microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
	MDIX Automtico	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
	Soporte Full Duplex	microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Especificaciones Generales	10/100/1000 Mbps	
	Yes	
	Yes	
	Compatible con SD 4.0 y UHS-II ("Ultra High Speed", ultra alta velocidad), para transferencias de ficheros a alta velocidad, con velocidades de bus de hasta 312 MB/s	

<b>Conector(es)</b>	Tipo(s) de Conector(es)	DisplayPort (20 pin)
	Tipo(s) de Conector(es)	HDMI (19 pin)
	Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-C (24 pin) USB 3.0 (5Gbps)
	Tipo(s) de Conector(es)	USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pin)
	Tipo(s) de Conector(es)	RJ-45
	Tipo(s) de Conector(es)	3.5 mm Mini-Jack (4 Position)
	Tipo(s) de Conector(es)	SD / MMC Slot

Tipo(s) de Conector(es) USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

<b>Software</b>	Compatibilidad OS	Windows 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 a 10.12, 10.14 a 10.15 Chrome OS v55+
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador equipado con USB-C con un puerto USB Type-C disponible
	Nota	No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
	Nota	
	Nota	Ambos puertos de video son compatibles con la resolución 4K. Para obtener resoluciones 4Kx2K se requiere una pantalla DisplayPort o HDMI con capacidad 4K
		USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
		Es compatible con las tarjetas SD más conocidas (SDSC, SDHC y SDXC, incluyendo tarjetas UHS), además de ser retrocompatible con versiones anteriores de tarjetas SD. Este lector de tarjetas también es compatible con microSD, miniSD (con un adaptador), MMCmobile, RS-MMC y MMCplus (con un adaptador).
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
	Power Delivery	60W
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	2 A
	Tensión de Salida	20V DC
	Alimentación de Salida	5 A
	Polaridad Central	Positive
<b>Requisitos Ambientales</b>	Temperatura Operativa	0C to 60C (32F to 140F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20C to 60C (-4F to 140F)
	Humedad	HR 0~95%
<b>Características Físicas</b>	Color	Black & Silver
	Tipo de Gabinete	Plastic
	Longitud del Cable	39.4 in [10 cm]
	Longitud del Producto	8.7 in [2.2 cm]

Ancho del Producto	3.1 in [80 mm]
Altura del Producto	1.0 in [25 mm]
Peso del Producto	9.2 oz [261 g]

---

<b>Informacin de la Caja</b>	Longitud de la Caja	10.6 in [2.7 cm]
	Ancho de la Caja	6.1 in [1.6 cm]
	Altura de la Caja	3.5 in [90 mm]
	Peso (de la Caja) del Envio	2.9 lb [1.3 kg]

---

<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	replicador de puertos
	Incluido en la Caja	cable usb-c
	Incluido en la Caja	adaptador universal de alimentacin (NA/JP, ANZ)
	Incluido en la Caja	Manual de Instrucciones

---

*\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

