
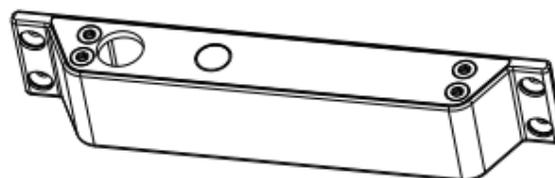
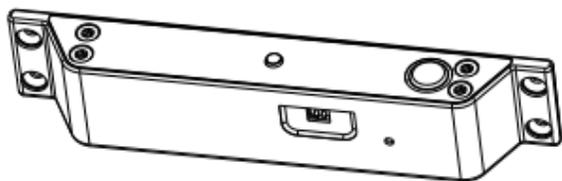
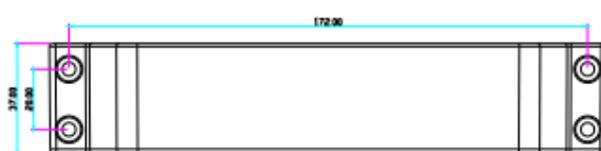
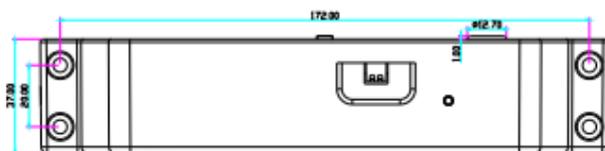



# Cerradura de perno de montaje superficial abierta en caso de falla.

Modelo: PROEB500S


Placa frontal	185x25.7x37 (mm)
Montaje	185x25.7x37 (mm)
Perno	16mm diámetro
Temporizador	0 / 3 / 6 / 9 segundos
Voltaje	12 VCD
Corriente	Activación 960mA, Espera 180mA
Peso	1.2 Kg.

Dimensiones:



### Instalación:

1. El espacio entre el soporte inferior y el perno eléctrico es de 5-8 mm.
2. De acuerdo con la instalación, el equipo cuenta con dos orificios para la sujeción.

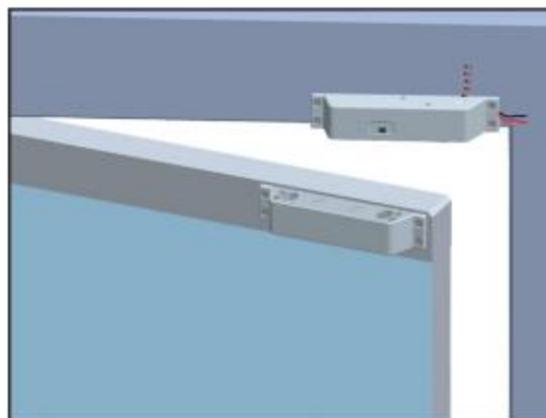

### Diagrama de cableado

Modelo	Rojo	Negro	Blanco	Verde	Naranja
PROEB500US	+	-	COM	NO	OPEN

### Tiempo de retardo de cierre.

