
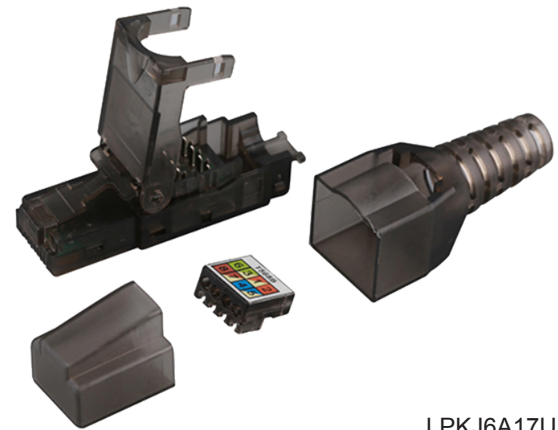


Plug modular RJ45


LPKJ6A17X

Los cables terminados en fabrica y los cables modulares requieren ser probados para lograr un rendimiento de canal consistente. No se recomienda la terminación de campo.

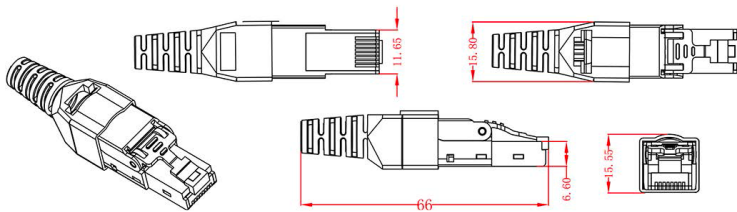

LPKJ6A17U

Nomenclatura:
Usar última (X) para definir tipo:
U = Sin blindaje
S = Blindado

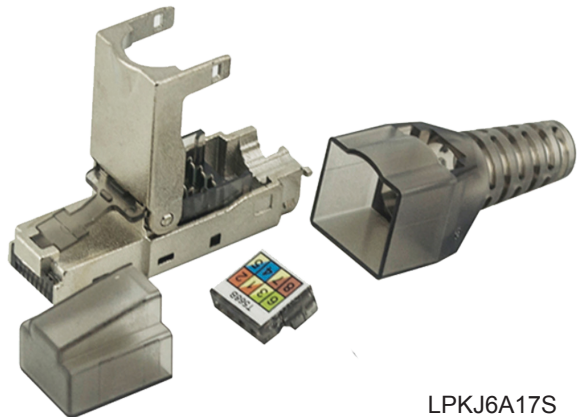

LPKJ6A17S

Características Físicas

Tipo de conexión	Plug modular
Tipo de conexión	Sin herramienta
Tipo de plug	RJ45
Diagrama de cableado	T568A/T568B
Chapado en oro	50U

Características Eléctricas

Temperatura de operación	-40~70 °C -10~60°
Tiempo de Vida	750 conexiones
Tiempo de vida de IDC	200 conexiones
Calibre	22-26 AWG

Accesorios

Kit de herramientas para instalación de redes	Herramienta peladora de cable multi-función	Pinzas de precisión para corte de alambre	Probador de cable de red	Detector de cable con generador de tonos
LPTK30	LPT501B	CWST	LPCT015	LPCT019

Para mayor información consulte nuestra página web: www.syscom.mx