




GABINETE PARA PARED JL

DIMENSIONES

Unidades de rack: 12 o 20 UR
 Ancho: 59 cm
 Alto : 70 o 158 cm
 Pofundidades: 45 o 65 cm
 Capacidad de carga: 70 o 90 Kg

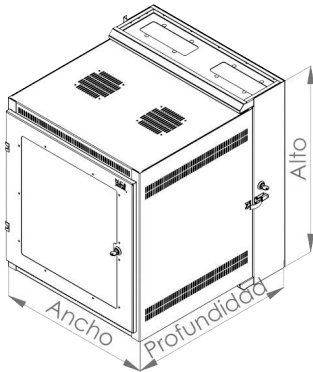

APLICACIÓN

- Diseñados para el aseguramiento y montaje de equipo para redes y/o elementos pasivos de cableado estructurado.
- Ideales para soluciones pequeñas o donde es espacio sea reducido.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en acero con acabado color negro texturizado.
- Puerta frontal de acrílico color humo con cerradura.
- Cuerpo abatible para fácil acceso a la parte trasera con cerradura.
- Techo y base con opción a instalar 2 ventiladores.
- Paneles laterales desmontables con ranuras de ventilación y cerradura.
- 2 postes o cremalleras de 19" EIA posicionables con alojamiento para tuerca M6.
- Vías de acceso para cableado en la parte superior e inferior.
- Listo para fijación y montaje de pared.

NO. DE PARTE	U. DE RACK	CARGA ESTÁTICA (kg)	ANCHO	ALTO	PROF.	ANCHO	ALTO	PROF.	PESO (kg)
NCS-WRE-12-17NK	12	70	593	702	450	500	535	257	25
NCS-WRE-12-25NK	12	70	593	702	654	500	535	461	27.3
NCS-WRE-20-17NK	20	90	593	1058	450	500	898	257	32
NCS-WRE-20-25NK	20	90	593	1058	654	500	893	451	37
						DIMENSIONES EXTERNAS (mm)		DIMENSIONES INTERNAS (mm)	