


CINTILLOS DE CABLE

Nuevos cintillos para cable en nylon **ROJO** 6.6
resistentes al fuego; múltiples medidas.
para usarse en sistemas de rociadores
pre-acción y otras aplicaciones

Alta Calidad ■ Económico

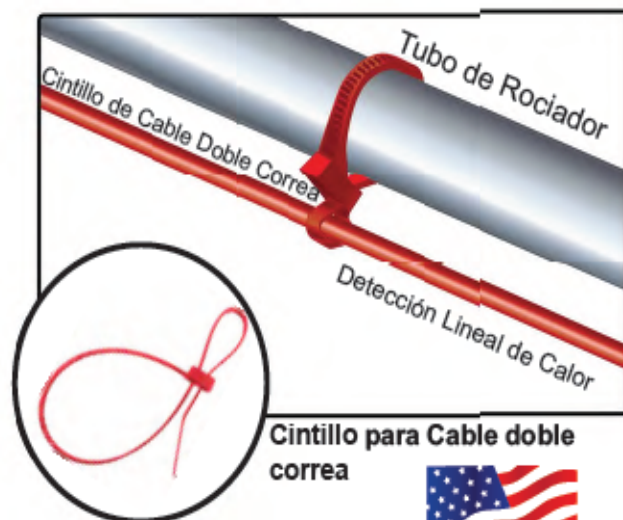

Cintillo para Cable doble
correa



HECHO EN EE. UU.

DOBLE CORREA PARA ROCIADORES PRE ACCIÓN DOBLE CORREA PARA ROCIADORES PRE ACCIÓN



3/4" - 2"

RedGear Pre Acción
Cintillos de Cable Doble Correa

Resistente al Fuego Nylon 6.6
Muy duraderos y altamente confiables.
Usados para el montaje de Cable LHD en
Sistemas de Rociadores de Pre-Acción
Se adapta a tubos de 3/4"-2" (2cm-5cm).
Para ambientes fríos y cálidos
Clasificados desde -100°F a 392°F (-73°C a
200°C)
Longitud: 11 1/4" (30.16cm)

Part #: RG1112C 100/pk
Part #: RG1112M 1000/pk



3/4" - 2"

Estándar Pre Acción
Cintillos de Cable Doble Correa

Nylon
Se adapta a tubos de 3/4"-2" (2cm-5cm).
Muy duraderos y altamente confiables.
Usados para el montaje de Cable LHD en
Sistemas de Rociadores de Pre-Acción
Clasificados desde -78°F a 185°F (-60°C a
85°C)
Longitud: 11 1/4" (30.16cm)

Part #: RS7062C 100/pk
Part #: RS7062M 1000/pk



2 1/2" - 3 1/2"

RedGear Pre Acción
Cintillos de Cable Doble Correa

Resistente al Fuego Nylon 6.6
Se adapta a tubos de 2 1/2"- 3
1/2" (8cm-8.9cm). Muy duraderos y altamente
confiables. Usados para el montaje de
Cable LHD en. Sistemas de Rociadores de
Pre-Acción
Para ambientes fríos y cálidos Clasificados
desde -100°F a 392°F (-73°C a 200°C)
Longitud: 14 3/4" (37.78cm)

Part #: RG1113C 100/pk
Part #: RG1113M 1000/pk



2 1/2" - 3 1/2"

Estándar Pre Acción
Cintillos de Cable Doble Correa

Nylon
Se adapta a tubos de 2 1/2" - 3
1/2" (8cm-8.9cm). Cintillos de cable muy
duraderos y altamente confiables usados en
el montaje de Cable LHD de Sistemas de
Rociadores de Pre-Acción Clasificados
desde -78°F a 185°F (-60°C a 85°C)
Longitud: 14 3/4" (37.78cm)

Part #: RS7063M 1000/pk

CINTILLO INDIVIDUAL PEQUEÑO UNIVERSAL



RedGear Cintillo de Cable
una correa Pequeña

Resistente al Fuego Nylon 6.6
Se utiliza para sujetar el LHD cable a la
montura de superficie Part#: RS7054C o al
Cintillo de Cable de una correa Individual
Grande Part #: RS7064L.
Para temperaturas frías y cálidas.
Clasificación -100°F a 392°F (-73°C a 200°C)
Longitud: 5 1/5" (13.21 cm)

Part #: RG1114C 100/pk
Part #: RG1114M 1000/pk



Cintillo de Cable Estándar
Una correa Pequeña

Nylon
Se utiliza para sujetar LHD cable a la montura
de superficie Part#: RS7054C o al Cable de
Correa Individual Grande Part#: RS7064L.
Para temperaturas frías y cálidas. Clasificación.
-78°F a 185°F (-60°C a 85°C)
Longitud: 5 1/5" (13.21 cm)

Part #: RS7055C 100/pk
Part #: RS7055M 1000/pk



**Cintillo de Cable de
una Correa Extra
Grande**

Nylon
Se adapta a tubo de 4" a 8" (10cm -
15cm) para ajustar el cable al Cintillo
de correa individual chica Part#: RG1114C o RG1114M.
Para temperaturas frías y cálidas.
Clasificación -78°F a 185°F (-60°C a 85°C)
Longitud: 24 3/4" (62.87 cm)

Part #: RS7064L



**Herramienta de Sujeción
de Cintillo de cable
estándar**

Usar para ajustar cintillo de
cable en un objeto

Part #: RG1115

ACCESORIOS UNIVERSALES