



MERIVA TECHNOLOGY

MTD-E500FA

La cámara Domo Meriva MTD-E500FA está diseñada para soluciones profesionales de Video IP. Cumple con el protocolo TCP/IP, UDP, RTSP, etc., para asegurar que el sistema sea más estable y fiable. Gracias a su conexión POE y tecnología CIP, el proceso de instalación se reduce a 1 sólo paso, "conecta tus cámaras a tu NVR", sin necesidad de configuraciones complicadas.

Características principales:

- Resolución 5MP (2592x1944).
- Montaje en pared o techo.
- Norma IP67: es decir protección total contra polvo y soporta inmersión en agua a menos de 50cm.
- Estándar ONVIF compatible con otras marcas de NVR's*.
- Con Tecnología PoE (Power Over Ethernet) que permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo usando el mismo cable.
- Con Tecnología CIP (Connect IP) permite que la instalación sea más cómoda, rápida y fácil.
- Analítica inteligente: objeto desatendido, anomalía de video, cruce de línea, intrusión, conteo de personas y **Detección de Rostro.**



**H.265
HEVC**
High Efficiency Video Coding

5MP
2592 x 1944P

CIP IP
Connect IP CCTV

ONVIF
Driving IP-based physical security through global standardization

**RECONOCIMIENTO
FACIAL**



CONECTORES DE CÁMARAS



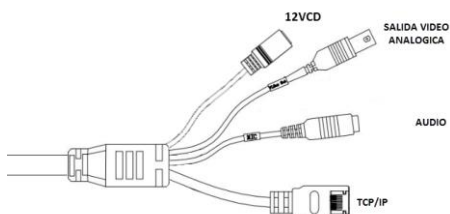


DIAGRAMA DE CONEXIONES

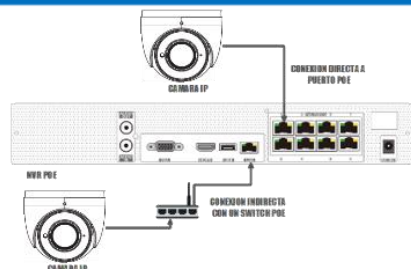

DIMENSIONES

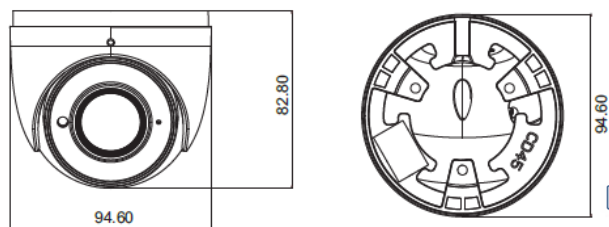

PLATAFORMA



SMARTPHONES



CÁMARA	Resolución principal	5MP (2592 x 1944 pixeles)
	Sensor	CMOS 1/2.5"
	Lente	3.6 mm (79° aprox.)
	Iris	Fijo, automático
VIDEO	Obturador electrónico	1/25s ~ 1/100,000s
	Infrarrojos	20 ~ 30 mts
	Iluminación mínima	0.036 lux @ F2.0, AGC ON; 0 lux con IR 0.013 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux con IR
	Día y noche	Si
	Códec	H.265 / H.264 / MJPEG
	Resoluciones	5MP (2592 x 1944), 4MP (2592 x 1520), 2K (2560 x 1440), 3MP (2304 x 1296), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
	Streaming de Video	3 Stream
	Amplio Rango Dinámico (WDR)	120dB
	Compensación de Luz Trasera (BLC)	Sí
	Compensación de Luces Altas (HLC)	Sí
COMUNICACIÓN	Reducción de Ruido (DNR)	3DNR Sí
	Interface de comunicación	TCP/IP RJ45
	Interface de configuración	HTTP y por CMS
	Usuarios en línea	10 máximo
	Protocolos de RED	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Formatos de video	Meriva IP / ONVIF
	Audio	x1 Mic Integrado / x1 Salida 3.5mm
OPERACIÓN	Almacenamiento	Slot para MicroSD hasta 128Gb no incluida.
	Salida CVBS	x1 BNC salida de video CBVS
	Tasa de transferencia	128Kbps ~ 10Mbps en VBR
	Resistencia IP	IP67 es decir protección total contra polvo de 50cm.
	Alimentación	12VDC / POE
	Consumo	< 6 Watts
Temperatura de operación	-30°C ~ 60°C	
Humedad de operación	10% ~ 90%	
Dimensiones	Ø94.6 x 82.8 mm	
Peso	.46 Grs.	
Compatibilidad	Android, iOS	