MERIVA TECHNOLOGY

MVD-E500ZA

La cámara Domo Meriva MVD-E500ZA está diseñada para soluciones profesionales de Video IP. Cumple con el protocolo TCP/IP, UDP, RTSP, etc., para asegurar que el sistema sea más estable y fiable. Gracias a su conexión POE y tecnología CIP, el proceso de instalación se reduce a 1 sólo paso, "conecta tus cámaras a tu NVR", sin necesidad de configuraciones complicadas.

Características principales:

- Resolución 5MP (2592x1944).
- Montaje en pared o techo.
- Norma IP66: es decir soporta polvo y chorros de agua, no soporta inmersión.
- Norma IK10: Anti-Vandalica
- Estándar ONVIF compatible con otras marcas de NVR's*.
- Con Tecnología PoE (Power Over Ethernet) que permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo usando el mismo cable.
- Con Tecnología CIP (Connect IP) permite que la instalación sea más cómoda, rápida y fácil.
- Lente varifocal de 3.3 ~ 12mm (93.9° ~ 34.8°)

5MP
2592 x 1944P

CIP Connect IP

ONVIF Driving IP-based physical security through global standardization

IP CCTV

RECONOCIMIENTO FACIAL

5 Megapixeles | H.265 | CMOS 1/2.5 | 3.3~12mm | 50m IR | IP Video | WDR | 3D DNR | BLC | IP66 | Antivandálica

CONECTORES DE CÁMARAS

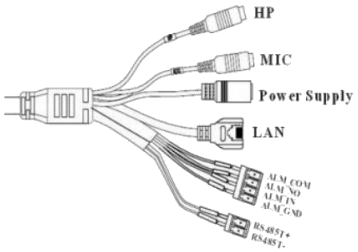

DIAGRAMA DE CONEXIONES

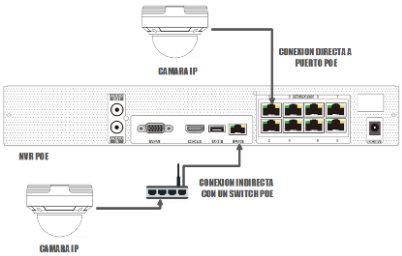

DIMENSIONES





PLATAFORMA

SMARTPHONES

CÁMARA	Resolución principal	5MP (2592 x 1944 pixeles)
	Sensor	CMOS 1/2.5"
	Lente	3.3 ~ 12 mm (93.9° ~ 34.8° aprox.)
	Iris	Fijo, automático
	Obturador electrónico	1/25s ~ 1/100,000s
	Infrarrojos	50 mts
	Iluminación mínima	0.013 Lux@F1.2, AGC ON 0 Lux IR ON
	Día y noche	Si
VIDEO	Códec	H.265/H.264/MJPEG
	Resoluciones	5MP, 4MP, 2K, 3MP, 1080P, 720P, D1, CIF
	Amplio Rango Dinámico (WDR)	Si, mecánico
	Reductor de Ruido Digital (DNR)	Si 3D-DNR
	Control Automático de ganancia (AGC)	Si
	Compensación de Luz Trasera (BLC)	Si
	Balance Automático de Blancos (AWB)	Si
	Compensación de Luces Altas (HLC)	Si
	Streaming de video	3
COMUNICACIÓN	Interfaz de comunicación	TCP/IP RJ45
	Interface de configuración	HTTP y por CMS
	Usuarios en línea	10 máximo
	Protocolos de RED	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
	Formatos de video	Meriva IP / ONVIF
	Audio	x1 Entrada 3.5mm / x1 Salida 3.5mm
	Alarma	x1 Entrada / x1 Salida
	Salida CVBS	x1 BNC salida de vídeo CBVS
	Tasa de transferencia	128Kbps ~ 10Mbps en VBR
OPERACIÓN	Resistencia IP	IP 66 Protección contra entrada de polvo y chorros de agua a presión
	Resistencia IK	IK10 Anti-Vandalica
	Alimentación	12VDC / POE IEEE802.3af
	Consumo	< 9.5 Watts
	Temperatura de operación	-30°C ~ 60°C
	Humedad de operación	10% ~ 90%
	Dimensiones	Ø141 x 100.2 mm
	Peso	890 Grs.
	Compatibilidad	Machintosh, Windows, Android, iOS