

Dell Precision 3430 de factor de forma pequeño

Guía de instalación de la cubierta de cables



Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una **NOTA** señala información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una **PRECAUCIÓN** indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **ADVERTENCIA:** Una señal de **ADVERTENCIA** indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

© 2018 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o de sus subsidiarias. Otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Contenido

1 Cubierta de cables para Dell Precision 3430 de factor de forma pequeño.....	4
2 Obtención de ayuda.....	8
Cómo ponerse en contacto con Dell.....	8


Cubierta de cables para Dell Precision 3430 de factor de forma pequeño

La cubierta de cables para un sistema Dell Precision 3430 de factor de forma pequeño ayuda a proteger los puertos y los cables conectados al sistema.


Siga estos pasos para instalar la cubierta de cables en el chasis del sistema.

NOTA: Las imágenes que se muestran a continuación son solo para una mejor representación y pueden variar según la configuración del sistema.


- 1 Deslice el pestillo hacia fuera del chasis para desbloquear la cubierta de cables.
- 2 Tire de la pestaña en el pestillo de liberación de los cables y levante el pestillo hacia fuera de la cubierta de cables.

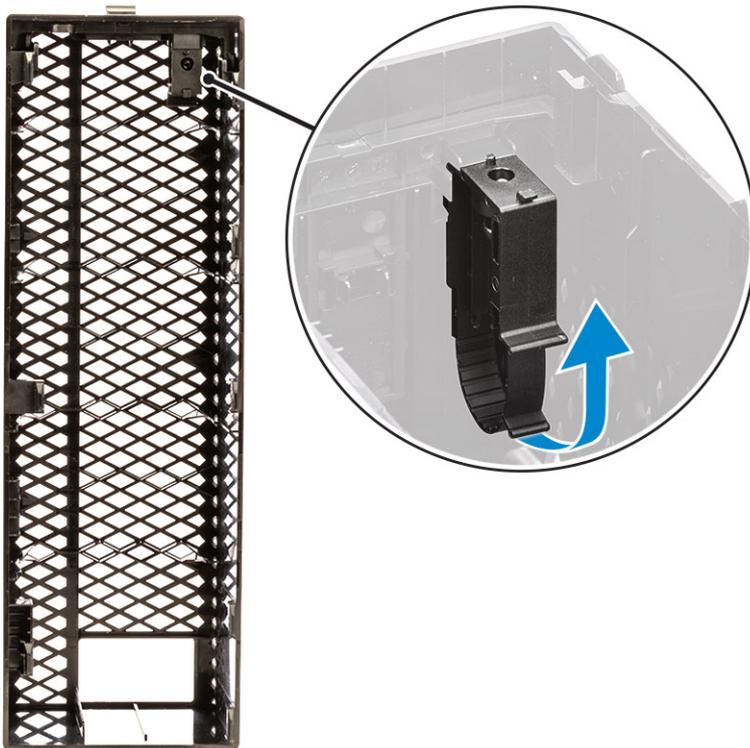

- 3 Levante la pestaña [1] para liberar y tirar de la sujeción de los cables de la ranura del pestillo de liberación de los cables [2].

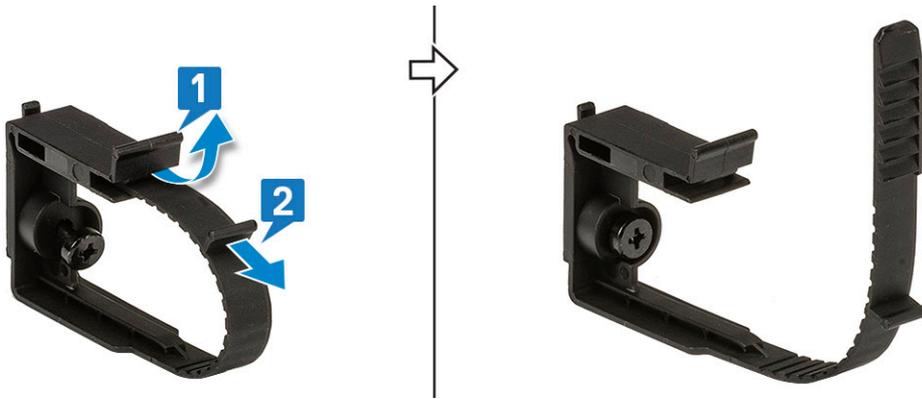


- 4 Alinee el pestillo de liberación de los cables en la ranura del chasis del sistema [1]. Ajuste el único tornillo para fijar el pestillo de liberación de los cables al chasis del sistema [2].

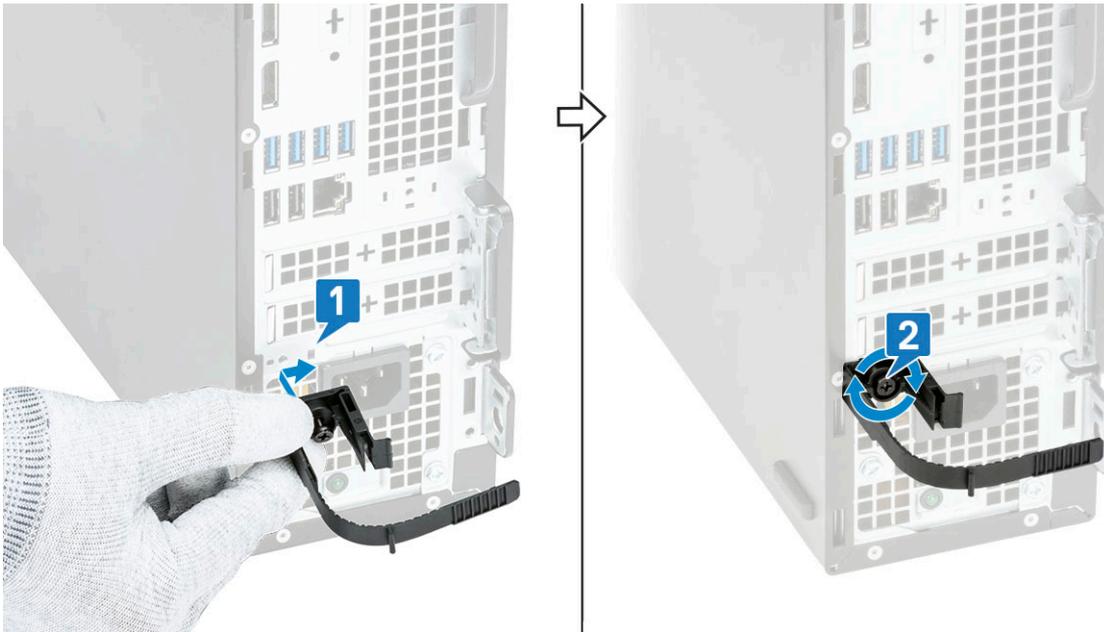


- 5 Pase los cables a través de la ranura de la cubierta de cables [1] y conéctelos a sus respectivos puertos en el sistema [2]. Fije el cable con la sujeción de los cables y bloquee la pestaña en su lugar [3]. Alinee los ganchos de plástico de la cubierta de cables con las ranuras del sistema [4].

⚠ PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no romper ni doblar los ganchos de plástico delicados.

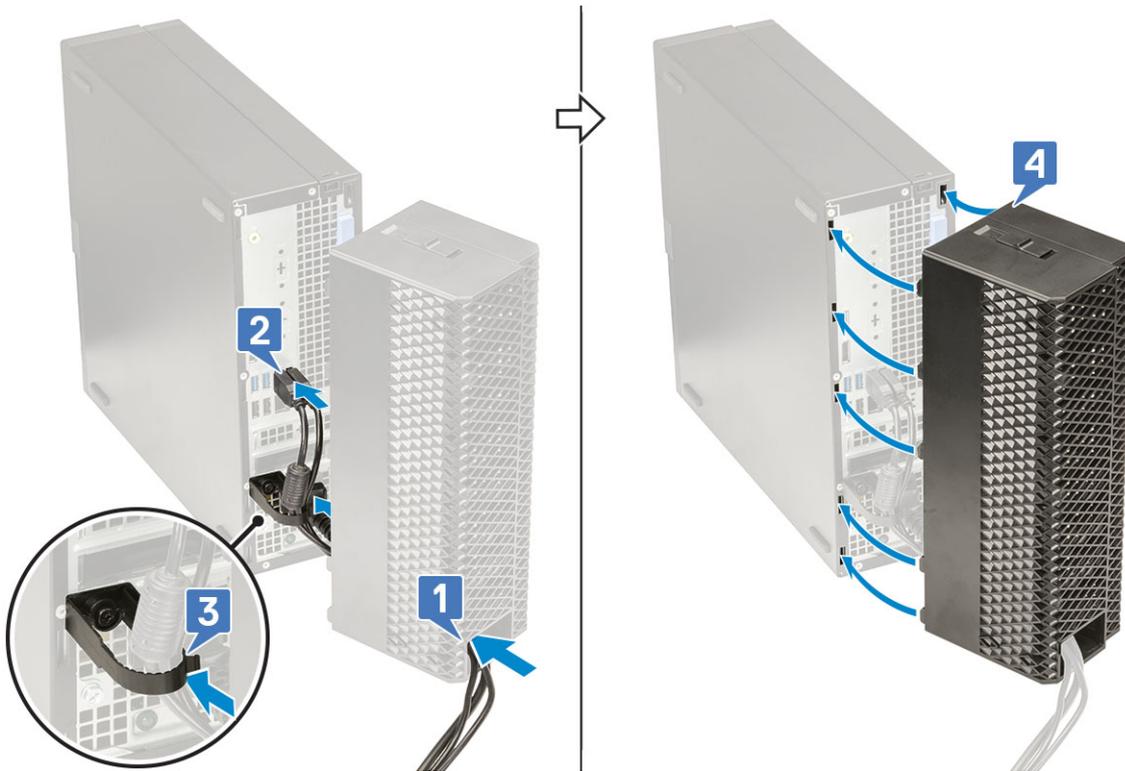


6 Presione suavemente la cubierta de cables hasta que encaje en su lugar (1). Deslice el pestillo hacia el chasis (2) para bloquear la cubierta de cables en su lugar.

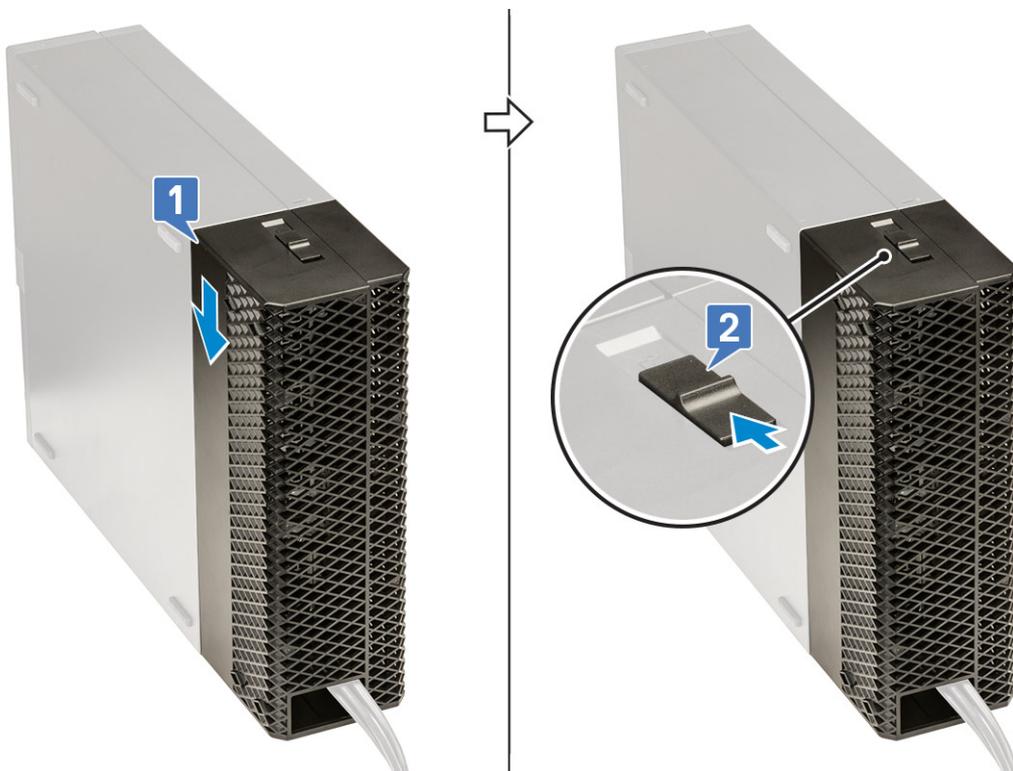

NOTA: Para mayor seguridad, utilice el anillo del candado para fijar el sistema.

7 Para extraer la cubierta de cables:
 a Deslice el pestillo hacia fuera del chasis para desbloquear la cubierta de cables [1].

b Levante la cubierta de cables para extraerla del chasis del sistema [2].

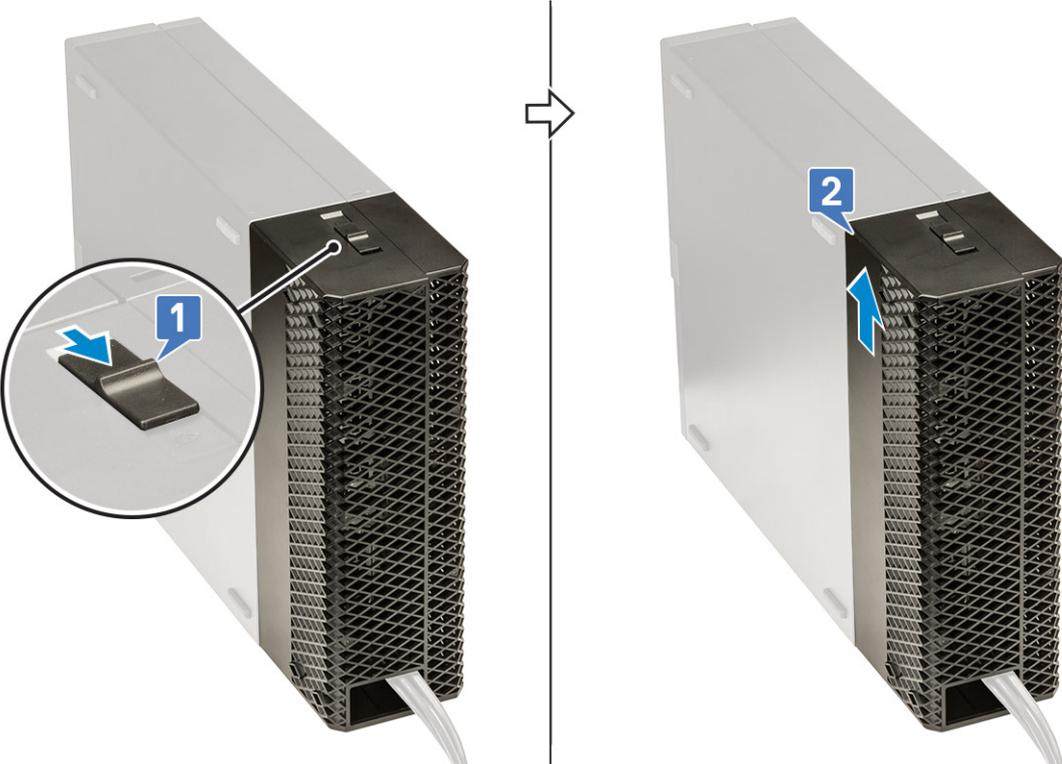

Obtención de ayuda

Cómo ponerse en contacto con Dell

① **NOTA:** Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio de atención al cliente:

- 1 Vaya a **Dell.com/support**.
- 2 Seleccione la categoría de soporte.
- 3 Seleccione su país o región en la lista desplegable **Elija un país o región** que aparece al final de la página.
- 4 Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en función de sus necesidades.