


AXIS T91B47

Instalación en poste para distintos diámetros de poste

El montaje en poste AXIS T91B47 está diseñado para su uso en interiores y exteriores. Está disponible en dos versiones de distinta longitud de bridas de acero inoxidable de calidad marina (SS316L). Una versión es para postes con diámetro de 50–150 mm y la otra para postes con diámetro de 100–410 mm . Además, puede utilizarse para fijar las cámaras a las vigas. Cuando se utiliza el AXIS T91B47 en una cámara de domo fija o una cámara tipo bullet fija de Axis, no se necesitan accesorios adicionales, como kits de soporte colgante, y se garantiza una solución económica.

- > **Adecuado para una amplia variedad de diámetros de poste**
- > **Seguro y sencillo de instalar**
- > **A prueba de agresiones con clasificación IK10**
- > **Protección frente a corrosión de tipo NEMA 4X**
- > **Bridas de acero inoxidable de Axis incluidas (SS316L)**

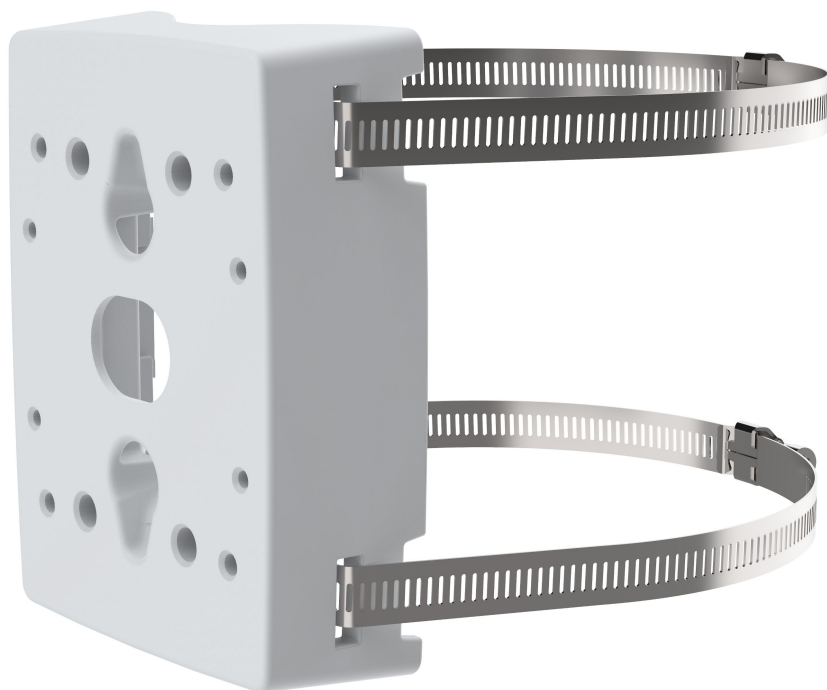

AXIS T91B47

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Modelos | Montaje en poste AXIS T91B47 de 50–150 mm Montaje en poste AXIS T91B47 de 100–410 mm | Sostenibilidad | sin PVC |
| General | | Entorno | Interiores Exteriores |
| Productos compatibles | Cámaras de red de Axis compatibles: Cámaras fijas para exteriores: Series AXIS M11/P13/Q16 Cámaras tipo bullet fijas: Series AXIS P14/Q17 Cámaras domo fijas: Series AXIS M30/P32/P33/Q35/Q36 Cámaras térmicas: Series AXIS Q19/Q29 Accesorios de Axis compatibles: Montaje en pared AXIS T91E61 Montaje en pared AXIS T94Q01A Soporte de montaje AXIS P33 Serie de carcasas AXIS T92E Serie de carcasas AXIS T93F Carcasa de protección AXIS T93G05 | Homologaciones | Seguridad IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22. Ambiental ª EN 50581, NEMA 250 Tipo 4X Impacto IEC 62262 IK10 |
| Pole diameter | Montaje en poste AXIS T91B47 de 50–150 mm: 50–150 mm Montaje en poste AXIS T91B47 de 100–410 mm: 100–410 mm | Dimensiones | 111 x 42 x 147 mm |
| Carga máxima | 15 kg | Peso | 0,3 kg sin bridas de acero |
| Tendido de cables | Parte posterior: Orificio para cables Parte lateral: Orificio para cable en forma de U (26 mm) | Accesorios incluidos | Guía de instalación Abrazaderas para cable, tornillos Bridas de acero inoxidable |
| Carcasa | Montaje de aluminio revestido con polvo con clasificación NEMA 4X y IK10 Color: blanco NCS S 1002-B | Garantía | Para obtener más información sobre la garantía de Axis de 3 años, visite www.axis.com/warranty . |

a. *Solo protección frente a corrosión*

Responsabilidad medioambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility