Características importantes

Brillantez de 5000 lúmenes | Desplazamiento vertical de la lente con lente centrado | Portall®: transferencia inalámbrica discreta | Monitoreo y control de red | SuperColor™: excelente precisión de color

Descripción del producto

El PG800HD de ViewSonic®, que ofrece una impresionante resolución de 1920x1080 y 5000 lúmenes de brillo, es el proyector ideal para instalaciones profesionales, grandes espacios y entornos empresariales y educativos. Con su zoom óptico de 1.3x, lente centrada, desplazamiento de lente vertical y corrección trapezoidal vertical, el PG800HD proporciona una flexibilidad extrema incluso en las instalaciones más exigentes. El PG800HD cuenta con un diseño de cubierta superior elegante para un acceso rápido a la lámpara y los accesorios, mientras que un compartimento intuitivo PortAll® ofrece espacio para accesorios adicionales, como un receptor HDBaseT, dispositivo de transmisión inalámbrica, o una PC Stick. Un botón de encendido 4 en 1 sirve como punto central para las notificaciones LED. Por otra parte, dos puertos HDMI y puertos de audio y video adicionales permiten una amplia conectividad para administrar múltiples dispositivos sin la necesidad de cambiar cables. El PG800HD, impulsado por la tecnología SuperColor™ para imágenes increíbles y la tecnología SonicExpert® para un sonido increíblemente claro, ofrece un rendimiento audiovisual profesional.

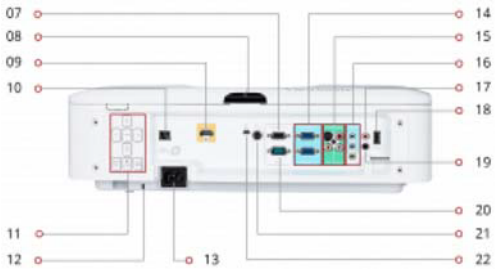

1. Desplazamiento vertical de la lente
2. Sensor remoto IR
3. Lentes de proyección
4. PortAll™ (HDMI/MHL)
5. Anillo de zoom
6. Anillo de enfoque
7. Salida del monitor
8. Interruptor de alimentación
9. HDMI
10. LAN
11. Controles de menú
12. Ranura de bloqueo Kensington®
13. Entrada de CA
14. VGA (x2)
15. Entrada de Audio/Video
16. Entrada/Salida de audio
17. Paso IR
18. USB
19. Disparo de 12V de CC
20. RS232
21. 3D VESA
22. USB mini tipo B

RESOLUCIÓN
1920 x 1080

5.000
LÚMENES

Relación de alcance
de 1,15-1,5

Contacto Ventas

- Llame al: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	Do not translate!
Tipo de resolución:	1080p
Resolución:	1920 x 1080
Brillantez (lúmenes ANSI):	5.000
Distancia de alcance:	2,5 - 32,7 ft / 0,76 - 10 m
Relación de alcance:	1,15-1,5
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in / 0,76 - 7,62 m
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 40º)
Lente:	Zoom óptico manual / Enfoque óptico manual 1.3x
Fuente de luz (watt):	370
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	2000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	2500
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	50.000:1
Relación de aspecto:	12/31/1899 4:09:00 PM

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15 K~102 KHz
Frecuencia Vertical:	23~120 Hz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1200
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1200

Conector:

USB 2.0 Tipo A(1), USB 2.0 Tipo B(1), Ethernet LAN (RJ45)(1), Disparo de 3,5mm 12V (1), salida de audio de 3,5mm (1), entrada de audio de 3,5mm (2), Control (RS232)(1), HDMI(2), entrada VGA (2), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), entrada S-Video (1), Mini USB(1), entrada de audio RCA (I/D)(1), 3D VESA(1), salida IR (1)

Audio:

Altavoces internos:	10 W (x2)

Alimentación:

Voltaje:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Consumo (máx.):	574 W
En espera:	<0.5 W

Controles:

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	0–40 ºC (32–104 ºF)
Humedad (sin condensación):	0-90 %

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1

Peso (imperial):

Neto (lb):	13,7
Bruto (lb):	18,7

Peso (métrica):

Neto (kg):	6,2
Bruto (kg):	8,5

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	22,7 x 21,1 x 10,2
Físicas (in):	18,5 x 12,4 x 5,5

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	577 x 537 x 260
Físicas (mm):	470 x 316 x 140

General:

Normativa: FCC, ROHS, cTUVus

CONTENIDO DEL PAQUETE: proyector PG800HD, cable de energía, cable VGA, control remoto con baterías AAA, Guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange ® ** para el primer año.

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907934113

Accesorios:

PGD-350, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PM-FCP, RLC-103, VC10

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2017. Todos los derechos reservados. (02/10/2017 03:11 PM PST)