FDP-420E

Caja de Distribución “En Línea” FDP- 420E

La caja FDP-420E está diseñada pensando en la aplicación “en línea” y proporcionar un punto de acceso protegido entre el cable de distribución y cable de acometida. Posee una aplicación de 24F. Este elemento permite mantener los componentes internos lejos de daños producidos por el medio ambiente al aire libre. La señal de entrada se empalma a la entrada del divisor óptico. Las salidas del divisor se encuentran listas para ser empalmadas con el cable drop. La serie de cajas de Distribución “en línea” son adecuadas para aplicaciones como LCP y NAP dentro de la arquitectura de distribución PON

Características

- La caja esta diseñada de materiales PP, resistente al fuego, resistente a los rayos UV, y de bordes redondeados.
- Fácil apertura y cierre de la caja de Distribución sin herramientas.
- Soporta 24 fusiones, y varias aplicaciones de empalme, como a la mitad del tramo de fibra “mid-span”, y ramales de cable.
- Tiene incorporado una casetera con splitter incluido
- Soporta la salida de 16 cables drop.
- Material de alta resistencia a la intemperie
- Grado de protección: IP65

Especificaciones

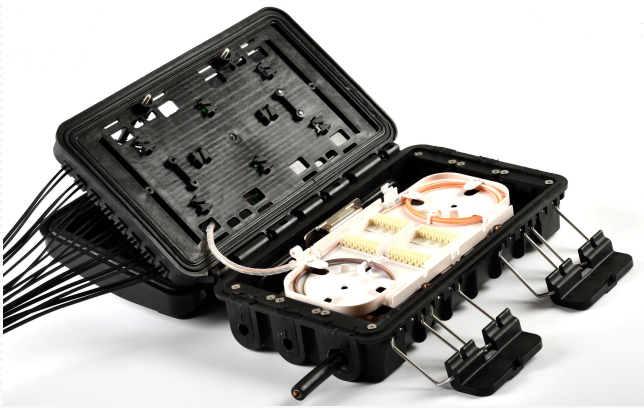

Ítem	Parámetros
Peso	1.0~1.7 kg
Dimensiones	285mm*170mm*100mm
Capacidad de Fusiones	Máximo 24 F
Tipo de splitters	Casetera de splitters
Numero de Splitters	1x4, 2 pcs, 1x8,2 pcs 1x16,1 pcs
Máx. capacidad de adaptadores SC	16 pcs
Color	Negro
Temperatura de Operación	-40~+65℃
Humedad	95％（+40℃）
Presión Atmosférica	70kPa ~ 106kPa