


# Lectoras Serie KR con Interfaz RS485



KR100M-RS



KR502E/M-RS



KR503E/M-RS

## Especificaciones

**Rango de Lectura**  
KRxxx-E: Hasta 10cm  
KRxxx-M: Hasta 5cm

**Tiempo de Lectura**  
≤200ms

**Puerto de Entrada**  
LED Externo  
Buzzer Externo

**Paneles Soportados**  
InBio160, InBio260, InBio460

**Fuente de Alimentación**  
DC 6-14V/ Max. 70mA

**Humedad de Operación**  
10%-90% de Humedad  
Relativa sin Condensar

**Material**  
ABS+PC con Textura

**Sonido**  
Sí

**LED**  
Verde y Rojo


**Índice de Protección**  
KR100M-RS: IP65

**Formato de Salida**  
RS485

**Temperatura de Operación**  
-10°C a 70°C

## Dimensiones

	KR100M-RS	KR502E/M-RS	KR503E/M-RS
<b>Altura</b>	11.6cm	8.6cm	11.6cm
<b>Profundidad</b>	1.7cm	2.6cm	1.6cm
<b>Ancho</b>	7.5cm	4.4cm	7.5cm
<b>Peso Total</b>	120g	150g	120g

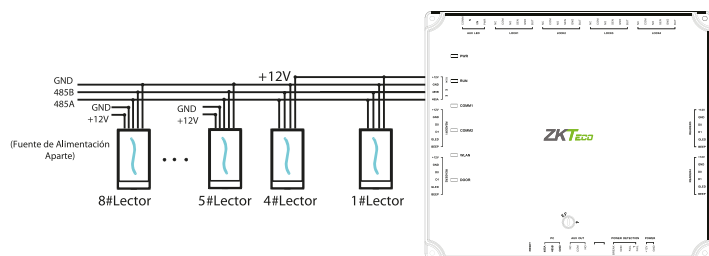

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com

