



### CBALM02



CBALM02 es un dispositivo diseñado para Vigilancia Móvil, de fácil mantenimiento proporciona la interfaz de E/S de entrada de alarma, salida de alarma y la velocidad para las funciones de prueba de alarma y la vinculación de alarma.

- Ocho interfaces de entrada de alarma, proporcionando la entrada de detección de alarma
- Dos interfaces de salida de alarma, proporcionando la salida de detección de alarma
- Una interfaz de entrada de velocidad, para detectar la velocidad de cuadro de mandos
- Cableado simple
- Estética general
- Fácil mantenimiento

### Dimensiones

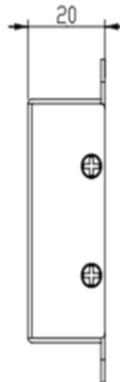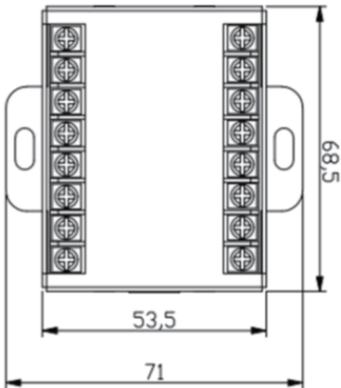

### Especificaciones

Consumo de corriente de alimentación.	12 VDC 500mA
Velocidad del vehículo	Señal de pulso
Temperatura de trabajo	-30°C-70°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C-85°C
Longitud de cable	1000mm
Material	Cable: PVC, Cajas: Plástico
Peso	225g
Dimensiones	69 x 71 x 21 mm

