



# MERIVA TECHNOLOGY

## MOB300SF

La cámara IP Meriva MOB300SF está diseñada para soluciones de Video IP. Cumple con el protocolo TCP / IP, UDP, etc. para asegurar que el sistema sea más estable y fiable. Gracias a su conexión IP y tecnología, el proceso de instalación se reduce a 1 sólo paso, "conecta tus cámaras a tu NVR", sin necesidad de configuraciones complicadas.

- Resolución de 3 Megapíxeles
- Montaje en techo o pared.
- Norma IP66: soporta polvo y chorros de agua, no soporta inmersión.
- Estándar ONVIF que permite interoperabilidad entre distintos dispositivos IP.
- Con Tecnología PoE (Power Over Ethernet) que permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo usando el mismo cable.
- Con Tecnología CIP (Connect IP) permite que la instalación sea más cómoda, rápida y fácil.



**3MP**  
2048 x 1536P

ONVIF | The IP-based Security Standard


**CIP**  
Connect IP




### Conectores



### Diagrama de instalación

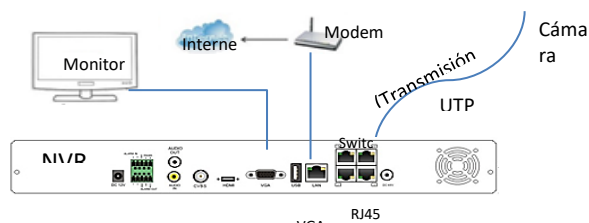

### Dimensiones (mm)

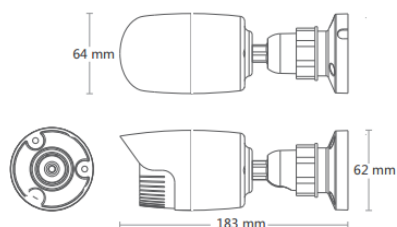

### Generales

Aplicación	Interior/Exterior   Resistencia: IP66
Energía	DC12V 1A(No incluida)/PoE 802.3af
Dimensiones	Ø64 x 183mm
Temperatura	Operación: -20°C ~ 50°C
Red	1 Interface RJ45 10/100M
Protocolo de comunicación	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Protocolos soportados	ONVIF
Peso	337g

### Video

Resolución	3 Mega píxeles
Resolución en píxeles	2048x1536px
Sensor de imagen	CMOS 1/3"
Lente	3.6mm
Iluminación mínima	0.07 Lux (IR Encendidos)
IR	Alcance: 20 m
Día y Noche	Si. Filtro IR-ICR
Compresión	H.264

### Funciones

Menú en pantalla (OSD)	Si. A través de web
Balance de blancos (AWB)	Si. ATW
Control de ganancia (AGC)	Si.
Amplio Rango Dinámico (WDR)	Si
Reductor Digital de ruido (DNR)	Si.
Detección de Movimiento (MD)	Si