




## CABLE UTP CATEGORIA 5e SBE-I101D-BL

### DESCRIPCIÓN

Cable de par trenzado UTP, 4 pares 24 AWG y forro de PVC, diseñado para aplicaciones Ethernet 100BASE-Tx, video análogo y digital, VoIP.

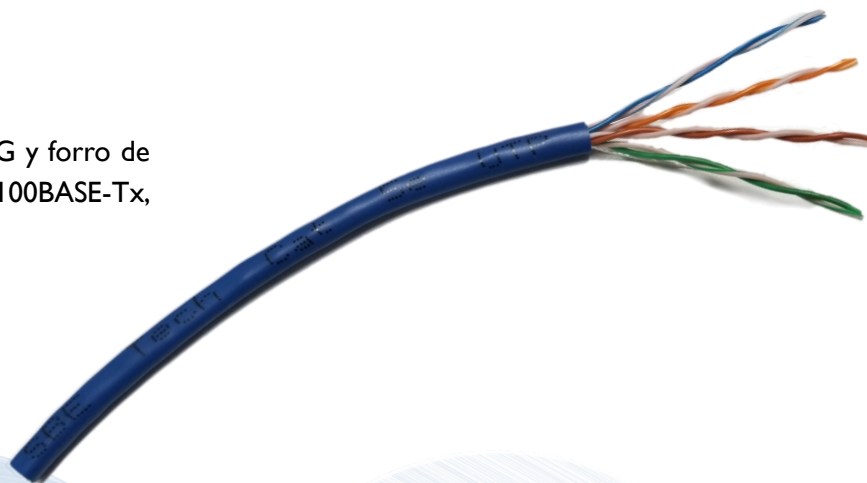

| ESPECIFICACIONES  |            | PRODUCTOS RELACIONADOS                            |            |
|---|------------|---|------------|
| Cable UTP   |            | <b>Cable categoría 5e certificable:</b>           |            |
| 4 pares trenzados: 8 conductores sólidos CCA                              |            | SBE-UTPCSECU-GY                                   | Gris       |
| Calibre del conductor: 24 AWG   |            | SBE-UTPCSECU-BL                                   | Azul       |
| Tipo de aislamiento: PE   |            | <b>Cable categoría 5e para exteriores:</b>        |            |
| Tipo de forro exterior: PVC   |            | SBE-UTPCSEXT                                      | 305m       |
| Cordón de ruptura forro exterior: Nylon                                   |            | SBE-UTPCSEXT915                                   | 915m       |
| Color: Azul   |            | <b>Jack categoría 5e:</b>                         |            |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>  |            | SBE-2302-WT                                       | Blanco     |
| Temperatura nominal: 70°C   |            | SBE-2302-RD                                       | Rojo       |
| Diámetro del conductor: 0.50mm  |            | SBE-2302-BL                                       | Azul       |
| Diámetro del conductor con aislamiento: 0.90mm ± 0.05mm                   |            | <b>Panel de parcheo categoría 5e:</b>             |            |
| Espesor el forro: PVC: 0.6mm  |            | SBE-2202-24P                                      | 24 Puertos |
| Presentación: Bobina 305m   |            | SBE-2202-48P                                      | 48 Puertos |
| Nomenclatura: SBE-I101D-BL  | Color Azul | <b>Patch cord categoría 5e:</b>                   |            |
| <b>CARACTERISTICAS</b>  |            | 1m:   |            |
| Impedancia: 100 ± 15 Ω  |            | SBE-I109-1.0M-GY                                  | Gris       |
| Fuerza dieléctrica: AC-500V/1minuto                                       |            | SBE-I109-1.0M-BL                                  | Azul       |
| Mínima resistencia del aislamiento: PE:100MΩ/km.                          |            | SBE-I109-1.0M-RD                                  | Rojo       |
| Máxima resistencia del conductor: DC 252Ω/km.                             |            | 2m:   |            |
| Estándares: ANSI/TIA-568-C.2-1 Categoría 5e e ISO 11801 Clase D hasta 70m |            | SBE-I109-2.0M-GY                                  | Gris       |
| <b>APLICACIONES</b>   |            | SBE-I109-2.0M-BL                                  | Azul       |
| Redes LAN Ethernet, voz y datos, redes de telefonía análoga, audio, CCTV. |            | SBE-I109-2.0M-RD                                  | Rojo       |
|   |            | 3m:   |            |
|   |            | SBE-I109-3.0M-GY                                  | Gris       |
|   |            | SBE-I109-3.0M-BL                                  | Azul       |
|   |            | SBE-I109-3.0M-RD                                  | Rojo       |
|   |            | 5m:   |            |
|   |            | SBE-I109-5.0M-GY                                  | Gris       |
|   |            | <b>Plug RJ45 categoría 5e:</b>                    |            |
|   |            | SBE-2401-8P8C                                     |            |
|   |            | <b>Plug RJ45 blindado categoría 5e:</b>           |            |
|   |            | SBE-2401-8P8C-FTP                                 |            |
|   |            | <b>Plug RJ25 :</b>                                |            |
|   |            | SBE-PLUGRJ25                                      |            |
|   |            | <b>Plug RJ11 :</b>                                |            |
|   |            | SBE-PLUGRJ11                                      |            |
|   |            | <b>Botas para plug RJ45:</b>                      |            |
|   |            | SBE-CAP-828-GY                                    | Gris       |
|   |            | SBE-CAP-828-BL                                    | Azul       |
|   |            | SBE-CAP-828-BK                                    | Negro      |
|   |            | <b>Pelador de cable:</b>                          |            |
|   |            | SBE-PELUTP  |            |
|   |            | <b>Herramienta de impacto con navaja 110:</b>     |            |
|   |            | SBE-KHIMP   |            |
|   |            | <b>Pinza para terminar plugs RJ45, RJ11 y RJ9</b> |            |
|   |            | SBE-PCCTRLVT46                                    |            |