

Extensor HDMI y de control remoto por cable UTP CAT6, de 40 m



Manual de instrucciones

V1.1

0617A



Antes de utilizar su nuevo producto, lea el siguiente instructivo

PRECAUCIONES



• Este aparato NO está destinado para ser utilizado por personas con capacidades diferentes, a menos que cuenten con la preparación y supervisión adecuadas.



• Este producto NO es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

CONTENIDO



1


2

INSTRUCCIONES

1. Conecte un cable Cat6 o Cat5e del transmisor al receptor.
2. Utilice un cable HDMI para conectar la fuente de video (Blu-Ray, consola, DVD, etc.) al transmisor y otro para conectar la pantalla al receptor.
3. En el transmisor conecte el extensor de IR (TX), éste debe apuntar hacia la fuente de video.
4. En el receptor conecte el extensor de IR (RX), éste debe quedar en un lugar visible y apuntar hacia el frente.
5. Inserte los eliminadores en ambos módulos y conéctelos a un tomacorriente.

3

CONEXIÓN

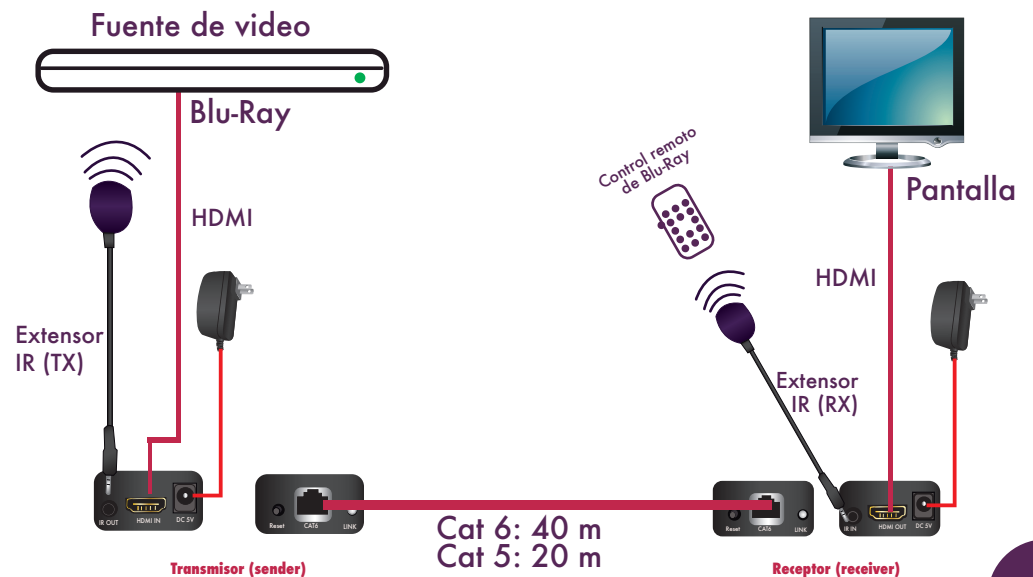

4

NOTAS:

En caso de ser necesario coloque los adhesivos en los extensores para fijarlos a una superficie.

Si experimenta problemas con la conexión presione el botón RESET.

Utilice los soportes y tornillos para sujetar los módulos a una superficie sólida.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A
 Resolución soportada: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p
 Temperatura de operación: 0 a 70°
 Humedad relativa: 10% a 85% no condensada

Convertidor
 Alimentación: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 200 mA
 Salida: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

5

6

130 ft CAT 6 HDMI and remote control extender



V1.1 Instruction manual

0617A



Before using your product, please read the following instructions

CAUTION




• This device cannot be used by people with different abilities, at less they have preparation and supervision.



• This product is NOT a toy; keep it away from children.

CONTENT

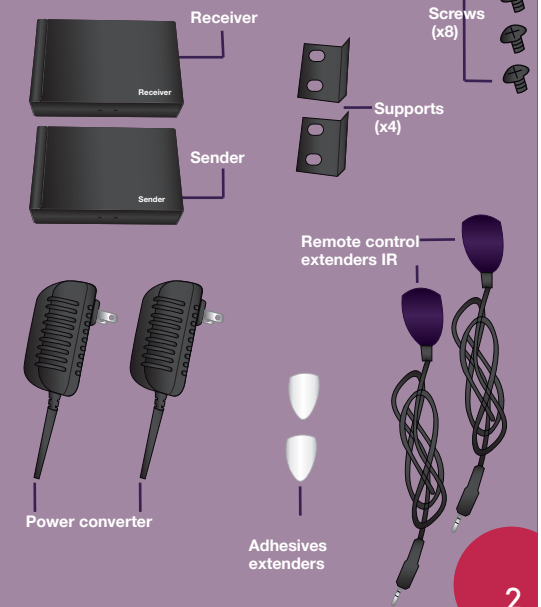

1


2

INSTRUCTIONS

1. Connect a Cat5e or Cat6 cable from transmitter to receiver cable.
2. Use an HDMI cable to connect the video source (Blu-Ray, console, DVD, etc.) to the transmitter and another to connect the screen to the receiver.
3. At the transmitter connect the IR extender (TX), it must aim to the video source.
4. In the receiver connect the IR extender (RX), it must be in a visible place and aim forward.
5. Insert the power adaptors in both modules and plug into an electrical outlet.

3

CONNECTION

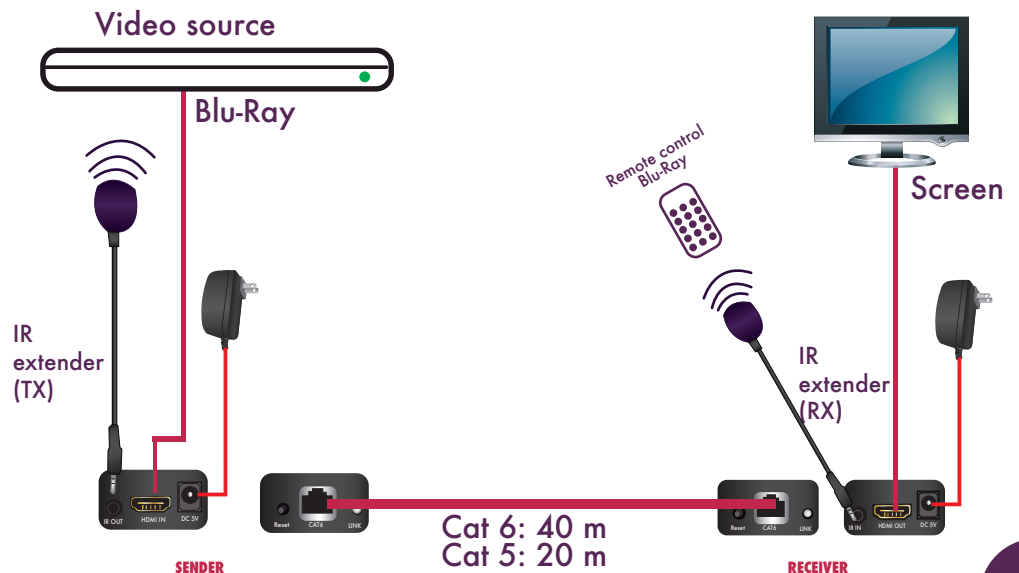

4

NOTES:

If is necessary place in the extensor adhesives to secure them to a surface.

If you experience problems connecting both modules press the RESET button.

Use the brackets and screws to attach the modules to a solid surface.

SPECIFICATIONS

Input: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Resolutions: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Operational temperature: 0 to 70°
RH: 10% to 85% non condensed

Power converter
Input: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 200 mA
Output: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Product design and specifications are subject to change without notice.

5

6