


Interruptores

Serie 9 Transferidores de Corriente

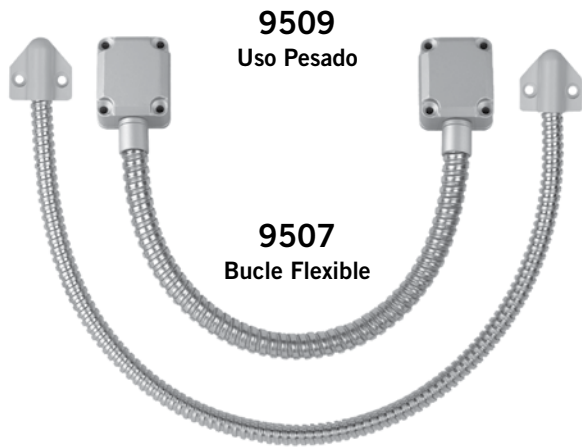

9509
Usado Pesado

9507
Bucle Flexible

7", 12", 18", 24", 36"
(177.8mm, 304.8mm, 457.2mm, 609.6mm, 914.4mm)

9509  **Garantía**
2 Años de Garantía Limitada

- Montaje en superficie del lado de la bisagra
- 4-conductor @ calibre 22 o 2-conductor @ calibre 18
- Disponible en Plata, Café y Blanco

9507  **Garantía**
2 Años de Garantía Limitada

- Bucle flexible de uso pesado con capacidad de conductor aumentada
- 16-conductor @ calibre 22 gauge o 8-conductor @ calibre 18
- Disponible en color Plata



9500
Contacto Empotrable
con 2 Pernos
1/2" x 2-3/4"
(13.0mm x 71.0mm)



9501
Contacto Empotrable
con 3 Pernos
1/2" x 2-3/4"
(13.0mm x 71.0mm)



**9520/9521/
9522/9523/9524**
5 Nudillos, Bisagras
Electricadas de Peso Estándar
Vienen 6 Conductores
con Cables de 4 pies
4" x 4" (101.6mm x 101.6mm)
4-1/2" x 4" (114.3mm x 101.6mm)
4-1/2" x 4-1/2" (114.3mm x 114.3mm)
5" x 4-1/2" (127.0mm x 114.3mm)
5" x 5" (127.0mm x 127.0mm)



9503
Contacto Empotrable
con 4 Balines
3/16" x 3-3/8"
(20.0mm x 86.0mm)



9505
Contacto de Superficie
con 4 Balines
19/32" x 3"
(15.0mm x 75.5mm)



9512/9513
Puente de Cables
9512 Puente de Cable
Con cara visible:
11-11/32" AI X 1" An
(290.0mm X 25.0mm)
Empotrada:
10-3/16" AI X 7/8" An
(258.8mm X 22.5mm)

9513 Puente de Cable
Con cara visible:
21-7/16" AI X 1" An
(544.5mm X 25.4mm)
Empotrada:
18-7/8" AI X 7/8" An
(479.4mm X 22.5mm)