

## PM-BEAM250



El sensor BEAM FOTOELÉCTRICO PM-BEAM250 gracias a sus detectores fotoeléctricos proporciona seguridad perimetral confiable tanto en interiores como exteriores.


Está compuesto de un transmisor y un receptor, el transmisor emite rayos infrarrojos invisibles al receptor.

Este detector utiliza 4 rayos infrarrojos que están diseñados para activar una alarma solo cuando ambos haces se bloquean de forma simultánea.

### Especificaciones

Alimentación	12~24VDC
Consumo de Corriente	110mA máximo
Temperatura	-25~55 °C
Frecuencias	4
Humedad	5-95 %
Velocidad de Respuesta	50-240ms
Distancia de detección	Interior: 750m Exterior: 250m
Ajuste del eje optico	Horizontal: 180° (±90°) Vertical: 20° (±10°)
Dimensiones	395x100X110mm
Peso	3000g

### Diagrama

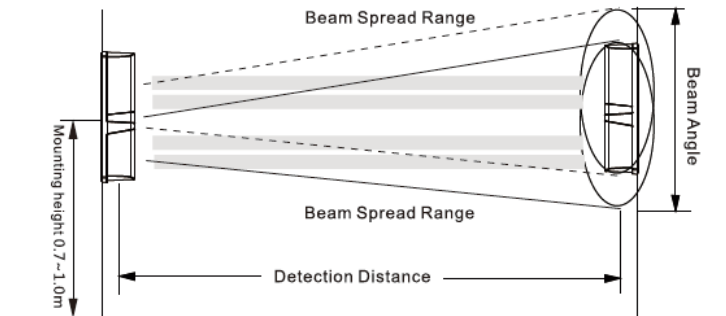

### Conexiones

