



CÓDIGO: **100169** CLAVE: **BOS-1/2LH**

## Bomba sumergible de hierro fundido para agua limpia 1/2 HP


- Totalmente sumergible (sellada a prueba de agua). Ofrece mayor caudal y velocidad que las tipo bala
- Diseñada para uso doméstico e industrial
- Altura máxima: **20 m**
- Flujo máximo: **120 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **5 m**
- Base de succión de partículas
- Conector para manguera de descarga
- Impulsor de aluminio



Motor con bobinas de cobre 2x Mayor durabilidad que las de aluminio



Para agua limpia



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI




### Especificaciones

<b>Potencia</b>	1/2 HP
<b>Altura máxima</b>	20 m
<b>Flujo máximo</b>	120 L/min
<b>Profundidad de inmersión máxima</b>	5 m
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Diámetro de salida</b>	1"
<b>Diámetro de partículas</b>	3.1 mm
<b>Cable de alimentación</b>	5.8 m
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	6 A
<b>Velocidad</b>	3,500 rpm
<b>Dimensiones (Altura x Diámetro)</b>	35 x 14 cm
<b>Peso</b>	10 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja

## Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua

## Imágenes complementarias

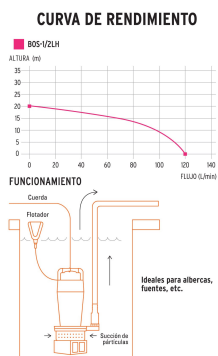

## RECOMENDACIONES

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secas y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40 °C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encenderla por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

