



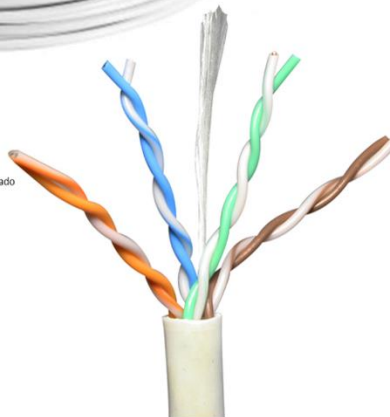

C5018BLAN

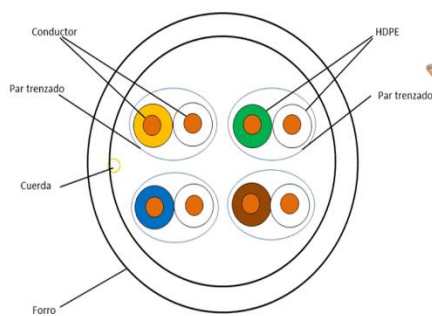

Descripción

Este cable de red UTP categoría 5e está fabricado para ofrecer la máxima durabilidad, es la mejor opción para instalaciones de redes en oficina o cada. Es el producto ideal para transmisión de voz y datos.

Especificación

Conductor: CCA Copper Clad Aluminium (Alambre de aluminio recubierto de cobre)

Tamaño de conductor: 0.40mm

Aislamiento: Polietileno (Espesor: 0.22 ± 0.02 mm)

Tamaño de aislamiento: $0.95 \text{ mm} \pm 0.02$ mm

Resistencia de aislamiento: Min. 5000 mega ohms-km at 20°C

Prueba dieléctrica: 1000V DC/1 min, No Breakdown

Impedancia: $100 \pm 15 \Omega$

Temperatura: $-10^\circ\text{C} \sim 65^\circ\text{C}$

Espacio de trenzado: ≤ 30 mm

Cordón de apertura: Nylon

Forro interior: –

Diámetro exterior (OD): 5.9mm (± 0.1 mm)

Color de forro exterior: Blanco

Calibre: 24 AWG

Longitud: 50 metros

Voltaje: 30V

Número de pares: 4 pares