

ST4302s 43" - Señalización Inteligente

Excelente calidad de imagen con resolución 4K UHD

- * Gran rendimiento de color: NTSC 72%
- * Brillo 400 nits
- * Sistema integrado todo-en-uno Android 8.0
- * DMS Cloud/Local para una cómoda gestión de dispositivos
- * Soporte X-Sign 2.7
- * Soporte X-Sign Broadcast para entrega de mensajes instantáneos
- * Soporte de control RTC, RS232 (LAN)



Características

Software X-Sign para la Administración de Contenido

El software integrado X-Sign, exclusivo de BenQ ayuda a crear contenido para la pantalla, con sus plantillas pre-diseñadas facilita a los usuarios el diseño de contenido y con el Player embebido, el despliegue en la pantalla. La interfaz de X-Sign facilita a los operadores la supervisión y la administración de todas las pantallas remotas desde una ubicación central. Con este software para gestión de contenido los operadores pueden ver el rendimiento de las pantallas en tiempo real, y recibir alertas instantáneas.

Rendimiento



Una resolución 4K (3840 x 2160) ofrece la imagen más detallada y permite un ajuste flexible de color al reproducir imágenes cautivadoras. Alcanzando 400 nits de brillo y un panel mate que reduce reflejos, garantizará que tus imágenes atraigan miradas.

InstaShare

Las pantallas de señalización digital inteligente cuentan con la exclusiva aplicación InstaQShare™, las pantallas permiten presentar de forma inalámbrica imágenes, archivos de audio y videos de calidad Full HD. Los participantes pueden colaborar mediante el espejo de pantallas (screen mirroring) desde dispositivos Android, IOS, Mac o Windows. También pueden reproducir contenido de sus dispositivos móviles e invitar a hasta 16 participantes.

Administra tus Dispositivos Remotamente


La solución de administración de dispositivos de BenQ (DMS Local) proporciona un control centralizado, para que el personal de IT programe los horarios y puedan supervisar en tiempo real el status de los equipos a través de vía LAN. Gracias a DMS Cloud instala aplicaciones Android™ a través del servidor en la nube de BenQ y controla algunos aspectos del hardware, como encendido / apagado y monitoreo del equipo.

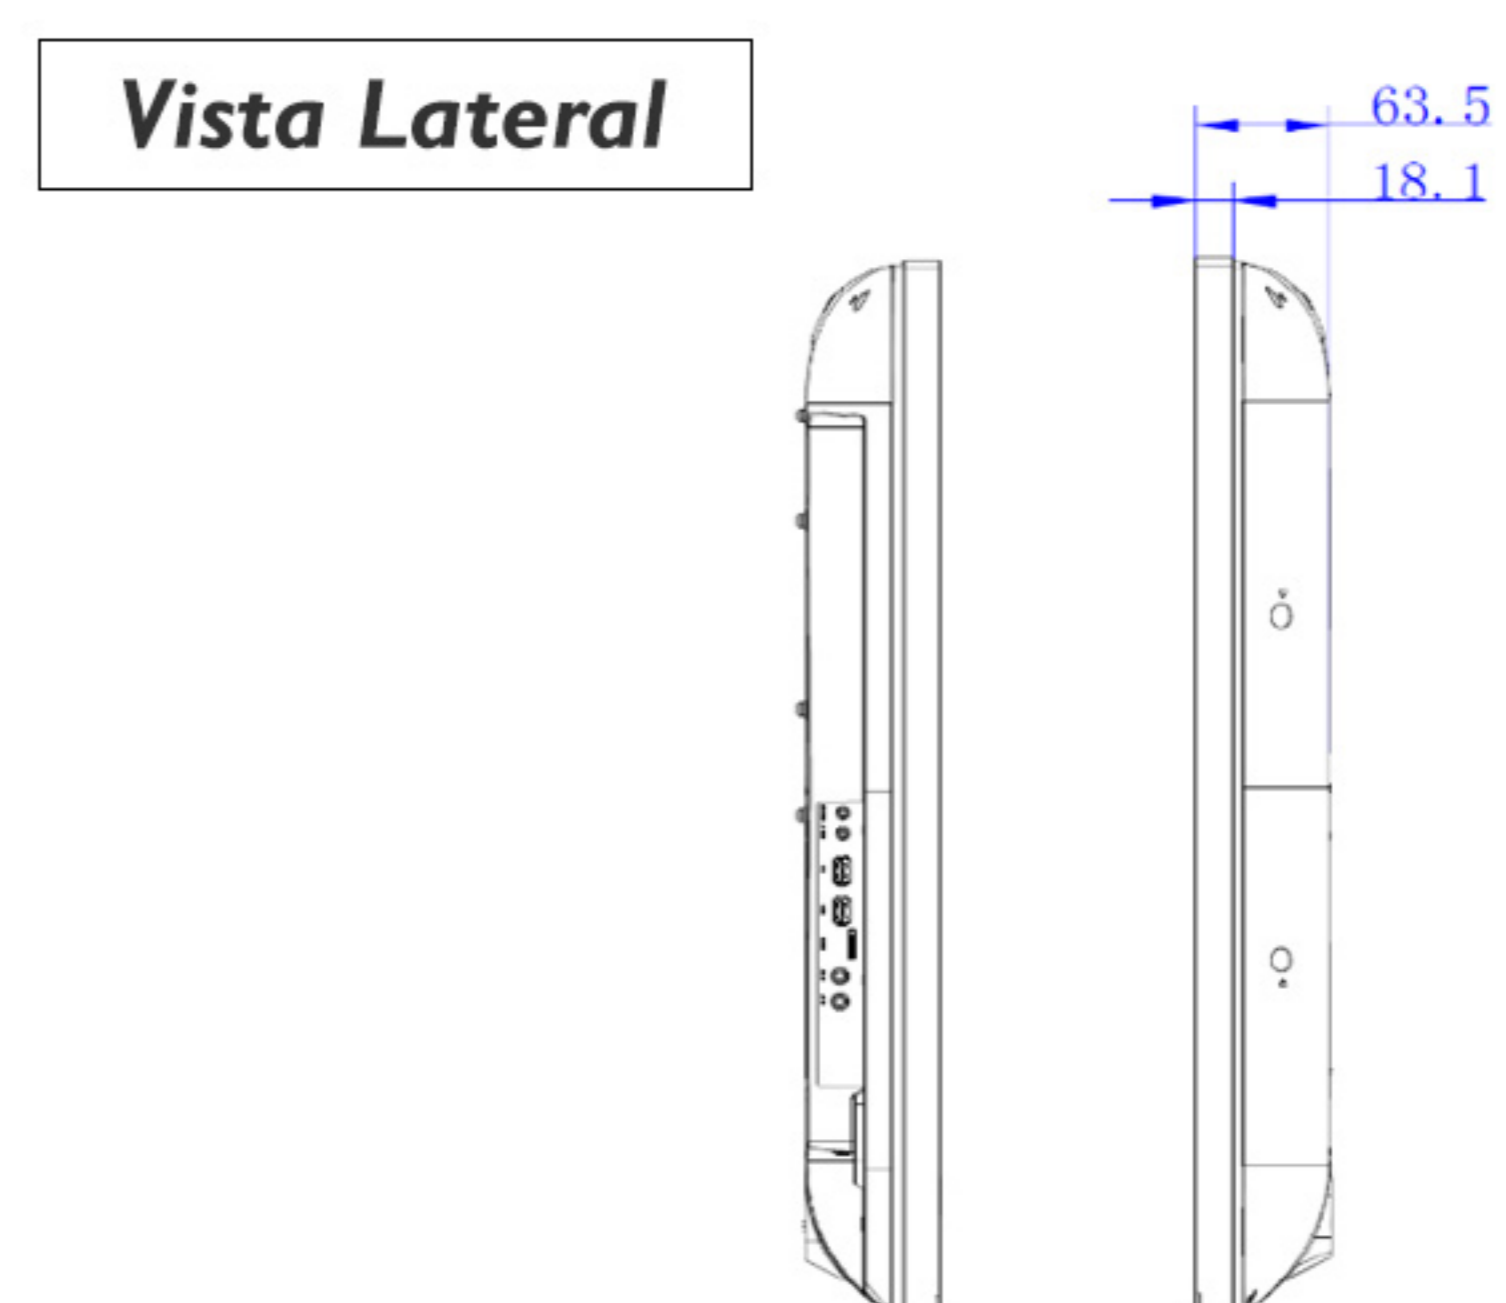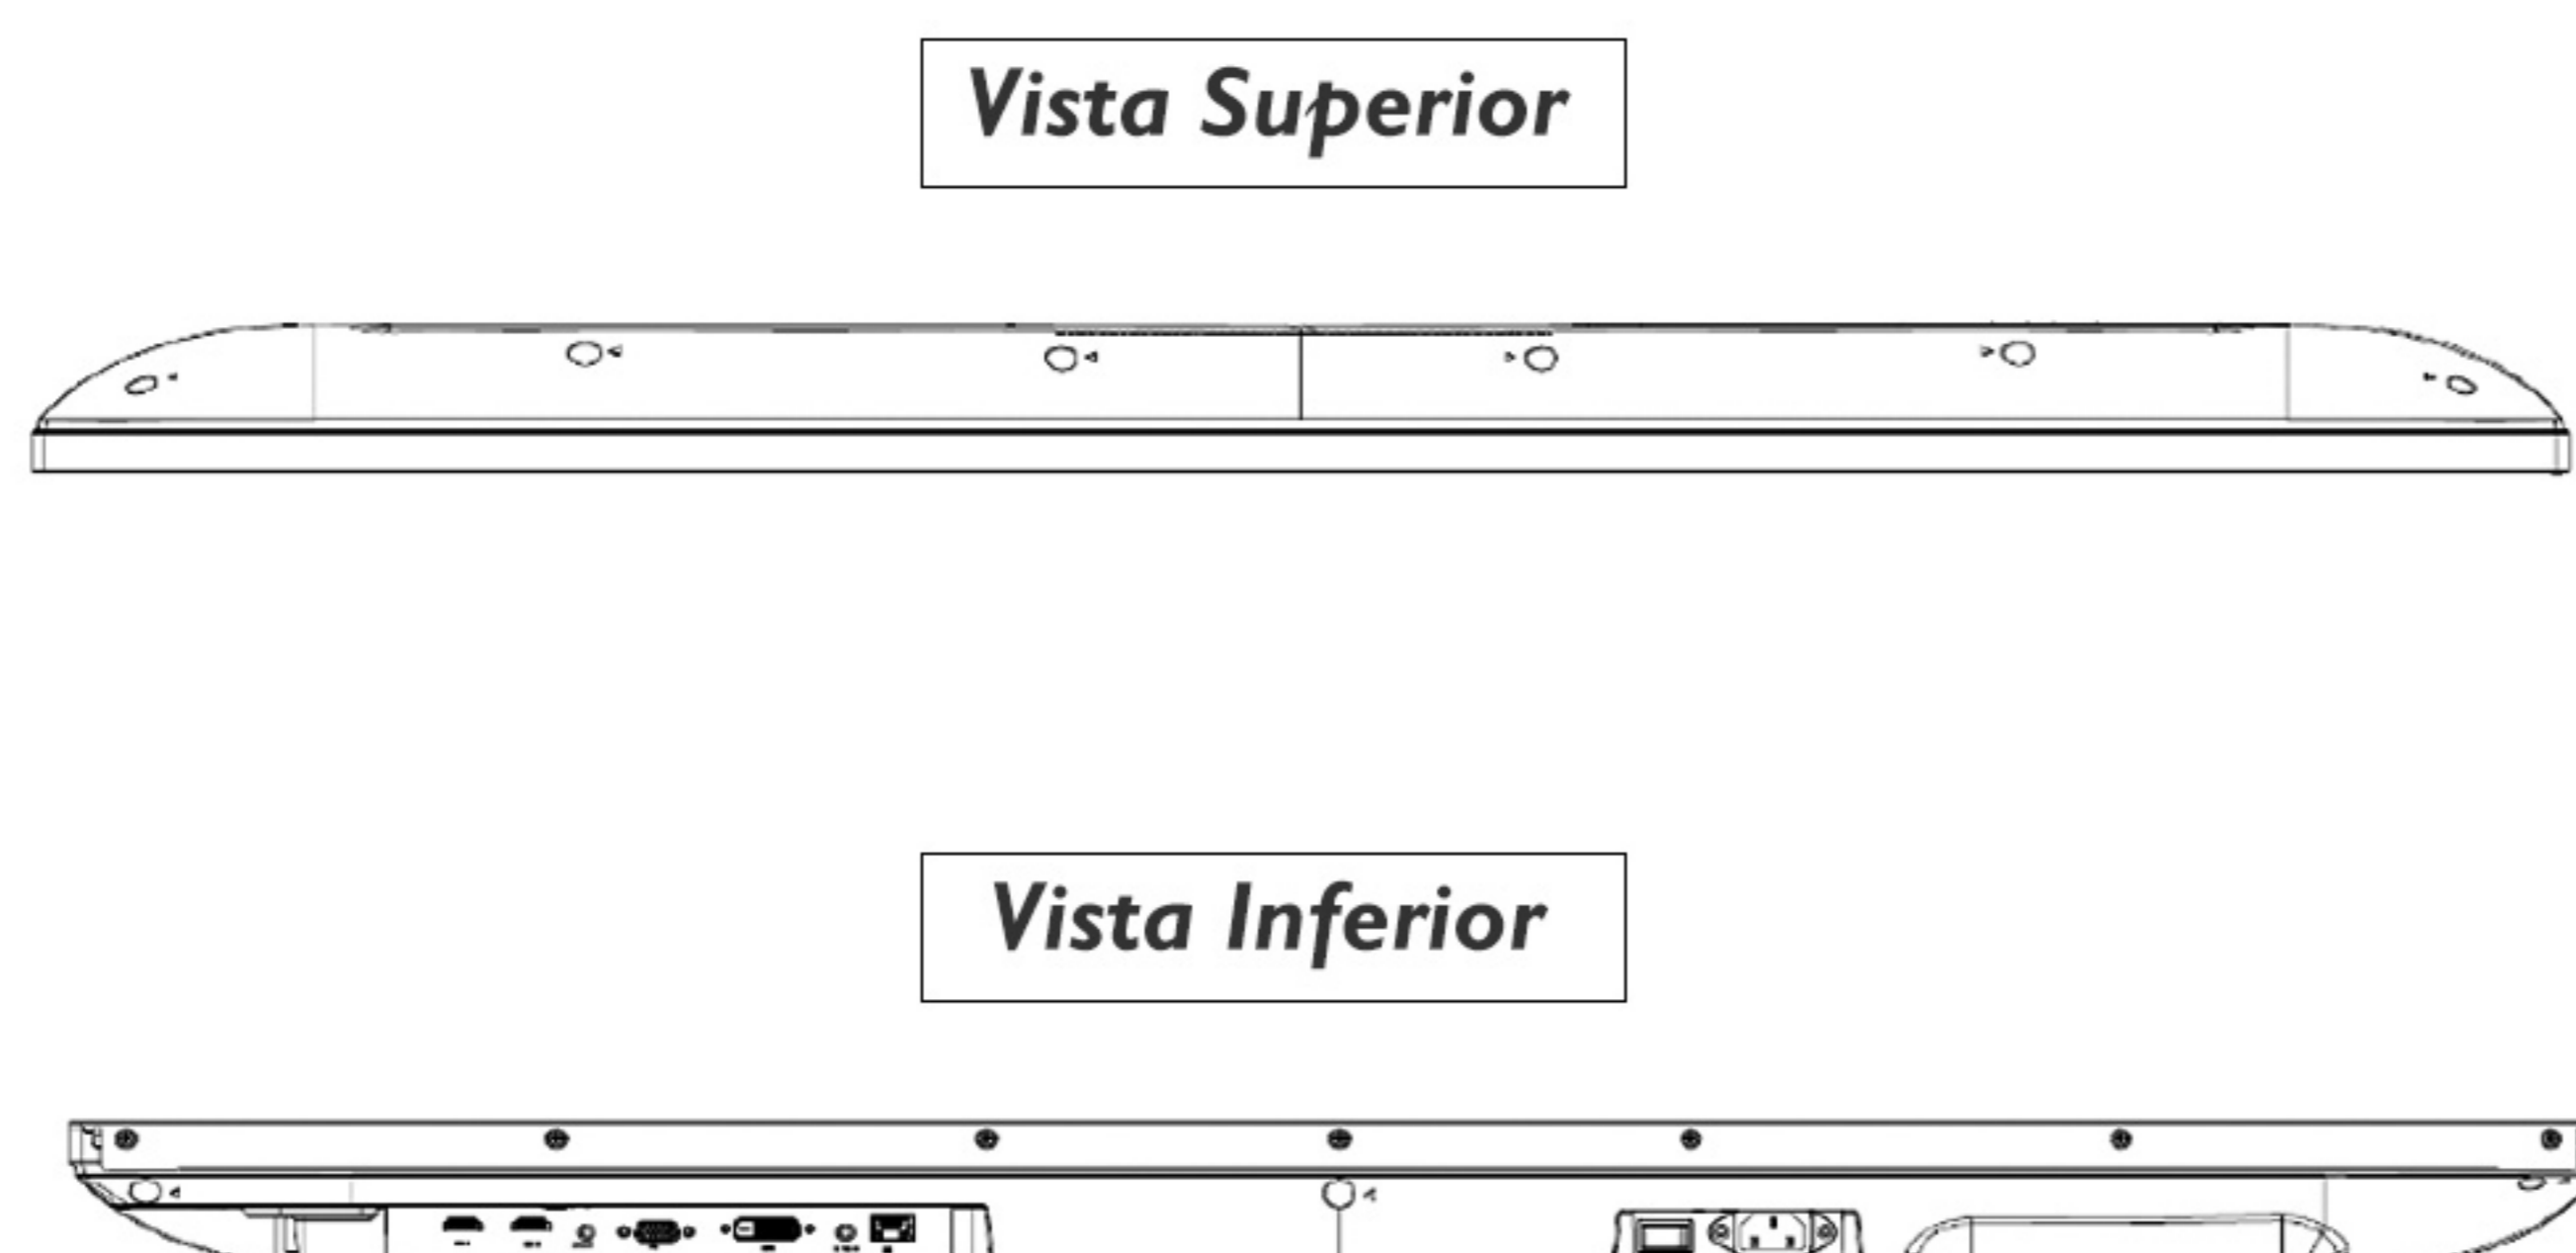

Especificaciones

Panel	Tamaño de Pantalla	43"
	Fuente de Iluminación	Direct LED
	Área Activa (horizontal x vertical)	941.2 x 529.4 mm
	Resolución	3840 x 2160 pix.
	Brillo	400nits
	Contraste Nativo	1200:1
	Tiempo de Vida	30,000 hrs.
	Orientación	Horizontal / Vertical
OS	Sistema Operativo	Android 8.0
Audio	Bocina Interna	10W x2
	Audio in/out	PC Audio in x1 / Line out (3.5mm) x1
Interfaz	VGA in/out	x1 / NA
	DVI in/out	x1 / NA
	USB Tipo A	x2 (2.0)
	HDMI in/out	x2 (2.0) / NA
	RJ45	x1
	Tarjeta SD	x1
Control	RS232 in/out	x1 / NA
	IR in/out	x1 / x1
Energía	AC/DC in	AC
	Voltaje	100 ~ 240Vac, 50Hz / 60Hz
Mecánico	Consumo de Poder (máx/stanby)	110W / <0.5W
	Dimensiones (WxHxD)	973 x 561.2 x 63.5 mm
	Bisel (arriba/abajo/izquierda/derecha)	13.9/13.9/13.9/13.9 mm
	Peso (sin caja/con caja)	10.7 / 14.3 kg
	Montaje a Pared (VESA)	200 x 200 (4 orificios); 4-M6 x 15L
Medio Ambiental	Temperatura en Operación	0°C ~ 40°C
	Temperatura en Almacenamiento	-20°C ~ 60°C
Idiomas	Uso (hora/día)	18/7
Software	Idiomas en Pantalla	27 idiomas
	Digital Broadcasting	X-Sign Broadcast
	CMS	X-Sign 2.7
	Gestión de Dispositivos	DMS Cloud/Local
	Video Conferencia	Teamviewer Meeting
	Visualizador de Documentos Office	WPS
	Navegador	Firefox
	Mantenimiento	Teamviewer QS
Accesorios	Control Remoto	Compatible
	Cable de Poder	Sí
	Cable:VGA / HDMI / DVI / DP / USB (táctil)	No / x1 / No / No / No
	Guía de Inicio Rápido	Sí
	Manual del Usuario (electrónico)	Sí

Dimensiones y Soporte VESA (mm)

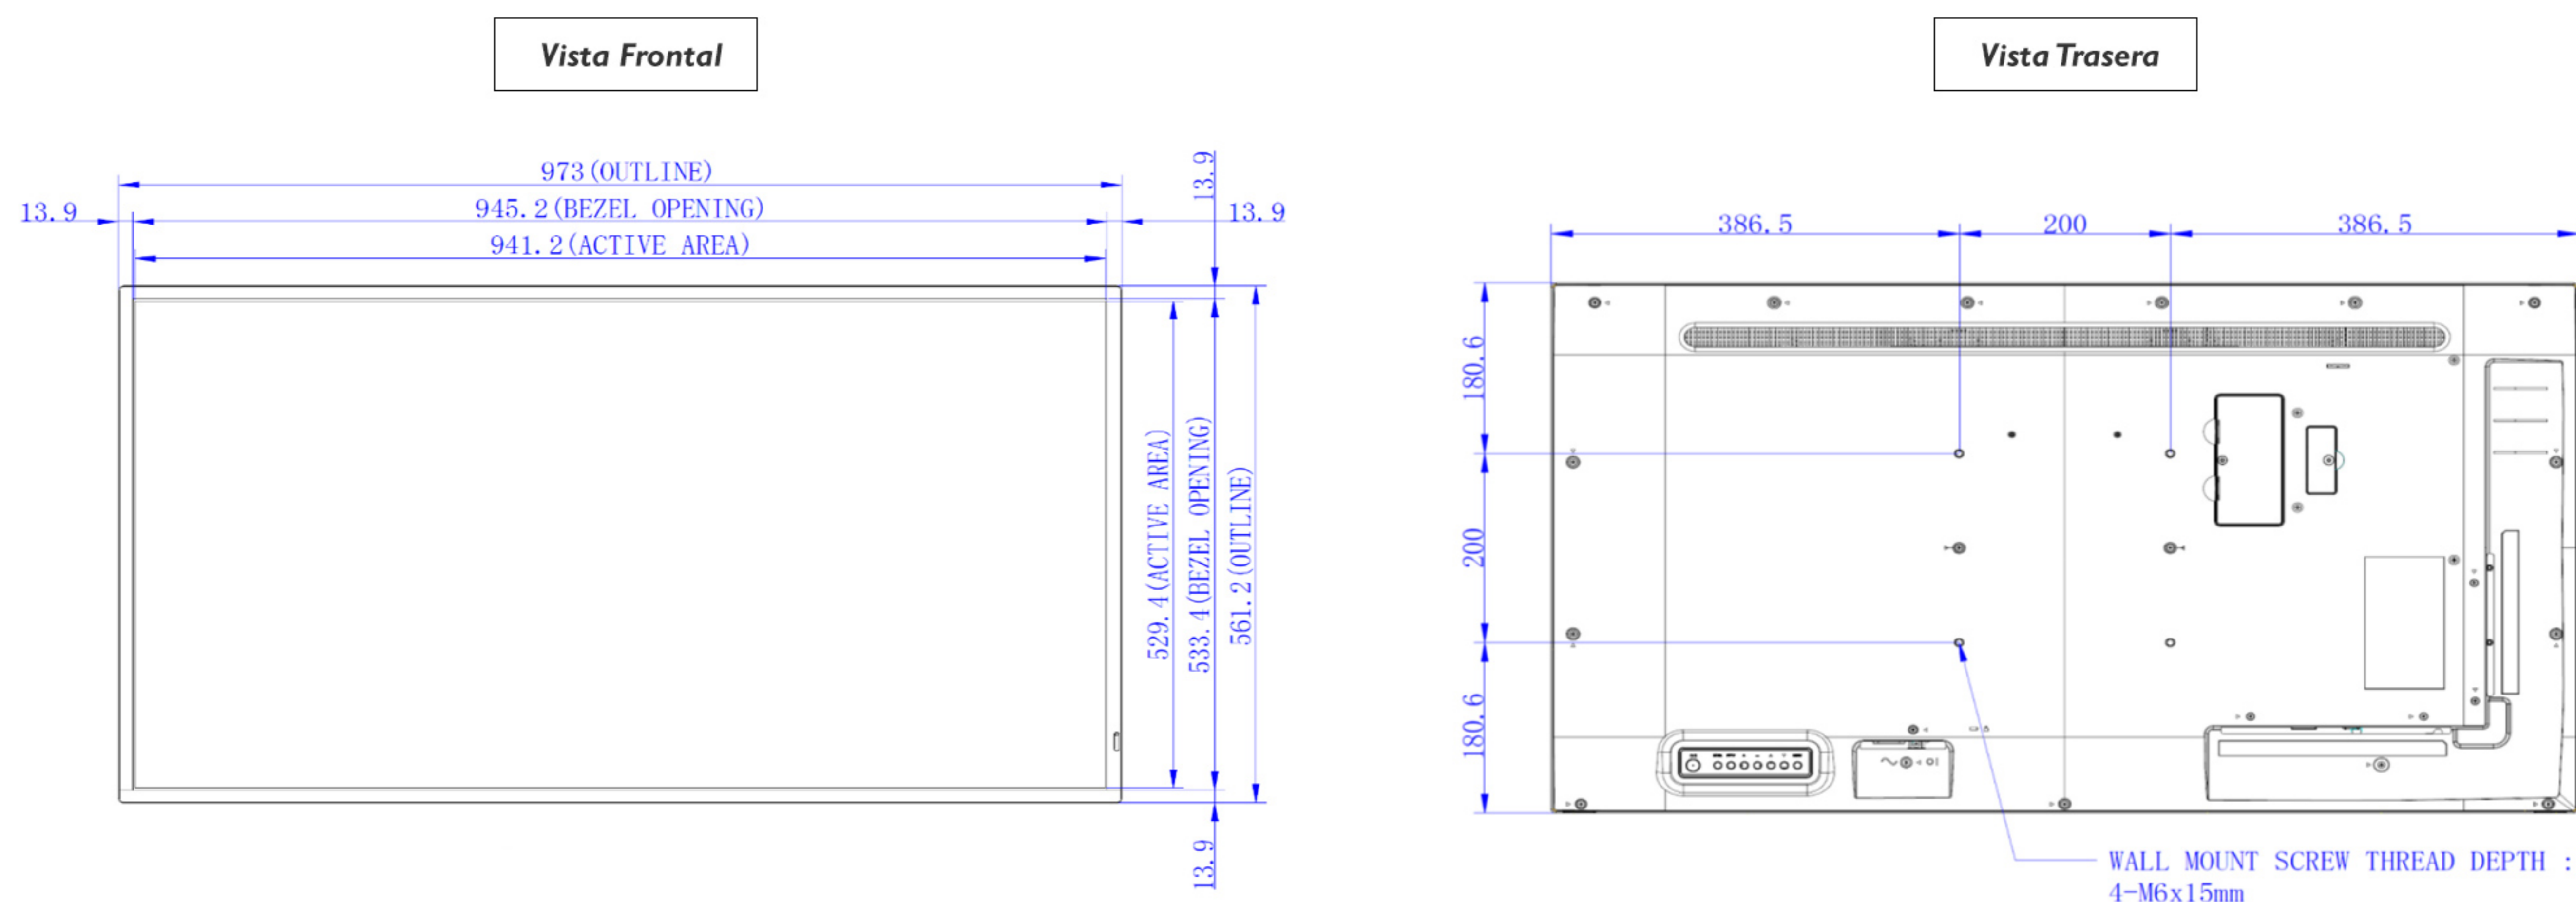

<https://www.benq.com/es-mx/business/index.html>