YS-MDS2

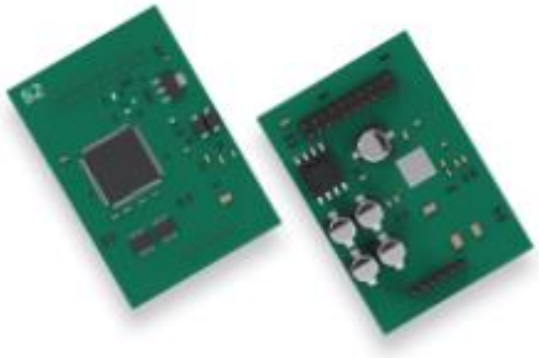

Módulo S2 de 2 canales FXS Módulo con dos circuitos analógicos FXS (extensión) para usarse en cualquier conmutador IP de la serie MyPBX.

Puertos: 2 RJ11 FXS

Voltaje On-hook (tip/ring) 48V

Modelos soportados S412, S20, S50, S100, S300,P550, P560, P570

Corriente Off-hook 10 mA

Frecuencia 25 Hz

Impedancia 600 Ohm