


Bastidor abierto de 2 postes

Marco de acero con orificios cuadrados 25U/45U

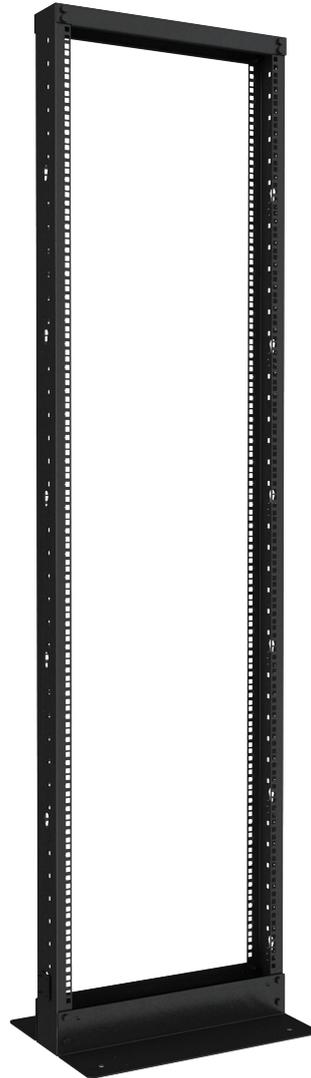

*NPO-2P25UB
NPO-2P45UB*

El bastidor abierto de dos postes de Nexxt Solutions está elaborado con acero de grueso calibre, lo cual permite la integración segura de equipos de red, así como de una amplia gama de accesorios en cualquier entorno o área donde no se requiera una solución de bastidor con llave. Diseñado para el fácil despliegue en infraestructuras de alta densidad y con un alto volumen de cargas, este componente metalmecánico es ideal para montar diversos equipos informáticos, así como dispositivos para voz y datos donde el espacio es muy limitado. Fáciles de instalar y armar, nuestros bastidores abiertos ofrecen una solución rentable para aquellas aplicaciones que requieren contar con el mejor nivel de protección, accesibilidad y de gestión de cables. Disponible con 25 y 45 unidades de bastidor.

Características principales

- Bastidor abierto de 2 postes para montaje en el piso
- Admite cargas estacionarias de hasta 450kg (992lb)
- Caracterizado por su amplia ventilación y la libre circulación de aire, permite mantener los equipos a temperatura ambiente
- Constituye una solución conveniente por su fácil accesibilidad al cableado, a los componentes de comunicación e informáticos
- Permite el montaje de equipos por la sección frontal o posterior, con el fin de acomodar sistemas de red de mayor tamaño
- Los orificios cuadrados en cada punto de instalación numerado simplifican la integración de componentes de 19 pulgadas
- Recubrimiento con pintura electrostática evita la corrosión y el daño causado por otros factores externos

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Bastidor abierto de 2 postes

Marco de acero con orificios cuadrados

25U/45U

Especificaciones técnicas

Características del bastidor abierto		
Color	Esmalte negro (RAL 9005)	
Unidades (U) de bastidor	25U	45U
Tipo de estructura	Completamente desarmado (FKD)	
Tipo de montaje	De piso	
Cantidad de postes	2	
Tipo de orificio/tamaño	Agujeros cuadrados	
Tipo de acceso	Riel vertical + Soporte superior + Soporte inferior	
Material (de la base)	SPCC*, calibre 11	
Material (otros componentes)	SPCC, calibre 13 /2,28mm de espesor	
Dimensiones		
Altura exterior	49,2in/1249mm	84,2in/2138mm
Altura interior	44,3in/1125mm	79,3in/2014mm
Ancho exterior	20,2in/514mm	20,2in/514 mm
Ancho interior	19in/483mm	19in/483mm
Profundidad exterior	14,3in/364mm	14,3in/364 mm
Profundidad máx. del dispositivo	14,3in/364mm	14,3in/364mm
Capacidad de carga estática	992,1lb/450kg	992,1lb/450kg
Incluye	2 rieles verticales 2 pedestales 2 placas de extensión 1 soporte superior 1 soporte inferior Kit de herrajes para ensamblado Kit de herrajes para montaje de equipos Manual del usuario	
Certificaciones y normas		
Estándares internacionales	CE	
Certificaciones y homologaciones	RoHs, Reach	
Información adicional		
MPN	NPO-2P25UB	NPO-2P45UB
UPC	798302036307	798302036314
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS	
Empaque	Caja de cartón	
Pies cúbicos	0,85	1,44
Garantía	Garantía limitada de 5 años **	

*SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

**Para detalles sobre la garantía, visite www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia

