



MERIVA TECHNOLOGY

MDB-E3110


El video portero MDB-E3110 es un equipo diseñado para gestionar la comunicación entre el interior y el exterior de un lugar, brindando el acceso en la puerta de un edificio, hogar, etc. Es un dispositivo standalone lo cual permite realizar la configuración por interfaz web gracias a su conexión TCP/IP y Wi-Fi. Cuenta con una cámara de 2 MP, gracias al protocolo ONVIF es posible implementarse como una cámara IP convencional con NVR/DVR de terceros.

Características principales:

- Resolución 2MP (1920*1080).
- Montaje en pared o sobre escritorio.
- Soporta MicroSD de hasta 256 GB.
- Estándar ONVIF compatible con otras marcas de NVR's*.
- Con Tecnología PoE (Power Over Ethernet).
- Compatible con Wi-Fi de 2.4 GHz.
- Cuenta con audio bidireccional (desde la aplicación SuperLive Plus).
- Montaje en Pared.
- Protección IP54.



DIMENSIONES

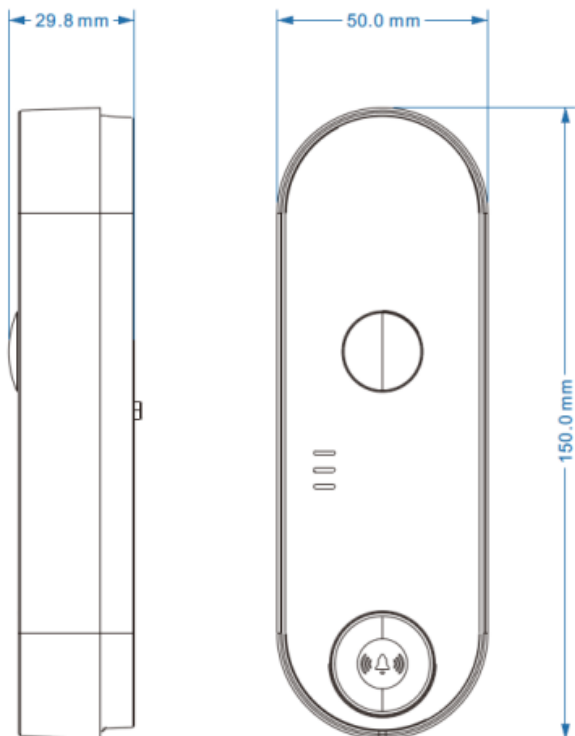

PLATAFORMA



SMARTPHONES



CÁMARA	Resolución principal	2MP (1920 x 1080 pixeles)
	Sensor	CMOS 1/2.8"
	Lente	2.3 mm
	Iris	Fijo
	Obturador electrónico	1/2s ~ 1/100000s
	Infrarrojos	0.3 ~ 1 mts
	Iluminación mínima	0 lux
Defog	Si	
VIDEO	Códec	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	Resoluciones	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1
	Streaming de Video	2 Stream
	Amplio Rango Dinámico (WDR)	80 dB
	Compensación de Luz Trasera (BLC)	Si
	Compensación de Luces Altas (HLC)	Si
Reducción de Ruido (DNR)	2D/3D NR	
INTERFACES	Red	10/100 Mbps RJ45
	Audio	Micrófono x1 / Speaker x1 (audio bidireccional)
	Relevador para puerta	1 canal (NO/NC)
	Botón de salida	1 canal
	Rostrros	No
	Interfaz Wiegand	Si (salida o entrada configurable)
	Wi-Fi	Si (2.4 GHz)
	Tarjetas	Si (Mifare 13.56 MHz)
Distancia de lectura de tarjeta	0 ~ 3 cm	
OPERACIÓN	Resistencia IP	IP54
	Alimentación	12VDC / POE (802.3 af)
	Consumo	< 6 Watts
	Temperatura de operación	-20°C ~ 50°C
	Detección de vida (rostros)	Si
	Dimensiones	150 x 50 x 29.8 mm
	Peso	145 g
Instalación	Pared	