

CO1103 **B** **BC** **B** 7W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio con reflectores y cortadores antideslumbrantes para 3 puntos de luz.*

## TRAZZO GRAZER ELEMENTAL


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Formado
Material reflector	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	45°
Consumo total	7W
Flujo de salida	321lm
Ik	4

**NOM** | **TECNOLOGÍA LED** | AHORRO SUSTENTABLE  
EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

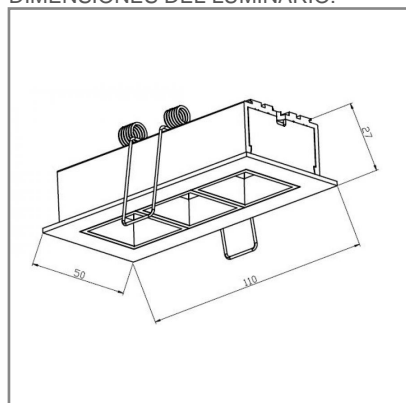

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	369 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	45 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

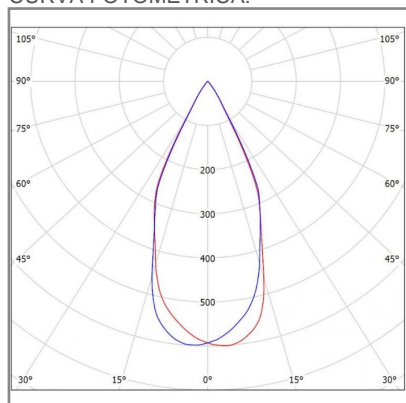

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,50
Corriente de entrada	0.11-0.067 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca
Corriente de salida máxima	0,650

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)