

RE1085 **B** **BF** **D** 6.5W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio inyectado. Atenuación en línea.*

LITAS


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Instalación de producto	Empotrar en Techo
IP	20
Color	Blanco
Garantía	3 años
Consumo total	6.5W
Ik	2700




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

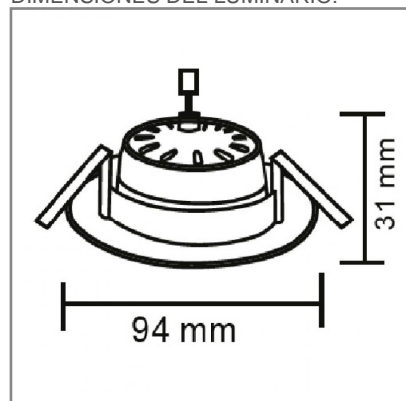

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	600 lm
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	5000 K
Ángulo de apertura	38 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

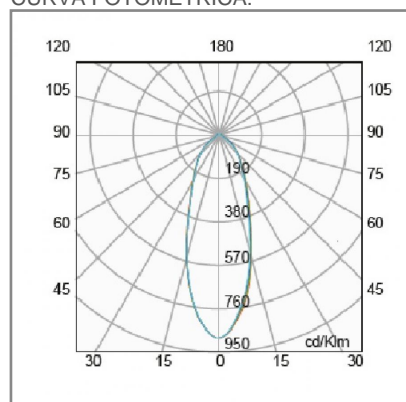

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver
Control de atenuación	Si
Método de control	En Línea
Voltaje de entrada	127 V~

www.construlitalighting.com