RE1084 B BC D *8W*

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

INTERLITA de empotrar en techo, con LED y óptica anti-deslumbrante son ideales para crear ambientes confortables y atractivos acentos de luz en espacios residenciales, hoteles, restaurantes, bares entre otras áreas de interior.

INTERLITA

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico transparente PMMA
Instalación de producto	Empotrar en Techo
IP	20
Color	Blanco
Garantía	3 años
Consumo total	8W

NOM ANCE TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	460 lm
Vida promedio	25,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2700 K
Ángulo de apertura	38 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

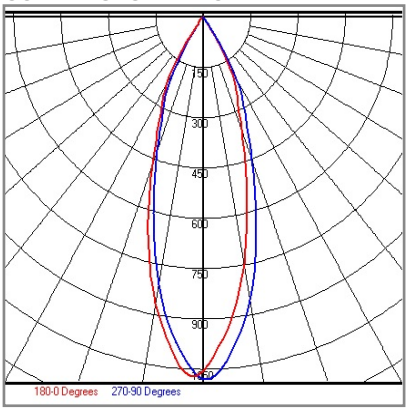

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Electrónico Dimeable
Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	0,10 A
Temperatura de operación	-20 a 40 °C
Control de atenuación	Si
Método de control	En línea
Voltaje de entrada	127 V~

www.construlitalighting.com