

OU9090 **F** **BN** **B** 11W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio semi espejular. Difusor termoplástico*

BOLLARD


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio semi espejular
Material difusor	Termoplástico
Instalación de producto	Sobreponer en Piso,
IP	65
Color	Grafito
Garantía	3 años
Consumo total	11W

NOMTECNOLOGÍA LED
AHORRO SUSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

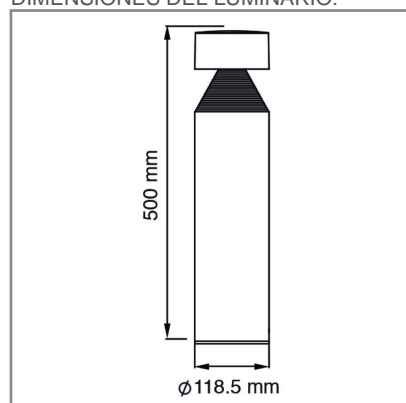

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	250 lm
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
Temperatura de color	4000 K

CURVA FOTOMÉTRICA:

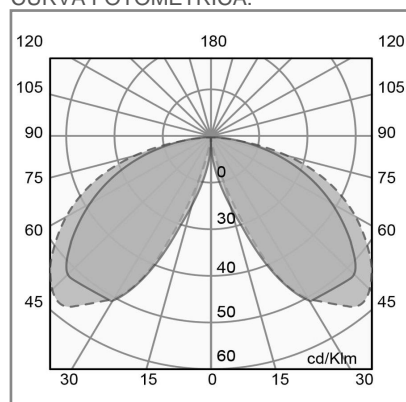

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,45
Corriente de entrada	0,156 - 0,110 A
Temperatura de operación	-40 a 40 °C °C
Voltaje de entrada	127-220 V~
Voltaje de salida	26,75 Vcd
Corriente de salida máxima	0,350 A

www.construlitalighting.com