

OU9020 **N** **BC** **P** 6W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario tipo ornamental en aluminio inyectado. Cuenta con una batería de Li-ion 7.4 V 2200 mAh y panel solar de silicio mono-cristalino. Incluye 3 lámparas LED base E12 y temperatura de color 2 700 K como fuente de luz.

## FAROLED SOLAR


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Negro
Garantía	5 años
Consumo total	6W
Flujo de salida	200lm
Ik	4




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

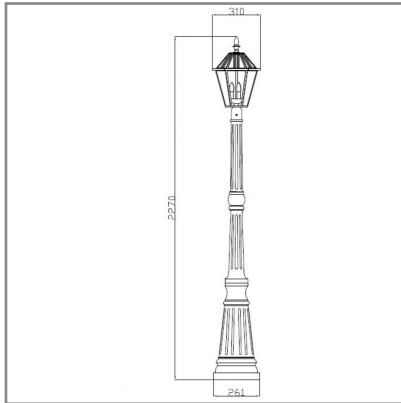

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	230 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	90 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

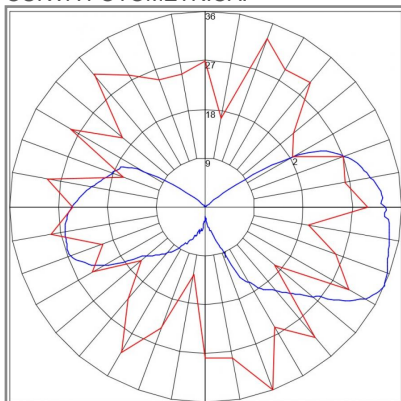

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Corriente de entrada	2.2 A
Temperatura de operación	-10 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	7.4 Vcd
Corriente de salida máxima	0,120 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)