

RE8076 **B** **BC** **B** 24W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario decorativo en aluminio, de suspender, en aluminio extruido con difusor acrílico.*

SPAZZIO


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Acrílico
Material difusor	Acrílico Frosted
Instalación de producto	Suspender en Techo
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	24W
Flujo de salida	1600lm

NOMTECNOLOGÍA **LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

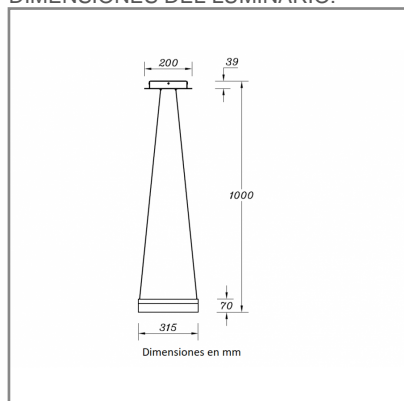

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	30,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	140 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

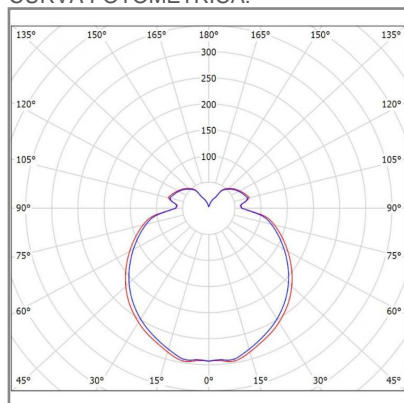

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Corriente de entrada	0,189 - 0,117 A
Temperatura de operación	-20 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220 V~

www.construlitalighting.com