

RE6036 **B** **C** **G** 72W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

STRIP LED Flexible con tecnología LED con 350 chips SMD metro sobre cinta autoadherible en rollo de 5m. de largo. Driver LED no incluido. Atenuable

STRIPLINE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio / PCB
Material reflector	PCB
Material difusor	PCB
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	0.15kg
Consumo total	72W
Flujo de salida	7400lm

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

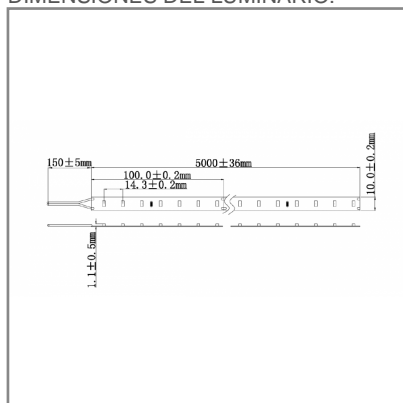

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	NA
Flujo luminoso	7,400 lm
Vida promedio	30,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2700 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Factor de potencia	> NA
Corriente de entrada	0.06 A
Temperatura de operación	-20 45 °C
Control de atenuación	Si
Voltaje de entrada	24
Corriente de salida máxima	0.06

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com