

## 2G9LED30MV150

ERIDANI II

### CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	2G9LED30MV150
Tipo de bulbo	No Definido
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
IRC	80
Distribución de luz	G9

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 127 V ~
Consumo de potencia [W]	2 W
Consumo de corriente [A]	0.035 A
Factor de potencia [f.p.]	0.5
Flujo luminoso [lm]	160 lumens
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz suave cálida
Temperatura de operación	-20 - 40 °C

### BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 hr
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

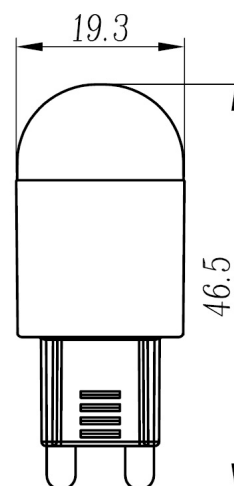

### Observaciones

"No usar con atenuadores de luz"



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. MÃ©xico